

Kit Blitz 230 V KIT901



légende	nombre	type	description
1	2	CUR040	Operateur BLITZ - 230V
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC



Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°

7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

Alimentation	230 V - 50 Hz
Absorption à vide	1,8 A
Absorption maxi	2,5 A
Puissance moteur	400 W
Condensateur	8 µF
Vitesse	1,6 Rpm
Couple	340 Nm
Température de service	-30 / +60 °C
Protection thermique	140 °C
Indice de protection	IP 34
Cycle de travail	0,2
Poids moteur	14,6 Kg
Longueur(m) x poids(Kg) maxi	3 x 500 - 2,5 x 600 - 2 x 800

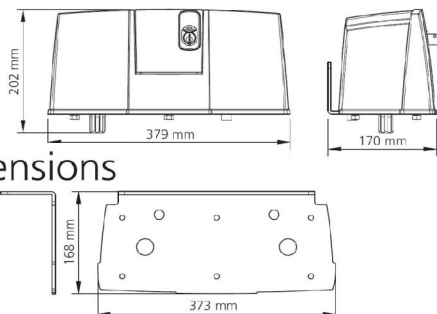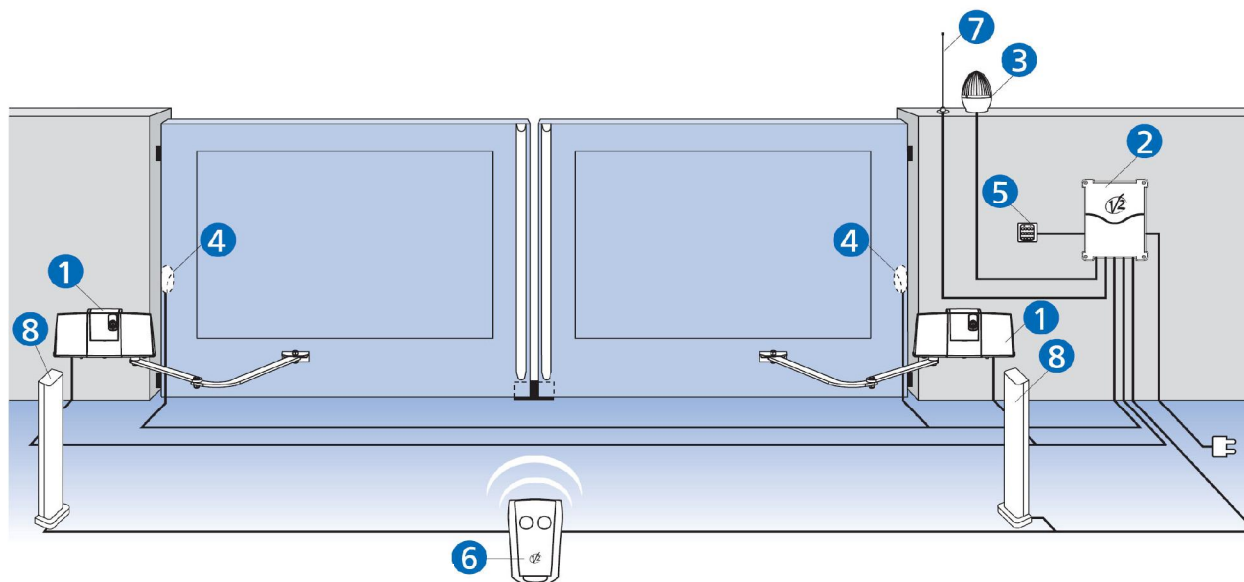

Dimensions



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION