

Kit Mini Tank KIT905



légende	nombre	type	description
1	2	CUS230	NEW Libra MT 270 AC
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC


Le kit 532 est composé de :

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Recepteur Per Pass MR2-U- 433,92 Mhz
6	2	PAP404	Emetteur Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Barrière IR V2 SENSIVA 180°


	2	CUS220	Fin de course mec MINI TANK NEW C	OPTION
7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1		Câble 4 x 1 mm ²
2		Câble 3 x 1,5 mm ²
3		Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5		Câble 2 x 1 mm ²
7		Câble RG-58

Alimentation	230Vac +/- 5% - 50/60Hz
Puissance absorbée	180 W
Course tige	270 mm
Cycle/heure	40
Temp. de fonctionnement	-20°C > + 55°C
Poids	10 Kg
Longueur vantail maxi	3 m
Angle d'ouverture	90° - 120°
Vitesse tige	1,5 cm/s (pompe 1l)
Degré de protection	IP55
Condensateur démarrage	12,5 µF
Force de poussée maxi	250 daN

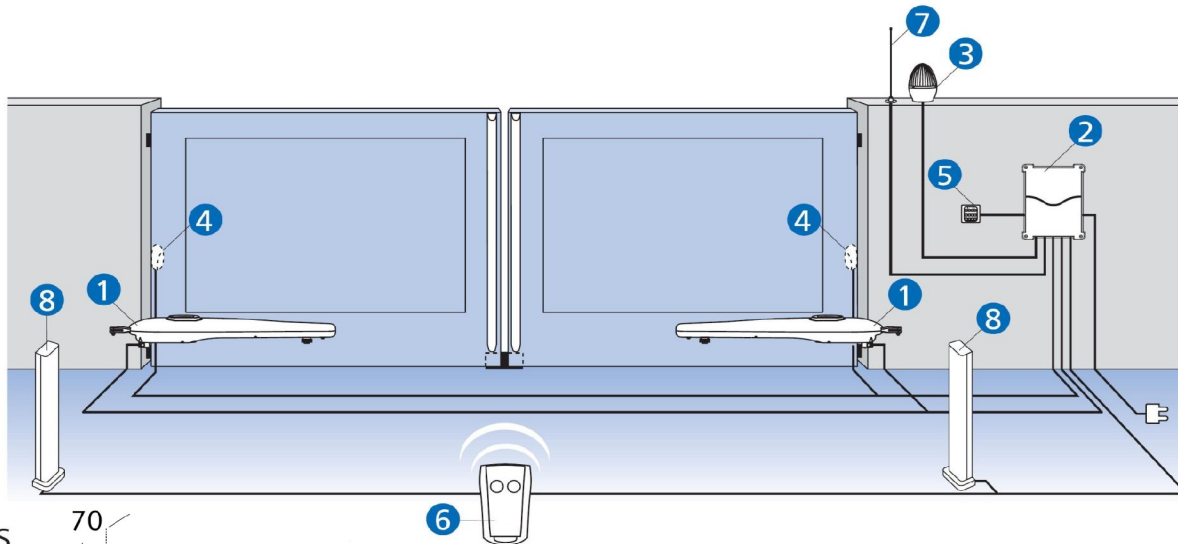

Dimensions

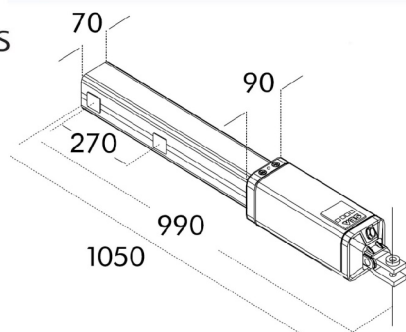

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION

