

Kit Axil Metro KIT906



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUR290	Hekopener VEKTOR ondergr. *
2	2	CUR297	Inbouwkist voor VEKTOR GALVA
1	2	CUR299	Mechanische eidelopen VEKTOR
3/5/7	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC


Kit 532 bestaat uit:

3	1	STU532	CITY1-ECD *
3	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
5	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
7	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


4	1		Lamp	OPTIE
6	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Antenne	OPTIE
9	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm ²
3	Kabel 3 x 1,5 mm ²
4	Kabel 2 x 1,5 mm ²
5 - 9	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
6	Kabel 2 x 1 mm ²
8	Kabel RG-58

Max. vleugellengte	2,5 m
Max. gewicht vleugel	250 kg
Vermogen	350 W
Voeding	230 - 240 Vac / 50 Hz
Max. duwkracht	380 N
Werkingstemperatuur	- 25 °C / + 75 °C
Gewicht motor	10 kg
Bewegingen / uur	20
Openingshoek	110°
Optie	180°
Beschermingsgraad	IP 67
Condensator	10 mF
Inbouwkist	gegalvaniseerd
Gewicht kist	13 kg

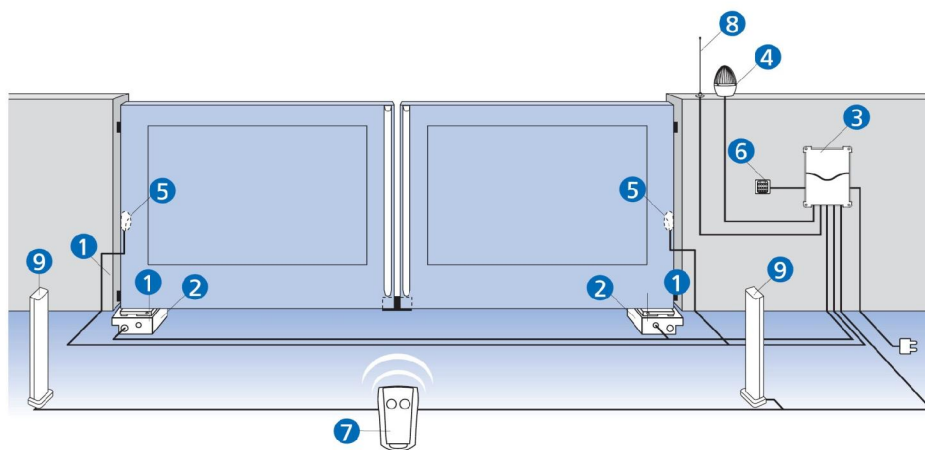

Afmetingen

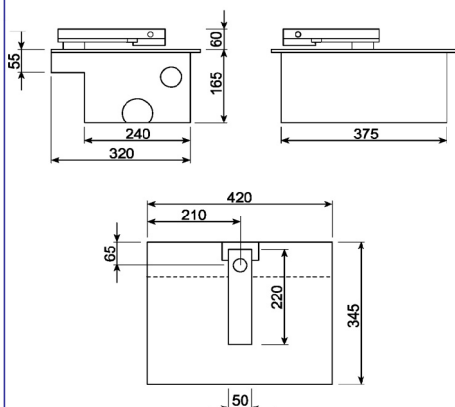

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION