

Kit Bingo (Kit Classic) KIT921

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	BRA170	BINGO 400 BLACK *
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

PLT275


1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58



		Bingo 400	Bingo 500
Lengte en maximum vleugelgewicht	m x Kg	2 x 400 2,5 x 325 3 x 260 3,5 x 200	2 x 500 3 x 320 4 x 250 5 x 225
Voeding	Vac-Hz	230 - 50	
Absorptie bij nullast	A	2	2
Max. absorptie	A	3,2	3,2
Motorvermogen	W	480	480
Condensator	µF	8	8
Max. bewegingsbaan	mm	370	490
Beweegsnelheid	m/s	0,017	0,017
Max. duwkracht	N	1800	1800
Werkings temperatuur	°C	-30 ÷ +60	
Beveiligingsgraad	IP	34	34
Open-sluitcyclus	%	30	30
Gewicht	Kg	11	12

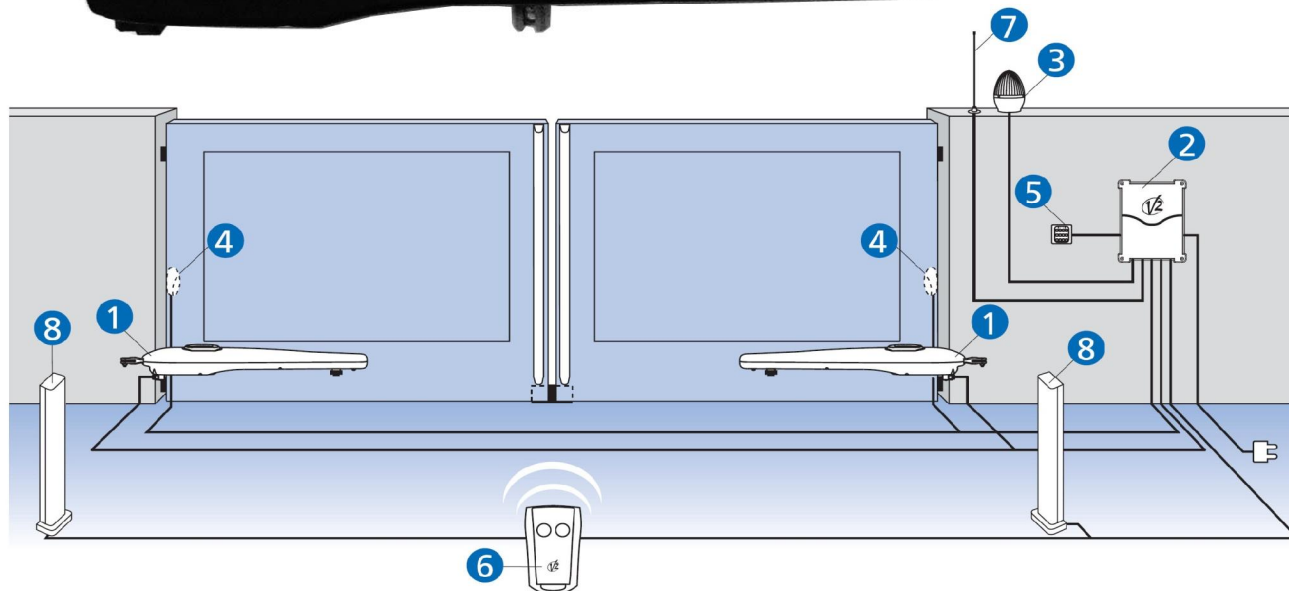

Afmetingen

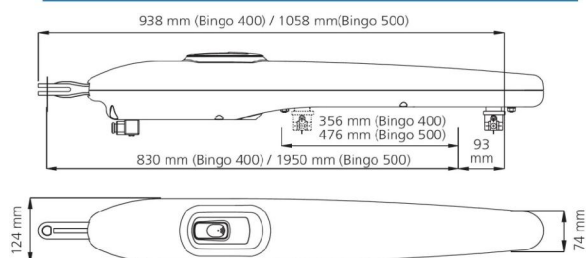

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement