


Réf. Kit925




x 2

caisson en
INOX





Description	Référence	Nombre
Moteur encastré Vulcan	CUV190	2
Caisson INOX	CUV185	2
Kit composé de:	KIT831	1
Commande City1 -Evo	STU830	1
Récepteur MR2-U 433.92 Mhz	PAP015	1
Emetteur personal pass KEHO	PAP604	2
Barrière IRV2 Sensiva 180°	FOT280	1

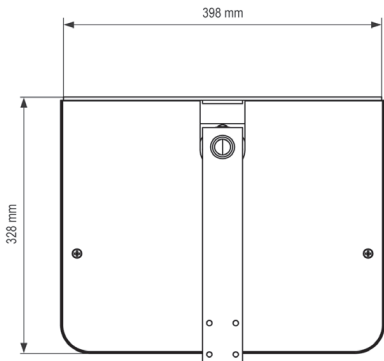

Options:

- antenne
- lampe
- sélecteur à clé
- cellule photo-électrique sur potelet

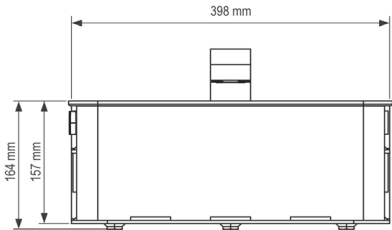

Caractéristiques techniques	
Alimentation	230VAC/50 Hz
Absorption à vide	1,5A
Absorption maxi	2,4A
Puissance max.	500W
Condensateur	14 µF
Temps d'ouverture 90°	17 sec
Couple	320 Nm
Indice de protection	IP67
Protection thermique	150°C
Cycle de travail	30%
Température d'utilisation	-20°C / +55°C
Poids moteur	11 kg
Longueur maxi vantail (m) x poids (kg)	3,5x350 - 3x400 - 2,5x500 - 2x800

Quelques atouts:

- longueur maxi vantail: 3,5m
- caisson en inox
- ouverture maximale: 110°
- butées mécaniques réglables dans les 2 directions
- deux émetteurs 4-canaux KEHO