

Kit CUD110 KIT956



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUD110	Knikarm VEKTOR BINN RAL9011 *
2/4/6	1	KIT532	KIT ELECTRO CITY1 ENC

Kit 532 bestaat uit:

2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	2	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°



7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1		Kabel 4 x 1 mm ²
2		Kabel 3 x 1,5 mm ²
3		Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8		RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5		Kabel 2 x 1 mm ²
7		Kabel RG-58

RPM	900
Motorkoppel	250 Nm
Max. vleugellengte	2.5 m
Max. gewicht vleugel	300 kg
Vermogen	200 W
Voeding	220 / 230 V
Werkings temperatuur	- 20 °C / + 70 °C
Gewicht motor	12 kg
Afmetingen	337 x 119 x 171 mm
Condensator	10 µF
Openingshoek	90°
Eindelopen	ingebouwd
Behuizing	mat zwart gelakt



Afmetingen

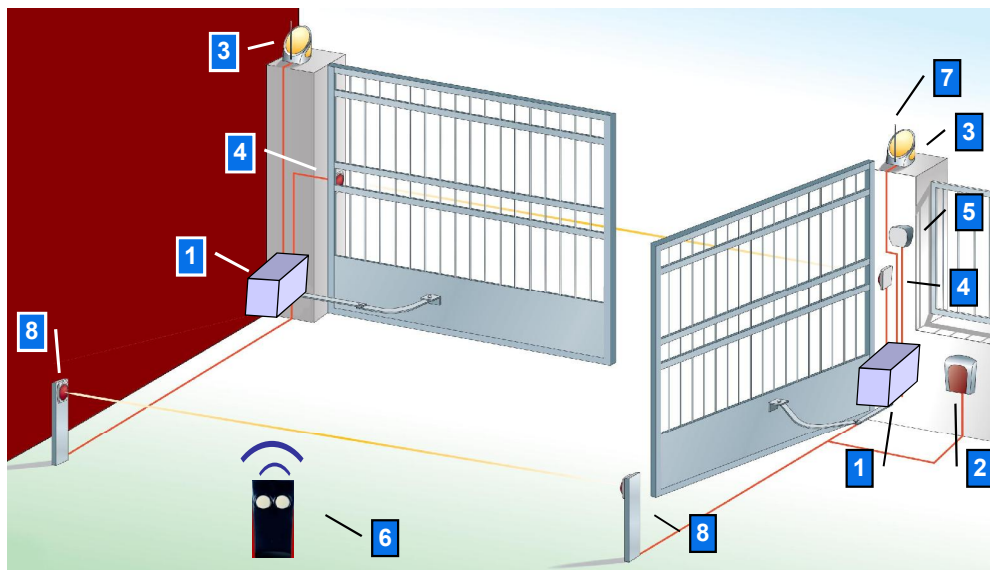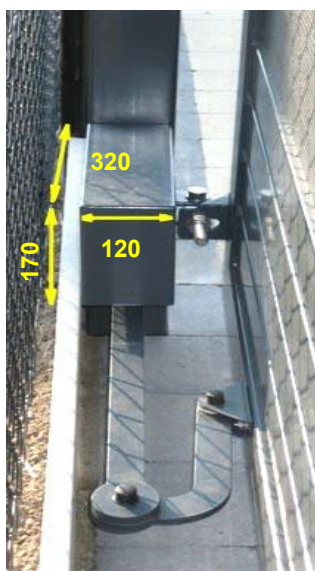

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement



UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION