

KIT976

Kit CUD112

Kits> Opérateurs portails pivotants> Bras articulé> Electromécanique



Opérateur CUD112


Kit composé de:

Commande City 1- Evo
Barrière IR V2 Sensiva 180°
Récepteur MR2-U 433.92 MHz
Émetteur personal pass KEHO

CUD110	2x
KIT831	1x
STU830	1 x
FOT280	1x
PAP015	1x
PAP604	2 x

Quelques atouts:

- bras anti-bloquant
- boîtier étroit: 120mm
- bras anti-cisaillement
- interrupteurs de fin de course électriques intégrés
- deux émetteurs 4-canaux KEHO

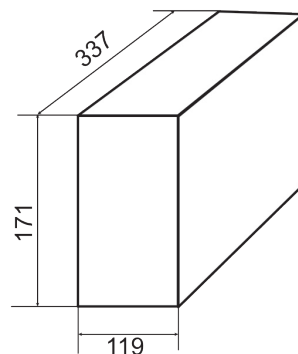

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Longueur maxi vantail (m)	2,5
Poids maxi vantail (kg)	300
Puissance (W)	200
Vitesse de rotation (RPM)	1400
Couple (Nm)	250
Température d'utilisation (°C)	-20 / +70
Angle d'ouverture (°)	90
Condensateur (µF)	10
Fin de course	Intégré
Poids moteur (kg)	12
Caisson	Laqué noir mat
Dimensions	337x119x171

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet