


Kit KR805 KIT910

legende	aantal	type	beschrijving
1	1	KR805	Schuifhekmotor K800 + CITY 4 *
1	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°


2	1		Tandlat	OPTIE
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Maximaal poortgewicht	600 Kg
Snelheid	0,16 m/s
Max. Duwkracht	600 N
Tandwiel module	4
Voeding	230V~ 50/60Hz
Opgenomen motorvermogen	272 W
Gewicht aandrijving	9,5 Kg
Beschermingsgraad	IP 44
Normatieve cycli	7/38s
Aanbevolen aantal dagelijkse cycli	300
Service graad	50%
Gegarandeerd aantal opeenvolg. cycli	8/10m

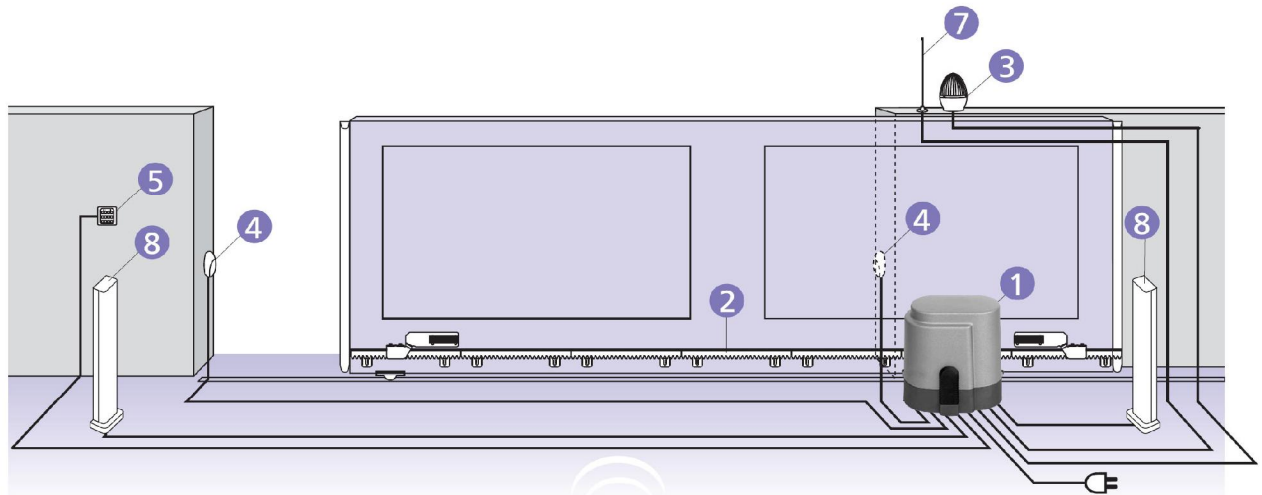

Afmetingen

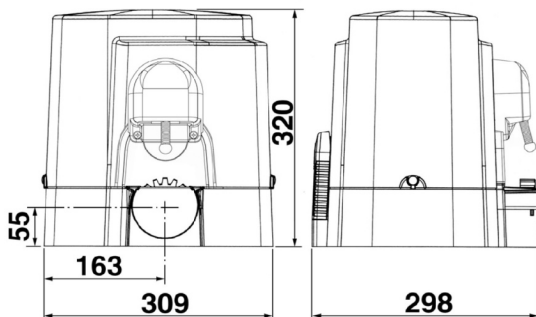

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION