

Kit SUP232 KIT927




legende	aantal	type	beschrijving
1	1	SUP232	SUPER 2200Kg VENTIL CITY 4
1	1	PAP015	Ontvanger Per Pass MR2-U- 433.92 Mhz
6	1	PAP404	Zender Per Pass PHOX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°




2	1		Tandlat	OPTIE
7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Maximaal poortgewicht	1800 Kg
Maximum lengte poort	10 m
Snelheid	0,173 m/s
Max. Duwkracht	1060 N
Tandwiel module	4
Voeding	230V~ 50/60Hz
Stroomverbruik v.d. motor	1,4 A
Opgenomen motorvermogen	290 W
Gewicht aandrijving	25 Kg
Beschermingsgraad	IP 55
Normatieve cycli	8 - 60s/2s
Aanbevolen aantal dagelijkse cycli	800
Service graad	70%
Gegarandeerd aantal opeenvolgv. cycli	15/10m

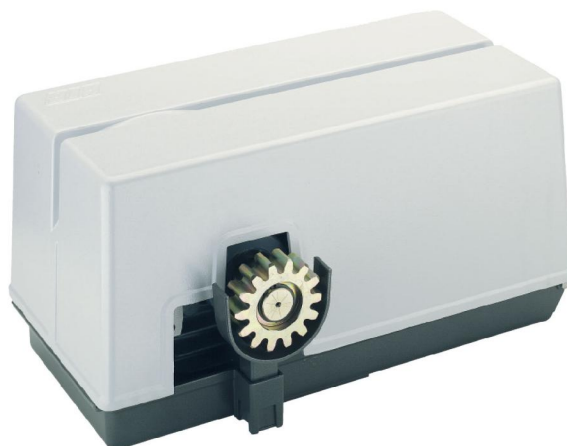

Afmetingen

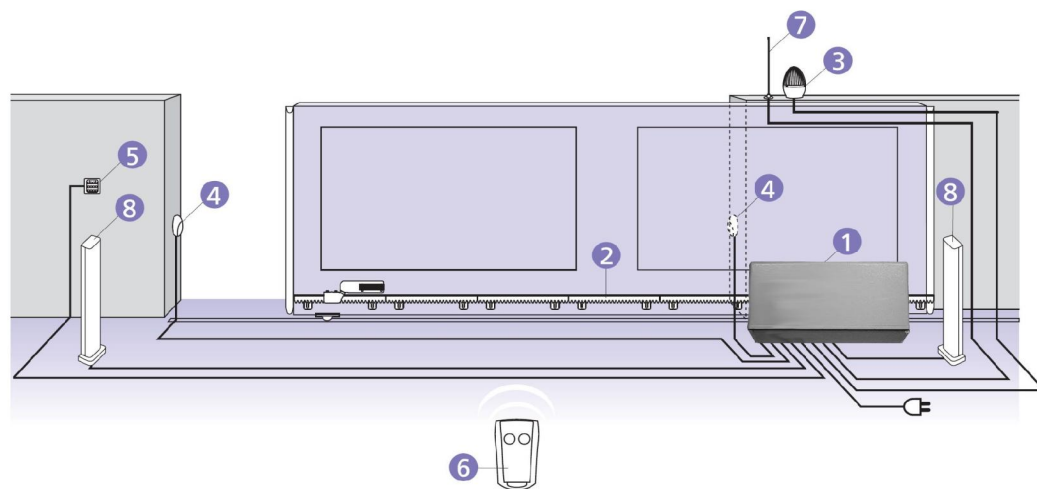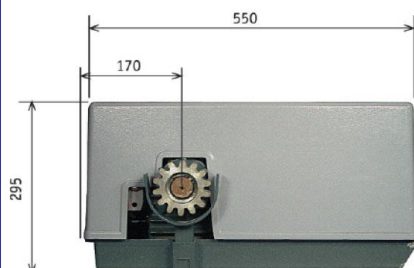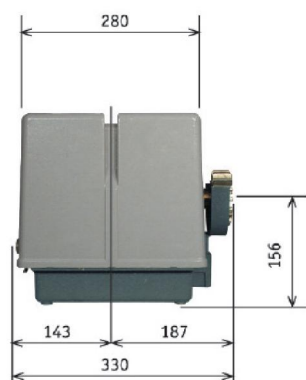

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION