

Afbeelding

Ref.

Beschrijving

PAS016 Draadloze handzender, 5-kanaals met tijdschakelklok



Productvoordeel


- Comfortabele bediening, vanwege de transporteerbaarheid
- Eenvoudig instellen door voorprogrammering en tekstgeleide bediening
- Automatisch sluiten bij zonsondergang
- Statuscontrole door middel van overzichtelijk display
- Voortdurende controle door mogelijkheid altijd handmatige besturing te gebruiken
- Aangename zonwering of ventilatie door vrij te kiezen tussenposities
- Eenvoudig in- en uitschakelen van automatische commando's door schuifschakelaar

Technische gegevens



Fabrieksspanning:	3V DC
Batterij	2 x AAA (Micro)
Beschermingsklasse	IP20
Omgevingsomstandigheden:	droge ruimte
Toegelaten omgevingstemperatuur:	10° - 55°C
Montage:	
Frequentie	868,3

Functiebeschrijving:

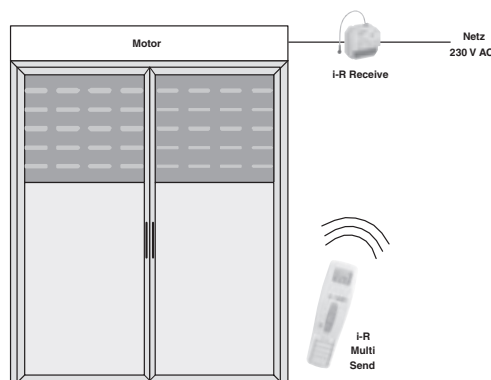

Productfuncties

Astro avondprogramma

De rolluiken lopen dagelijks 's morgens op een vastgelegde schakeltijd omhoog en 's avonds met zonsondergang omlaag.

Individueel programma

Het individuele programma bestuurt de rolluiken volgens vrij programmeerbare schakeltijden.

Vakantiefunctie

De ingestelde automatische looptijden variëren volgens toeval en maximaal 30 minuten.

Tussenpositie en ventilatie

De functies "Tussenpositie" en "Ventilatie" maken het mogelijk de raamdecoratie in een positie tussen de twee eindstanden te laten lopen. De rolluiken lopen naar wens op de vastgelegde schakeltijden in de geprogrammeerde positie. Bij een dubbele toetsdruk op de "Neer"-toets wordt naar de "Tussenpositie" gelopen. Bij een dubbele toetsdruk op de "OP"-toets wordt naar de positie "Ventilatie" gelopen.

5 kanalen

De afzonderlijke kanalen van de zender kunnen in meerdere ontvangers worden geprogrammeerd, waardoor alle geprogrammeerde ontvangers het commando voor deze groep gelijktijdig uitvoeren. Bovendien zijn alle groepen gelijktijdig te besturen. Dat maakt een draadloos aangestuurde centrale besturing mogelijk.

Automatische omschakeling zomer/wintertijd

De omschakeling van zomer- en wintertijd gebeurt automatisch. Het manuele bijstellen van de klok is niet meer nodig.

Omschakeling automatische bediening/handbediening

Met de schuifschakelaar "Auto/Hand" is het mogelijk de automatische commando's in- en uit te schakelen.

Manuele bediening

De manuele bediening van het apparaat gebeurt met de toetsen Op, Stop en Omlaag. Met de "Stop"-toets kan de loop ieder moment worden stopgezet.