


ALM234

Shock detector

◀ Gard ▶

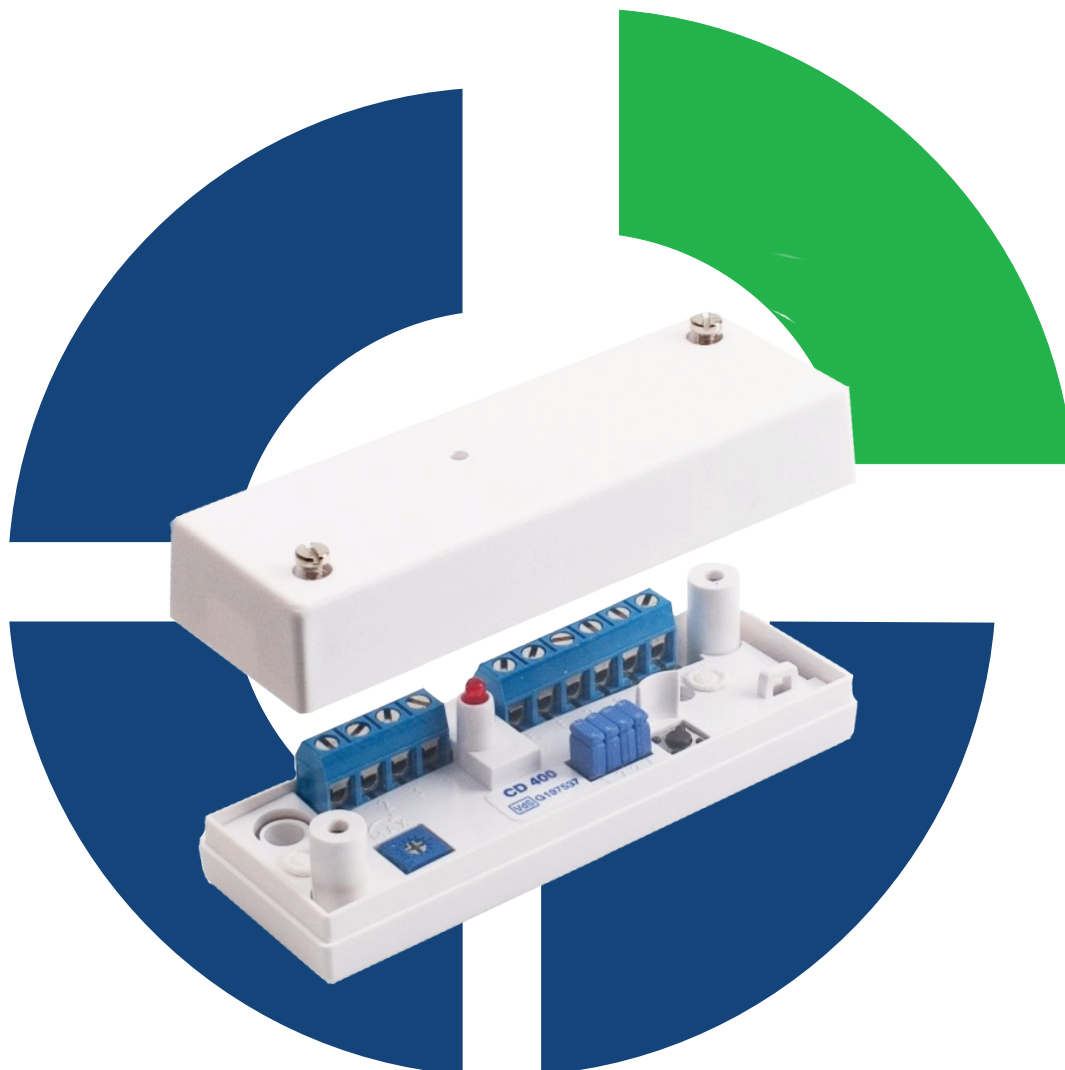

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

De ALM234 schokdetector biedt betrouwbare bescherming voor ramen, deuren en muren van zachte materialen tegen gewelddadige toegang met inbraakgereedschap. Hij omvat digitale signaalverwerking met een geavanceerd detectiealgoritme. Als gevolg daarvan heeft de detector een hoog detectie en een hoge ongevoeligheid voor externe storingen. De gevoeligheid van de ALM234 detector kan eenvoudig worden ingesteld via een potentiometer.

De detector detecteert trillingen van hoge amplitude en korte duur. Hij bevat een pulsteller (te kiezen tussen 1 en 4 pulsen) die een alarm geeft nadat het gekozen aantal pulsen is geteld. Een explosiekanaal overruled de pulsteller, ongeacht het aantal pulsen en gevoeligheidsinstelling. Het apparaat kan worden gebruikt op materialen met meerdere delen, zoals deurkozijnen, bakstenen of betonnen muren, plafonds en vloeren enz. De detector is uitgerust met een LED-alarmindicator en een sabotagebeveiliging tegen pogingen om de behuizing te openen.

Technische eigenschappen

Goedkeuring	VdS klasse B G197537, SBSC 10-367 Klasse 3/4, F&P, FG
Voedingsspanning	8 - 15 VDC
Stroomopname (stand-by)	9 mA
Stroomopname (alarm)	11 mA
Alarm uitgang	Relais, NC
Contactbelasting	48 VDC / 100 mA
Alarm indicatie	LED
Beveiliging tegen sabotage / Classificatie	Ja / 48 VDC / 50 mA
Aansluiting	Schroefklemmen
Materiaal behuizing	ABS Plastic
Kleur	Wit
Bedrijfstemperatuurbereik	-40C tot +70C
Beschermingsklasse behuizing	IP 42
Afmetingen (L x B x H) mm	91 x 31 x 23