


CLAVIER DE COMMANDE HYBRIDE

Clavier hybride VESTA avec lecteur Mifare KPT-35N-COMBO

Référence **Vesta-125N** · Modèle **KPT-35N-COMBO-F1** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **KPT-35N-COMBO-F1**

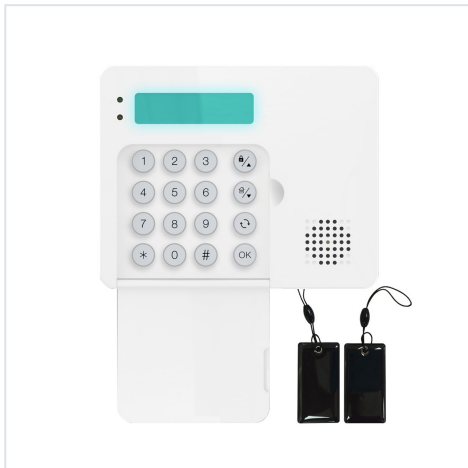

POINTS CLÉS

- Filaire en RS485 ou radio au choix
- Écran LCD 32 caractères, 6 langues
- Commande par code PIN, tag NFC ou Mifare
- Jusqu'à 4 claviers en série par centrale
- Secours sur 2 piles AA lithium
- 2 tags de proximité inclus

Le VESTA-125N est un clavier de commande hybride qui fonctionne en filaire (RS485) comme en radio. L'écran LCD rétroéclairé de 32 caractères affiche l'état de chaque area ; l'armement et le désarmement se font par code PIN, tag NFC ou carte Mifare.

Caractéristiques techniques

Modèle	KPT-35N-COMBO-F1
Marque	VESTA
Référence fournisseur	KPT-35N-COMBO-F1
Type	clavier hybride, filaire et radio
Afficheur	écran LCD rétroéclairé, 32 caractères
Lecteur	RFID pour tags NFC et cartes Mifare
Langues d'affichage	6
Signalisation	buzzer intégré
Raccordement filaire	RS485, bornes V, G, A, B
Liaison radio	RF F1
Claviers en série	jusqu'à 4 claviers
Longueur de câble	en 22 AWG : 3000 ft pour 1 clavier, 1500 ft pour 2, 1000 ft pour 3
Supervision filaire	toutes les 20 à 30 secondes
Supervision radio	toutes les 30 à 50 minutes
Alimentation filaire	13,5 V (typique) par la centrale
Piles de secours	2 × L91 1,5 V AA lithium
Autoprotection	tamper sur couvercle arrière et surface de montage
Centrales compatibles	Hybrid Panel, HSGW et ESGW Series

Contenu de la livraison: Le clavier est livré avec 2 tags de proximité.