


ACC810 - Lecteur Bluetooth - Accès Main Libre

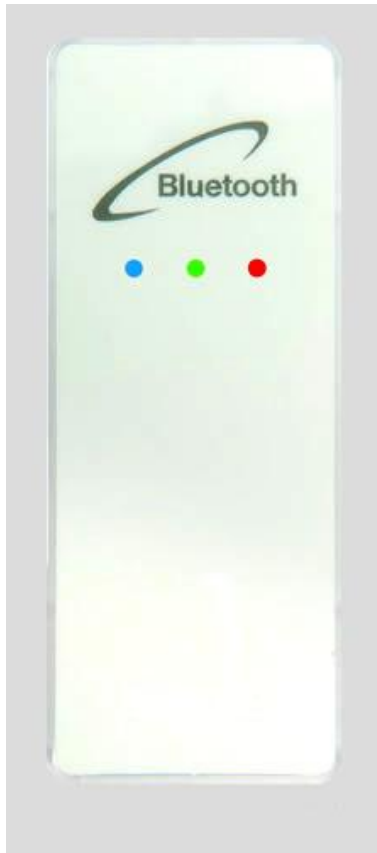

- L'accès sans clé ou carte - il suffit d'utiliser votre téléphone cellulaire (1).
- La solution de contrôle d'accès sans fil - votre cellulaire est dorénavant l'ouvre porte.
- Réglable de 0,5 à 10 mètres, installation extérieure - 100% étanche.
- Configuration facile via votre téléphone portable, un code maître personnel et sûr.
- Lecteur à longue distance pour accès via la porte de garage / portail/ etc.
- Sorties multiples / Autonome / jusqu'à 10 utilisateurs (2).

(1) GSM avec fonction Bluetooth.

(2) Pour plus d'utilisateurs, utiliser la version Wiegand. Contactez Nestor Company pour plus d'info.

SPECIFICATIONS SYSTÈME

- Est utilisé comme un lecteur indépendant
- Gérer les contrôleurs de porte
- Bouton pour sortir
- Variantes disponibles sur demande:
 - lecteur Bluetooth avec sortie Wiegand
 - tag Bluetooth pour montage dans un véhicule - portée jusqu'à 100m

ACCESSOIRES

- Bluetooth TAG (ACC811)
- Cadre de montage
 - Blanc (ACC812)
 - Anthracite gris ABS (ACC813)
- Plaque de montage – RVS (ACC814)
- Lexan de remplacement

INFORMATION TECHNIQUE

- 9 – 17VCC / 150mA
- Sortie 1 – alarme, max. 500mA
- Sortie 2 – porte, max. 500mA
- Entrée pour buzzer, LED rouge et vert
- Entrée prévue pour connexion de bouton sortie (REX)
- Possibilité pour retour à la programmation d'usine
- Température ambiante : -30°C to +80°C
- Humidité ambiante 100%
- IP67
- Câble: 2,5m / 8 conducteurs
- Portée : 0,2 à 10m (100m avec tag)

Dimensions

- Lecteur: 130mm (H) x 50mm (L) x 10mm (P)
- Plaque de montage (option): 130mm x 50mm x 2mm
- Cadre de montage (option): 155mm x 75mm x 15mm

R001-10-200353

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend