


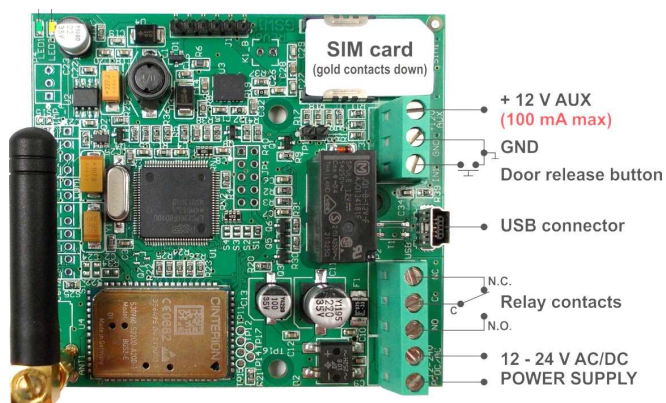

CCT972

CONTROLE A DISTANCE PAR GSM

LE PRODUIT

Le CCT972 est un commutateur GSM à distance qui ouvre les portes électriques sans frais de communication. Appelez votre CCT972 en utilisant son numéro d'appel approprié. Le système reconnaît votre numéro (CLIP) et envoie un signal à la porte pour ouvrir. La version de base du CCT972 peut être programmée avec 100 numéros d'utilisateurs autorisés. Elle possède une entrée programmable et une sortie commandée à distance. L'entrée peut signaler une porte qui reste ouvert trop longtemps ou activer l'ouverture de la porte localement. Les utilisateur administrateur peuvent supprimer et ajouter des utilisateurs par un simple SMS.



AVANTAGES

- Ouvre-porte sans frais de communication
- Utilisation n'importe où n'importe quand
- Pas de frais de télécommande additionnelles
- Utilisation uniquement par les utilisateurs autorisés
- Jusqu'à 100 utilisateurs autorisés
- programmation facile par instructions SMS ou à l'aide du programme gratuit pour PC
- application android

max.100mA (ne convient pas pour serrure électrique!)

- Entrée avec fonction d'ouverture de porte ou contact d'alarme pour l'envoi d'un SMS (NO ou NF)
- La programmation peut se faire via SMS ou via le programme EASY SET sur PC.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Module GSM: 850/900/1800/1900 MHz
- Alimentation: 12-24V CA/CC
- Consommation: 250 mA (actif), 40mA (en repos), 2A puissance de crête
- Boitier: ABS plastique – IP56
- Dimensions: 145 x 90 x 58 mm
- Poids: 180g

APPLICATIONS

- Barrières
- Volets
- Portes de garage
- Portes avec un accès limité
- Télécommande (chauffage, éclairage)

FONCTION

- Sortie relais sans tension avec terminal NO, C et NF - bistable ou impulsion.
- Sortie auxiliaire 12V CC stabilisé pour alimenter un périphérique optionnel,

REFERENCES ARTICLES

module GSM par pièce	CCT972
module GSM par 5	CCT972/5
module GSM par 10	CCT972/10
antenne externe, câble 3m	CCT964
lecteur USB pour carte SIM	CCT995