


GSM BEDIENINGSSCHAKELAAR CCT972

GSW1 is een gebruiksvriendelijke GSM-schakelaar om automatische elektrische poorten te openen zonder gesprekskosten. Bel het nummer van uw GSW1 toestel en wanneer de oproep wordt ontvangen, herkent het systeem uw nummer en stuurt een signaal naar de poorten om te openen.

De basisversie van GSW1 kan worden geprogrammeerd met maximaal 100 geautoriseerde telefoonnummers voor het schakelen van externe apparatuur en systemen. Het beschikt over een ingang en een op afstand bediende uitgang. De eindgebruiker kan door een eenvoudig SMS-commando gemachtigde gebruikers toevoegen en verwijderen uit het systeem.

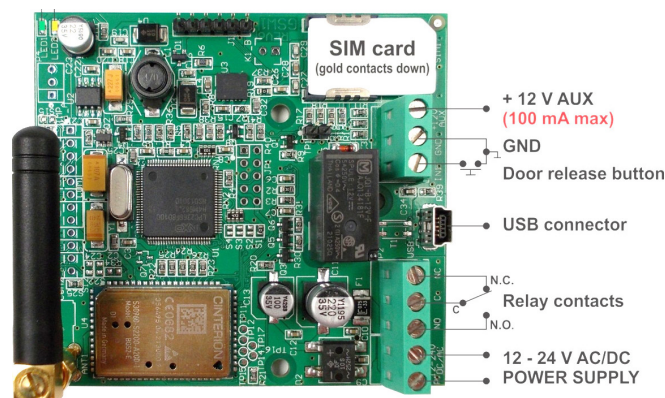

Kenmerken

- Openen van de poort is kosteloos
- Bediening om het even waar op elk moment
- Geen kosten voor extra afstandsbedieningen
- Bediening enkel door gemachtigde gebruikers
- Tot 100 gemachtigde gebruikers
- Eenvoudig te programmeren met SMS instructies of via een gratis PC programma
- Mogelijkheid om via Android App te bedienen

Toepassingen

Bedienen van:

- Slagbomen
- Rolluiken
- Garagepoorten
- Toegangsdeuren
- Afstandsbediening (verwarming, verlichting)

Technische info

- GSM module: 850/900/1800/1900 MHz
- Voeding: 12-24V AC/DC
- Stroomverbruik: 250 mA (actief), 40mA (in rust), 2A piek
- Behuizing: ABS plastic doos – IP56
- Afmetingen: 145 x 90 x 58 mm
- Gewicht: 180g
- Spanningsloze relais uitgang met NO, C en NG aansluiting - bi-stabiel of puls.
- 12V DC gestabiliseerde AUX uitgang voor de voeding van een optioneel apparaat, max.100mA (niet geschikt voor elektrisch slot!)
- Ingang met deuropener functie of alarm contact voor het verzenden van een SMS (NO of NG)

BESTELCODES

GSM module per stuk	CCT972
GSM module per 5	CCT972/5
GSM module per 10	CCT972/10
Externe antenne, 3m kabel	CCT964