

UNVR208N

NVR302-S2-P Serie



versienr. 1.0

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.


nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

VIDEO/AUDIO INPUT	
IP Video Input	8 kanaals
2 wegs audio input	1 kanaal, RCA
NETWERK	
Ingaande bandbreedte	160Mbps
Uitgaande bandbreedte	64Mbps
Externe gebruikers	128
Protocols	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
VIDEO/AUDIO OUTPUT	
HDMI/VGA Output	HDMI: 4K (3840x2160@30), 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1600X1200@60, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 VGA: 1920X1080@60, 1920X1080@50, 1280X1024@60, 1280X720@60, 1024X768@60 1024x768/60Hz
Opname resolutie	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audio Output	1 Kanaal, RCA
Synchrone Playback	8 kanaals
Corridor mode screen	3/5/7/9
Decoding	
Decoding formaat	Ultra 265/H.265/H.264
Liveview/Playback	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Mogelijkheden	2 x 4K@30, 4x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080P @30
HARDDISK	
SATA	2 SATA interfaces
Capaciteit	Tot 10TB voor elke schijf
SMART	
VCA Detectie	Gezichts detectie, Inbraak detectie, Cross line detectie, Audio detectie, Defocus detectie, Auto tracking, Achter gelaten object, Verwijderd object, Veranderde scene detectie
VCA zoeken	Zoeken op gezicht , zoeken op gedrag
Statische analyse	Mensen tellen
EXTERNE INTERFACE	
Netwerk	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Achterzijde: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Alarm In	4 kanalen
Alarm out	1 kanaal
PoE	
Interface	8 onafhankelijke 100Mbps PoE netwerk interfaces
Max vermogen	Max 30W voor 1 poort Max 130W in totaal
Ondersteunende standaard	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
ALGEMEEN	
Voeding	00 ~ 240 V AC ; Verbruik: ≤10 W (zonder HDD)
Afmeting	380mm × 315mm × 53mm (14.9" × 12.4" × 2.1")
Netto gewicht (zonder HDD)	≤2.6kg (5.29lb)
Werkingsomgeving	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), vochtigheid <90%RH (niet condenserend)

afmetingen

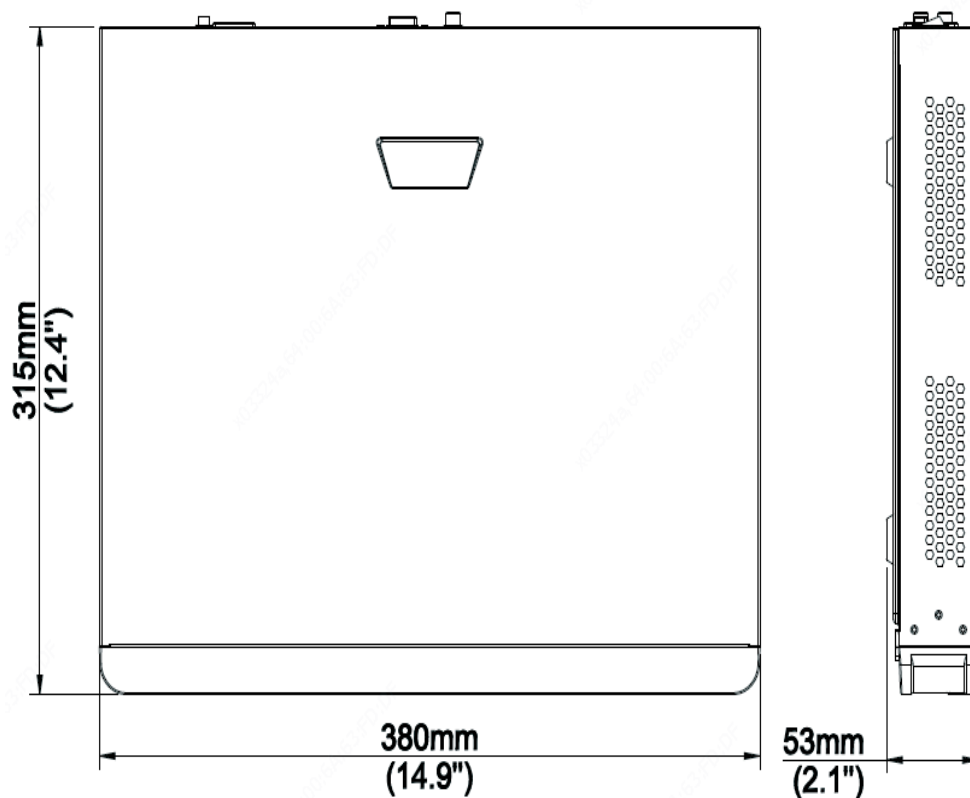

achterzijde

