


TBS

Elégant bouton poussoir sensitif anti-vandale




Le bouton poussoir sensitif **TBS** est totalement électronique, sans partie en mouvement et d'un design ergonomique. En tant que contrôle d'accès, le **TBS** peut fonctionner comme un bouton poussoir opéré manuellement, ou être raccordé à un contrôleur pour permettre de sortir d'une zone protégée. Ce produit d'avant garde est activé par le contact de la main généré par l'électricité statique de l'utilisateur. Le boîtier élégant en fonte d'aluminium allie élégance et robustesse.

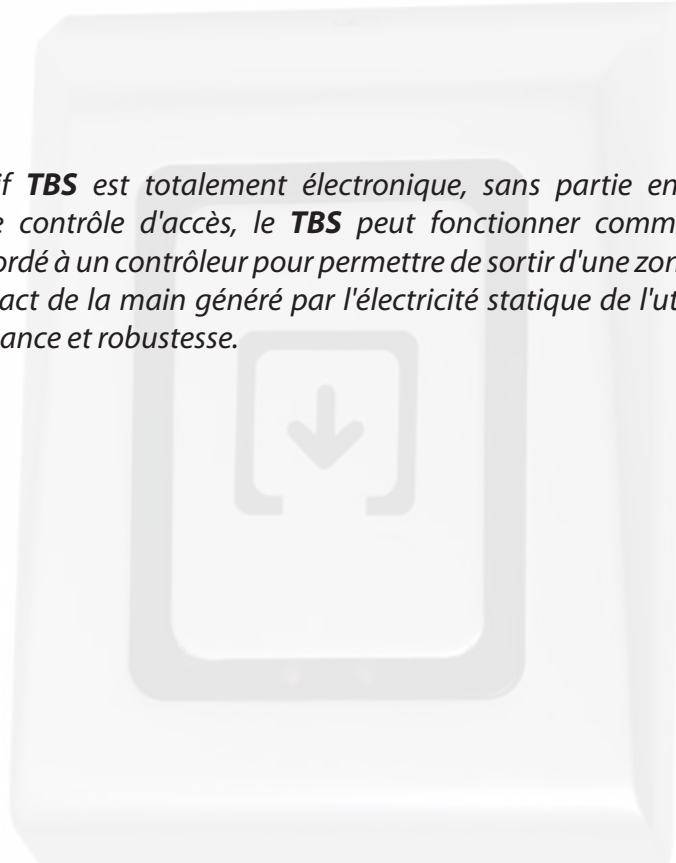



C caractéristiques

- 2 LED (verte et rouge)
- activation du TBS par l'électricité statique de la main de l'utilisateur.
- Pas de partie mécanique permettant une résistance accrue lors d'une utilisation intensive.
- Dipswitch pour sélection du mode de fonctionnement du relais
- Boitier anti-vandale
- Design moderne pour une intégration parfaite dans un large panel d'installation

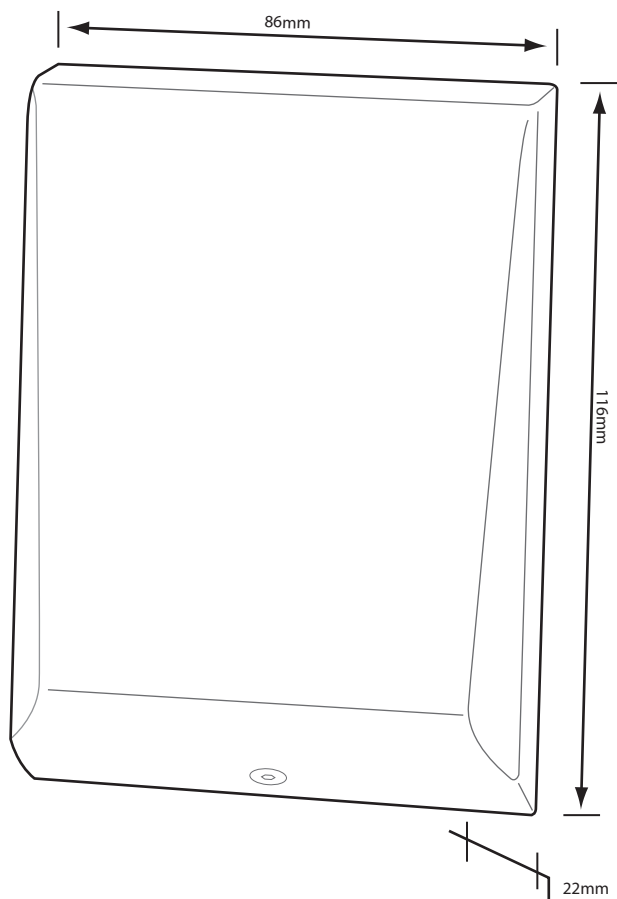

S spécifications

Electriques:

Tension: 12/24V CA/CC

Consommation maximale: 30mA

Sortie: 1 relais 2A (NO et NF)

Mode marche/arrêt ou impulsionnel (3, 5 ou 10 sec)

LED: rouge = relais au repos

verte = relais activé

Environnementales:

Température: -25°C à 70°C

Humidité: 0 à 95% (pas de condensation)

IP 65

Mécaniques:

Dimensions (mm): 116 L x 86 l x 22 h

Poids (gr): 345

