

V2 GO STU681

Ga Digitaal



Download eerst de V2 Go App, daarna ga verder met de instructies

Voor Android



Voor Iphone



WAT IS V2 GO?

V2 GO is de voor eindgebruikers ontworpen toepassing waarmee:

VOLLEDIGE AFSTANDSBEDIENING VAN DE AUTOMATISERINGEN VIA HET INTERNET:

- Openen
- Sluiten
- Stoppen
- Beheer van de output
- Geo fence beheer van de automatiseringen
- Kennis van de status van de automatisering (geopend, gesloten, % geopend, gestopt)

FUNCTIES VOOR VOLLEDIGE TOEGANGSCONTROLE


- Definiëren van de gebruikers die toegang hebben tot de site
- Beperking van gebruikerstoegang in tijd (uur, dag, week en maand)
- toegang van de gebruiker in de tijd (uur, dag, week en maand)
- Log en registreer elke toegang van elke gebruiker
- Gebruikers toevoegen/blokkeren/verwijderen

AUTOMATISCH BEHEER VAN DE AUTOMATISERING

- Openen en afsluiten met scenario's
- Elk scenario kan worden uitgevoerd onder een bepaalde timing (specifieke uren van de dag, dagelijks, maandelijks, specifieke dag van het jaar)
- Meerdere automatiseringen beheren met één enkel commando/scenario

V2 GO Hoe werkt het

- Elke automatisering is gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Het eerste wat u moet doen om toegang te krijgen tot uw automatiseringen is het aanmaken van een gebruiker (direct vanaf de hoofdpagina van de app)
- Gebruikers kunnen een onbeperkt aantal automatiseringen beheren
- Gebruikers kunnen de automatisering delen met andere gebruikers
- Als u nog geen V2 GO-gebruiker hebt, kunt u er een aanmaken

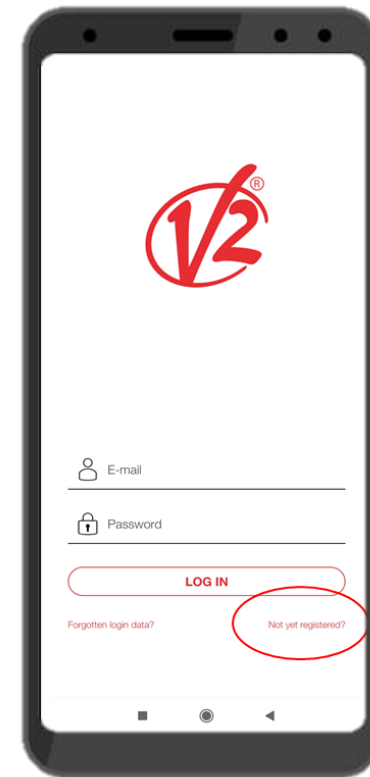

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


Het eerste wat u moet doen om uw automatisering te kunnen beheren, is deze met het internet te verbinden

Hiervoor moet het V2 WIFI TOOL STU681 worden aangesloten op de ADI-poort van uw V2-bedieningspaneel

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Nadat je met je inloggegevens bent ingelogd op de app, kom je op de hoofdpagina waar al je gekoppelde automatiseringen zichtbaar zijn
- Om een nieuwe automatisering toe te voegen, tikt u op het + pictogram rechtsboven in het scherm

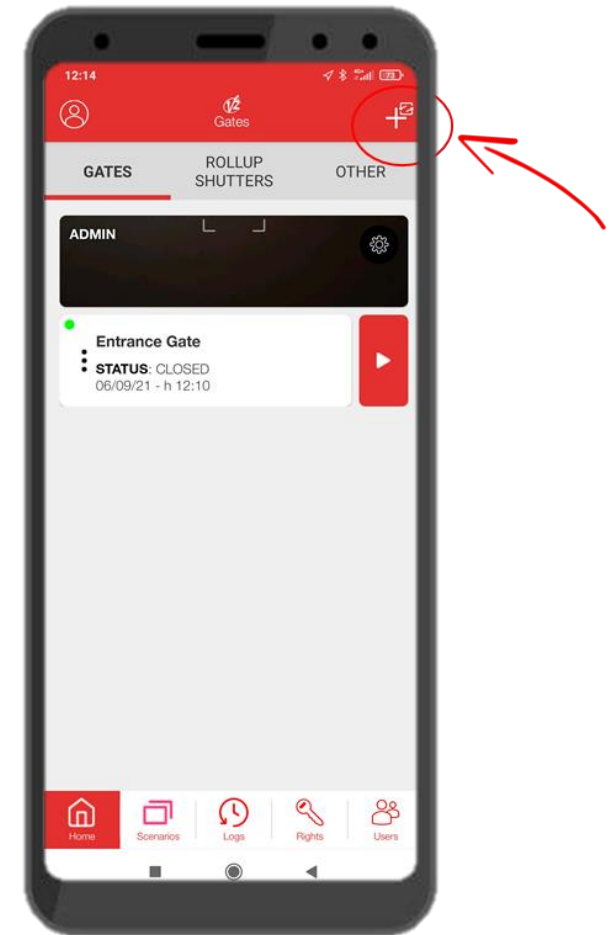

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Een popup venster verschijnt
- Kies de optie **NEW** USING WIFI

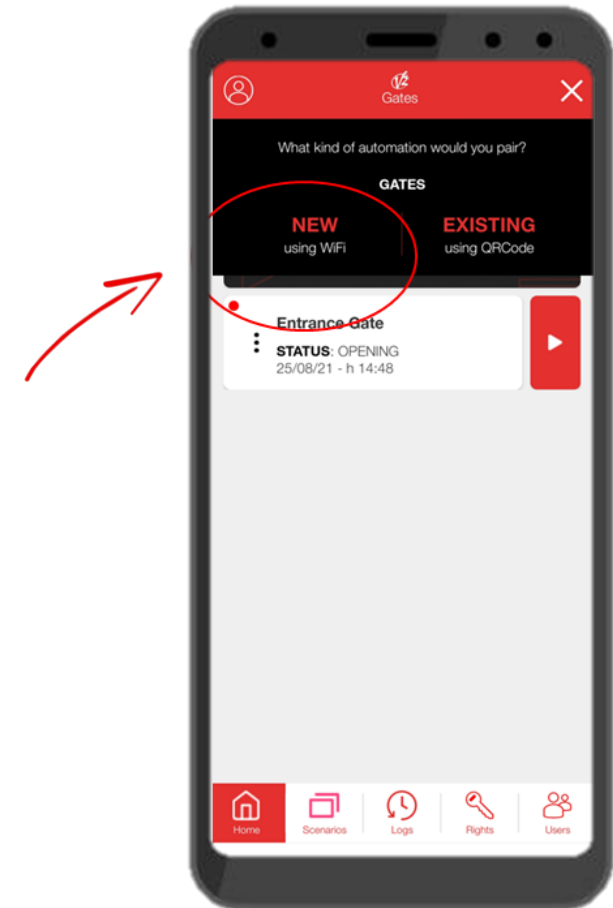

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- De WIFI-instellingen van uw mobiele apparaat worden geopend, en u ziet alle beschikbare WIFI-netwerken
- Kies de **V2 GOWIFI XXXXXX SSID**
- De boodschap "connecting" verschijnt op het display

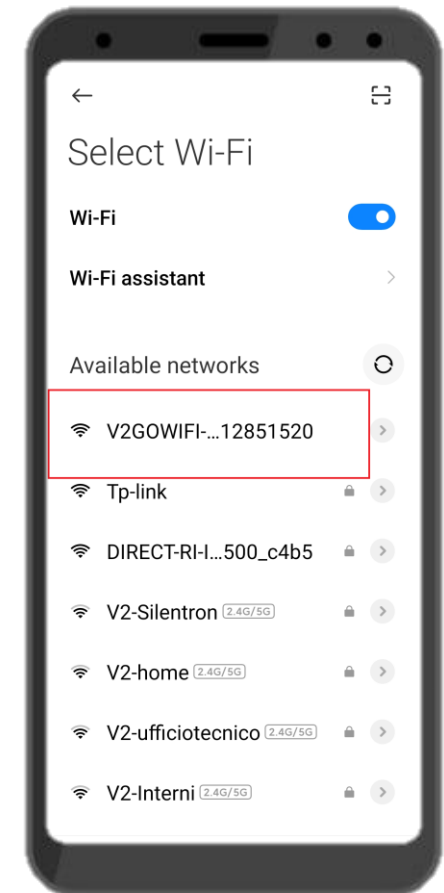

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Zodra het mobiele apparaat is verbonden met het WIFI TOOL, wordt een scan van alle beschikbare WIFI-netwerken gestart
- Op het einde zullen alle netwerken getoond worden
- Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken
- Dit is het "definitieve netwerk" en zal internetconnectiviteit geven aan de automatisering/panel

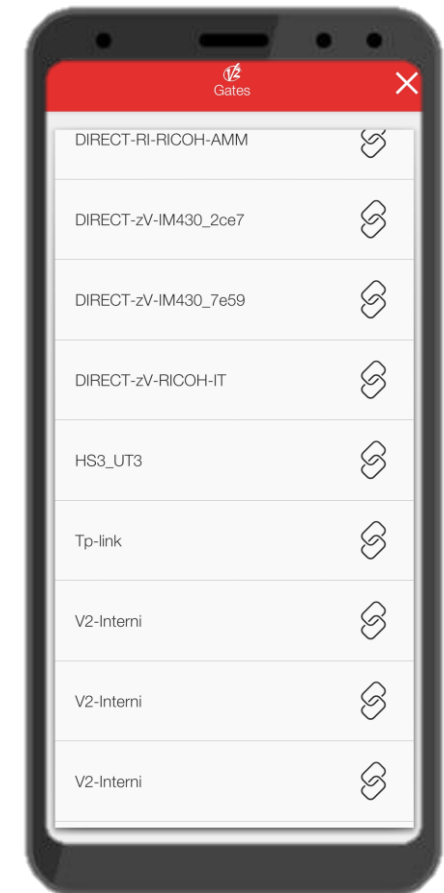

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Zodra u het netwerk hebt gekozen waarmee u verbinding wilt maken, wordt u gevraagd het netwerkwachtwoord in te voeren
- Voer het wachtwoord in en druk op CONTINUE
- Het proces van het verbinden van de automatisering/panel met de cloud servers zal beginnen. Tijdens dit proces zullen verschillende statusberichten verschijnen in volgorde van de verbindingsstatus (automatisering verbinden met «XXXXXXXXXX network», wachten op een nieuw IP adres, cloud inschakelen)
- Nadat de verbinding met de cloud-server tot stand is gebracht, zult u zien dat de LED op het WIFI TOOL overschakelt van rood naar blauw (constant). Dat betekent dat de hardware is verbonden en communiceert met de cloud server

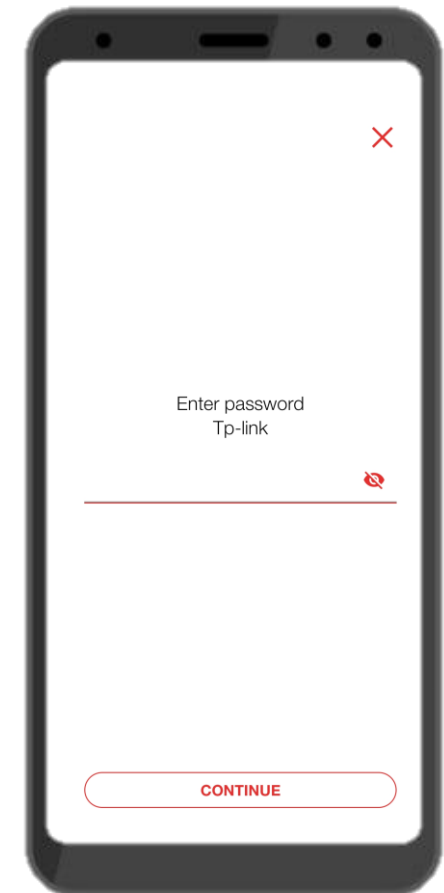

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- De automatisering is aangesloten. U vindt het nu in de HOME pagina van de applicatie. De groene stip linksboven de automatisering bevestigt de online status
- Als er tijdens het proces iets fout is gegaan, reset dan het WIFI TOOL (door op de knop op het apparaat te drukken totdat de LED weer rood wordt) en begin de procedure vanaf het begin

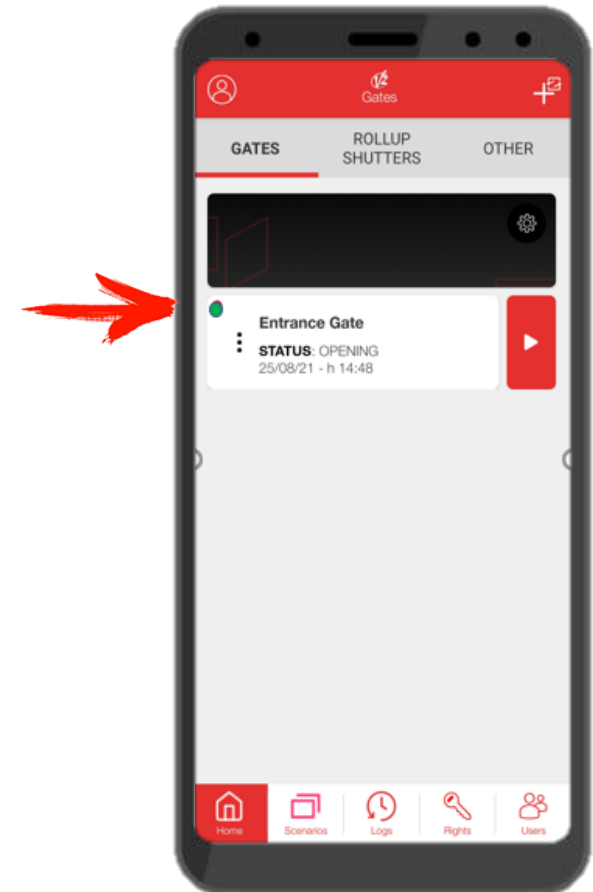

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Door op het tandwiel symbool rechtsboven de automatisering te tikken, komt u op de instellingspagina voor automatisering

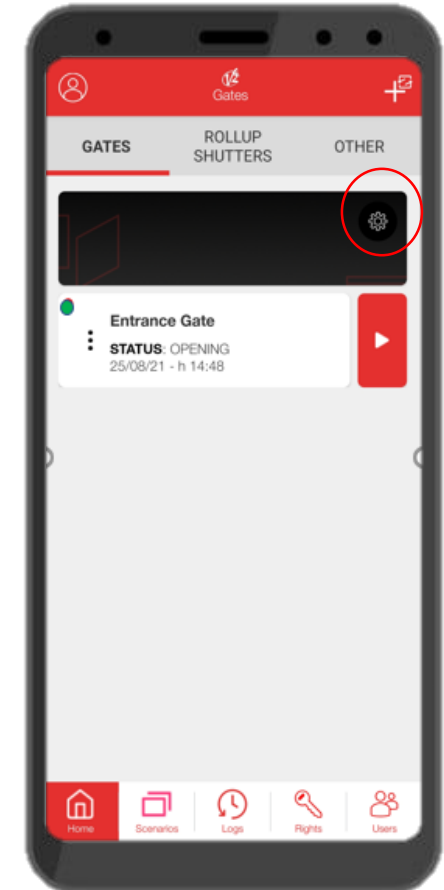

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Op de automatiseringspagina ziet u verschillende opties zoals:
 - **GPS positionering van de automatisering.** De GPS coördinaten moeten worden ingesteld. Dit zal worden uitgelegd op de volgende pagina's
 - Het menu voor het toevoegen van gebruikers en het delen van de automatisering
- Tik op het tandwiel symbool rechtsboven dit brengt u naar de personalisatie pagina

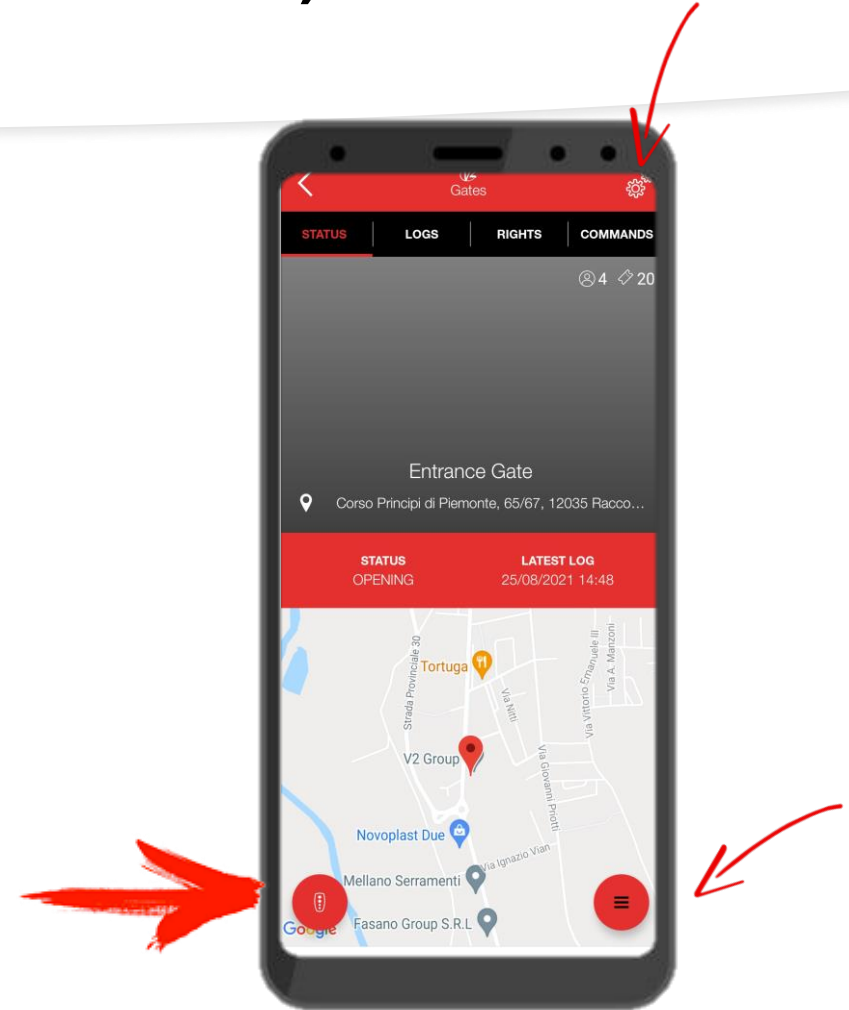

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- In de automatiseringspagina, kunt u kiezen:
 - Een foto om de outfit van de automatisering in de app te personaliseren
 - U kunt de automatiserings-ID zien (dat is het serienummer dat het bord identificeert. Het is persoonlijk voor elk bord en kan niet worden gewijzigd)
 - De naam die u aan het bord wilt toekennen. Standaard is dit hetzelfde als het S/N, maar u kunt het veranderen

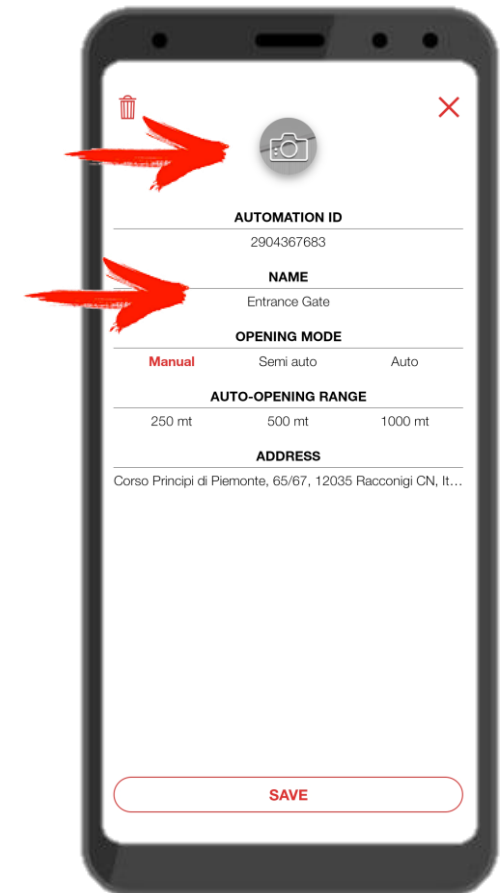

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Het is mogelijk om geo-fencing functies te gebruiken. Om dat te doen moet u de automatisering GEO lokaliseren. Tik op de adresregel
- Geo-fencing heeft 3 verschillende optie:
 - **Handmatig** (geen geo-fencing functie toegepast. De automatisering zal gewoon manueel beheerd worden)
 - **Semi-auto** (wanneer u het automatische openingsbereik binnengaat, verschijnt er een pop-up op het mobiele apparaat. Als u op het commando tikt, wordt de automatisering geopend)
 - **Auto** (wanneer u het automatische openingsbereik binnengaat, wordt het openingscommando automatisch naar de automatisering gestuurd)

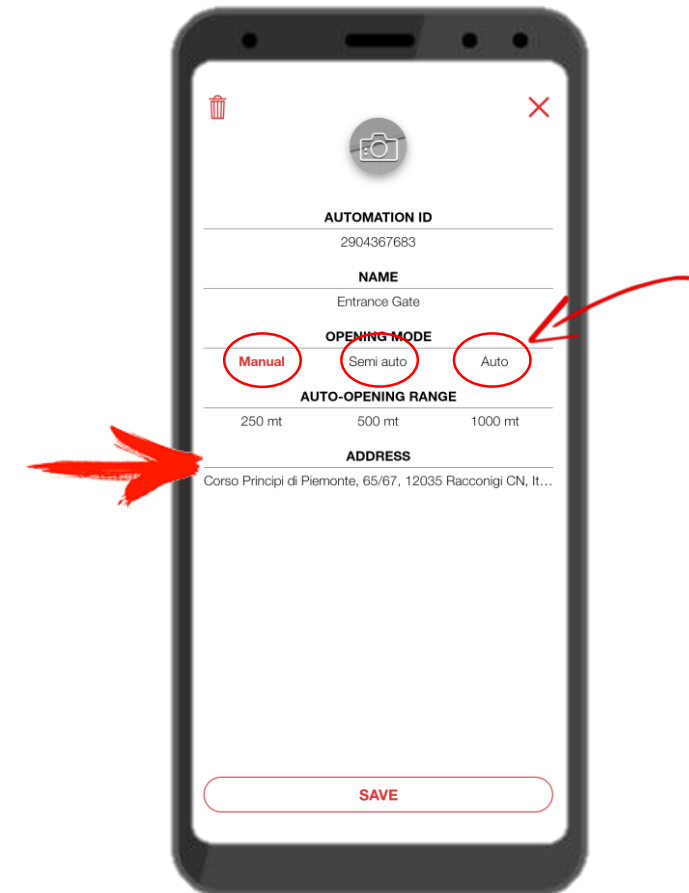

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Auto-opening bereik: Stel de afstand van huis in waar u de commando's wilt laten uitvoeren
- Let erop dat de geo-fencing alleen werken wanneer de gebruiker ongeveer 1,5 km van de automatisering vandaan komt. Als u bijvoorbeeld Auto Opening Range 250 mt. instelt en u bent thuis, dan moet u 1,5 Km van huis gaan en als u terugkomt op 250 mt afstand zullen de auto/semi auto functies werken

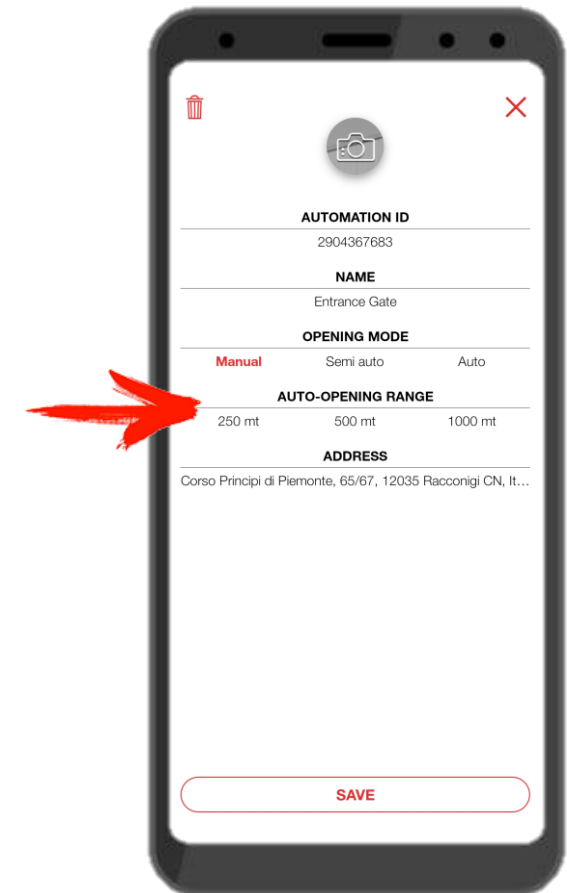

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Nadat u alle parameters hebt ingesteld, drukt u op SAVE
- Het is mogelijk om de automatisering op elk moment te verwijderen door op de prullenbak te tikken. Dit zal de automatisering permanent verwijderen van de server. Als u dat wilt doen, vergeet dan niet om de WIFI TOOL te resetten door op de knop op de tool te drukken totdat de LED overgaat van blauw naar rood.

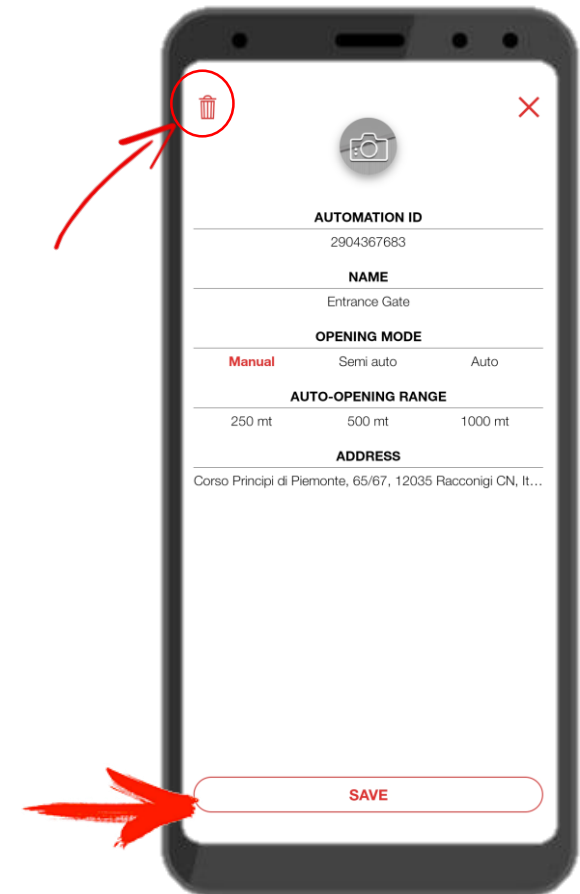

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Zodra de automatisering online is, kunt u de toegang delen met andere gebruikers
- U kunt kiezen tussen 2 soorten gebruikers:
 - **Admin-gebruikers:** een admin-gebruiker heeft volledige toegang tot de automatisering 24/7 en kan alle instellingen wijzigen, inclusief: de automatisering permanent verwijderen, gebruikers beheren, nieuwe gebruikers aanmaken, toegangsrechten aanmaken/wijzigen, scenario's aanmaken/wijzigen, alle automatiseringsinstellingen beheren
 - **Uitgenodigden:** hebben beperkte toegang tot de automatisering en de instellingen ervan
- Om de automatisering te delen: klik op het icoontje rechts onderaan op de automatiserings instellingspagina

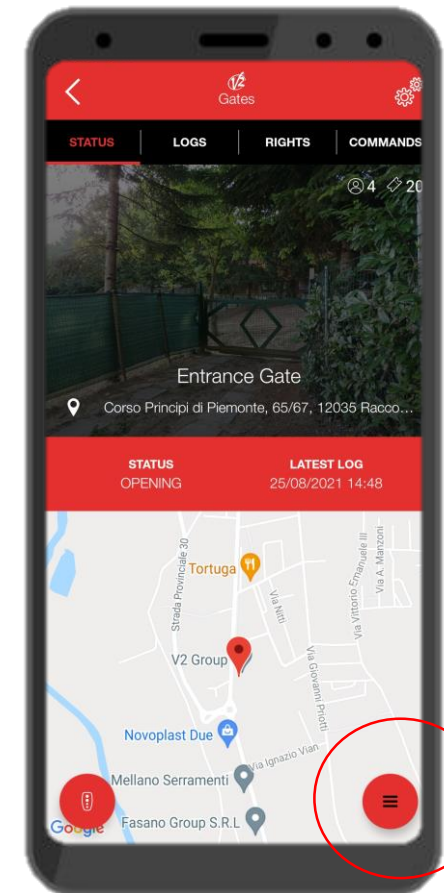

V2 GO Hoe werkt het

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- Selecteer vervolgens het commando automatisering delen

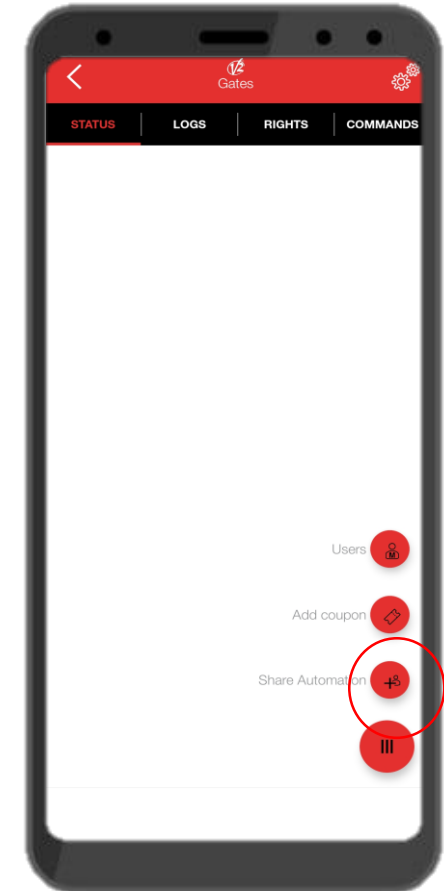

V2 GO HOW DOES IT WORK

(aansluiting van de automatisering op het internet)


- U kunt nu kiezen tussen een **ADMIN** user of een **INVITEE**
- Wanneer u een nieuwe ADMIN gebruiker aanmaakt komt u rechtstreeks op de QR CODE generate pagina, terwijl u bij een INVITEE eerst een toestemming moet toekennen aan de gebruiker

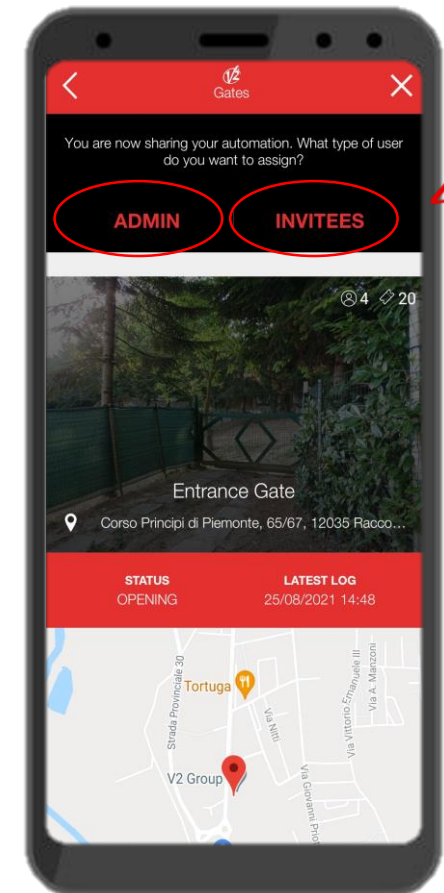

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- In het geval van genodigden, selecteert u een toegangsrecht dat u aan de genodigde wilt geven
- Als er nog geen toegangsrechten zijn aangemaakt, selecteer dan "Maak de rechten aan»
- U kunt er ook voor kiezen om het later toe te voegen, maar vergeet niet dat zolang de gebruiker geen toestemming heeft, de gebruiker de automatisering niet zal mogen gebruiken

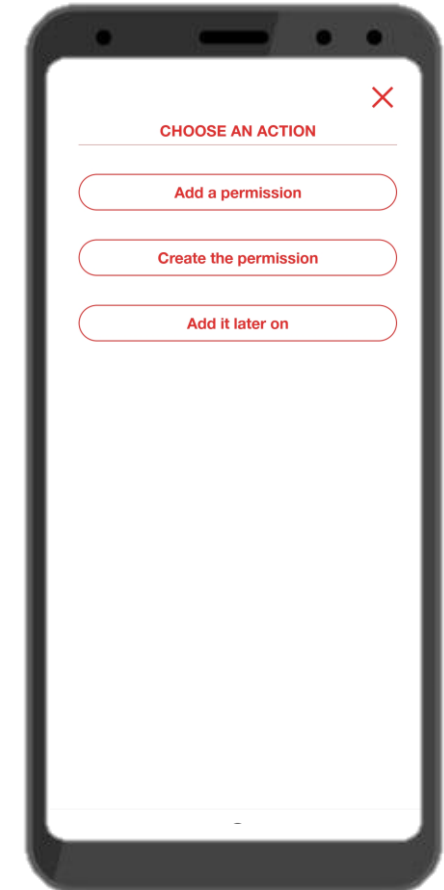

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- Je kunt nu de toegangstoestemming maken.
- Noem eerst de toestemming met een persoonlijke naam
- Voer de naam in die u aan de toestemming wilt toekennen Tik vervolgens op de > icoon rechtsboven om naar de volgende instelpagina te gaan

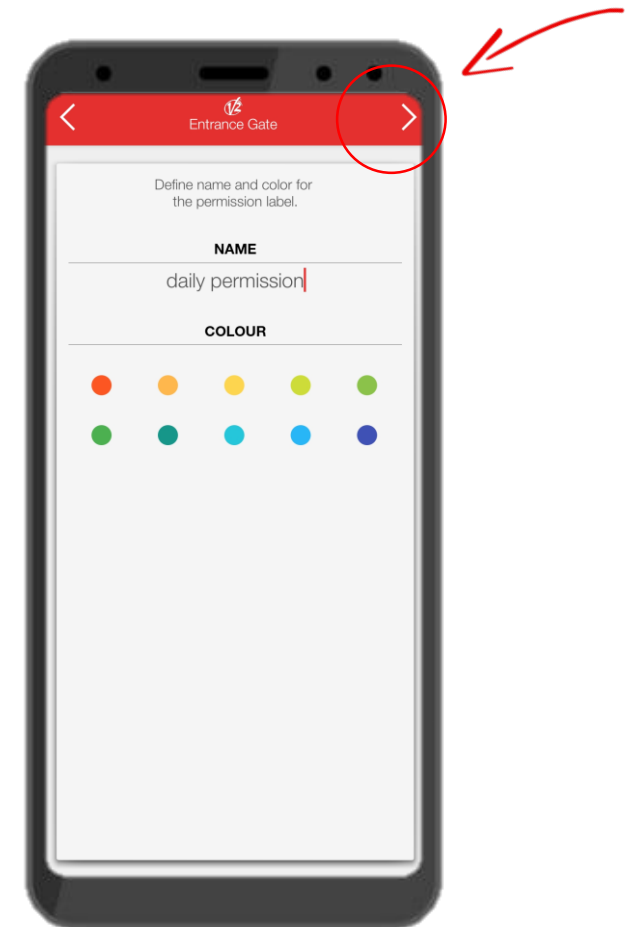

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- De app komt dan op de timing instelpagina. Hier kunt u kiezen om de toegangstijden tot de automatisering te beperken
- Tik op het + icoon rechtsboven om de tijdsinstelling in te voeren

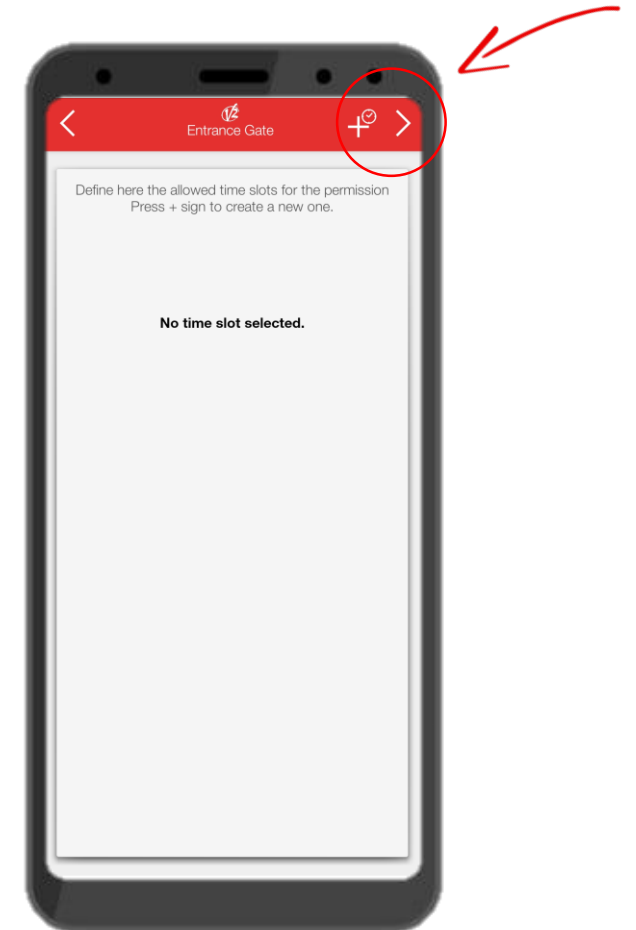

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- U zou dan kunnen kiezen tussen :
 - **Onbeperkte toegang:** geen tijdslimiet. De gebruiker zal 24/7 toegang hebben
 - **Tijdsgebonden toestemming:** selecteer een begintijd en een eindtijd voor de toegang
 - Selecteer vervolgens de dagen van de week waarop u wilt dat de gebruiker wordt ingeschakeld
- Als u maandelijks kiest, kunt u de toestemming alleen in bepaalde maanden van het jaar geldig laten zijn

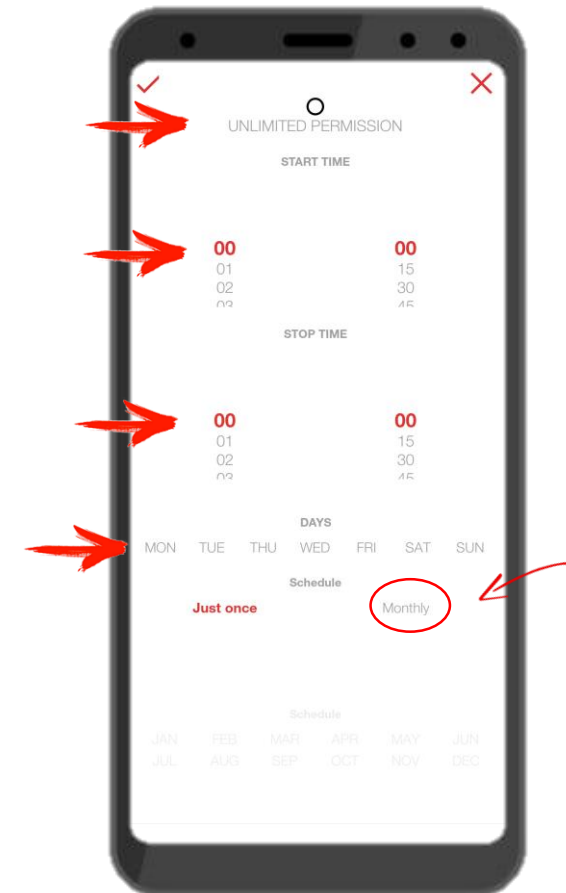

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- Zodra de timings zijn ingesteld, tikt u op het commando linksboven en gaat u naar de volgende instellingspagina

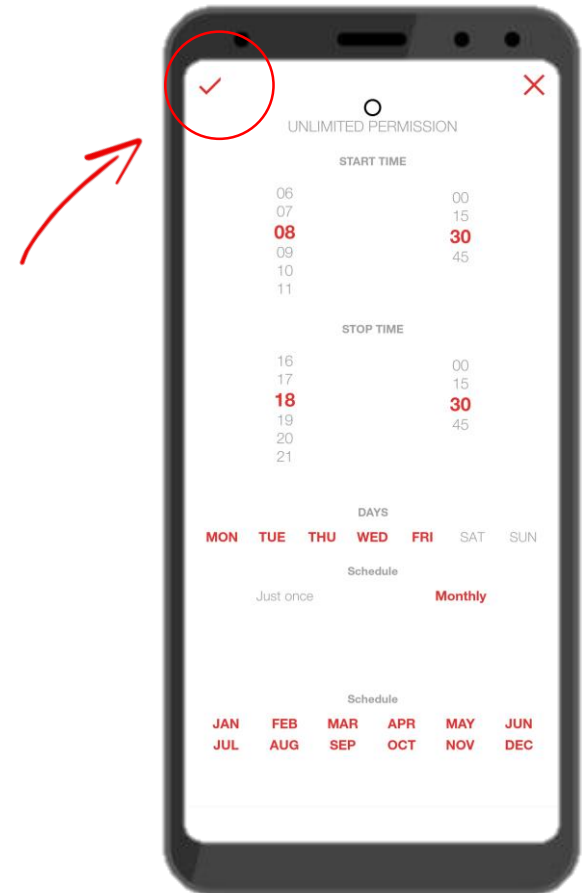

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)


- U ziet dan de toestemming. Tik op het volgende pagina symbool rechtsboven
- U zou ook kunnen kiezen voor **Create another time permission for the user** (bv, als je voor dezelfde dag toegang 8 tot 12 en 14 tot 18 wil toestaan, moet je 2 verschillende toegangsrechten aanmaken)

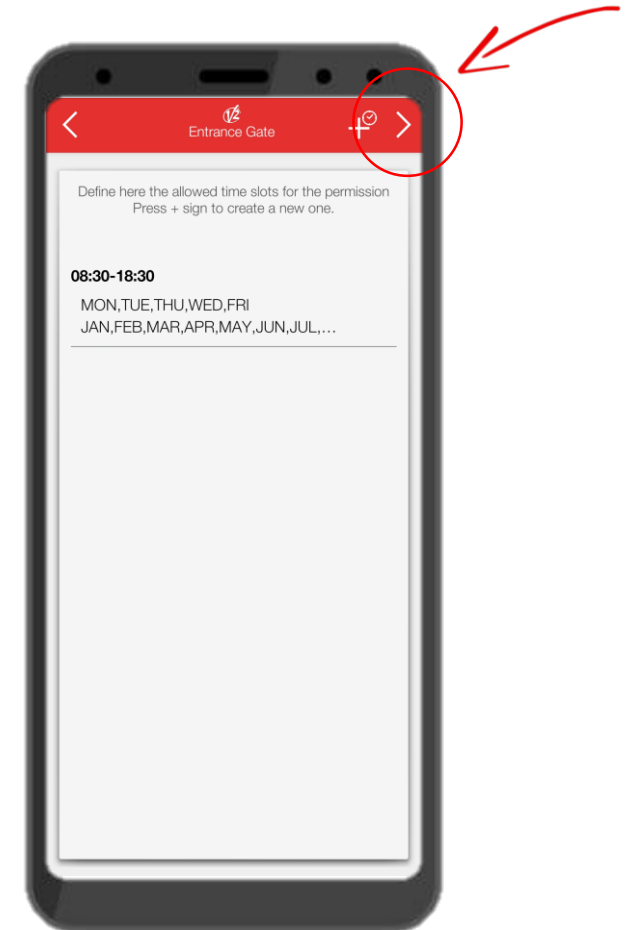

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)

- U kunt nu kiezen tussen 2 verschillende deelmethodes:
- Als u klikt op de **Share invitation** commando stuur je een link (via what's app, of mail of andere methodes) naar de gebruiker. De gebruiker moet de V2 GO APP installeren, inloggen en dan de link openen die hij heeft ontvangen
- Als u in plaats daarvan op het symbool "volgende pagina" klikt, komt u door de **QR CODE** generatie pagina. Deel gewoon deze QR CODE met de gebruiker

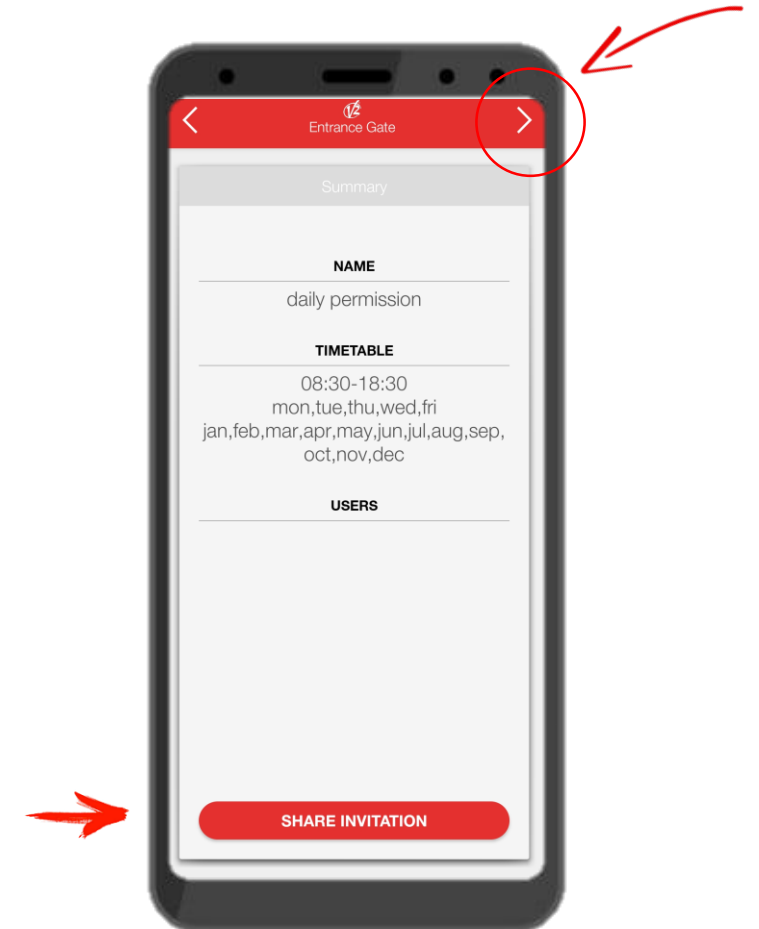


V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)

METHODE VOOR HET UITNODIGEN VAN ANDEREN

- Als u kiest voor **Share invitation** U zult dan in staat zijn om de toegangsrechten te delen door de gebruiker een toegangslink te sturen vanuit verschillende applicaties zoals WhatsApp of outlook)
- Selecteer de toepassing die u wilt gebruiken om de link te verzenden

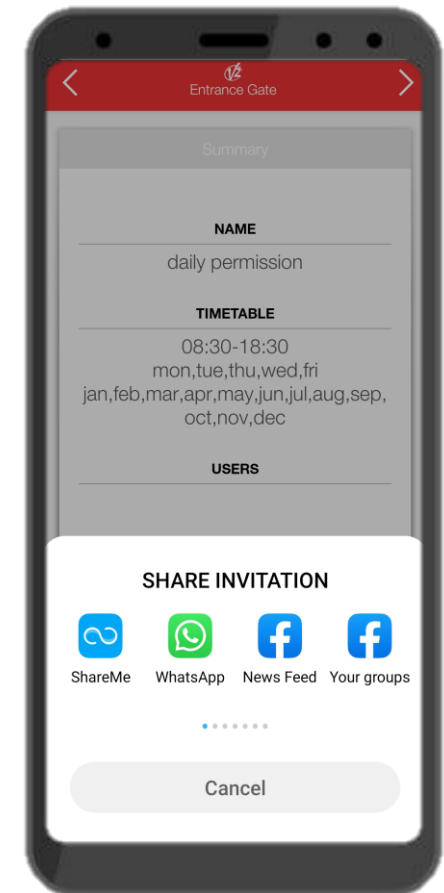


V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers INVITEE)

METHODE VOOR HET UITNODIGEN VAN AANDEREN


- De gebruiker moet de V2 GO-applicatie downloaden uit de winkels (**FREE DOWNLOAD**) maak een gebruiker aan als je die nog niet hebt en log in op de app
- Klik op de link en open deze met V2 GO
- De link wordt automatisch gekoppeld aan de automatisering

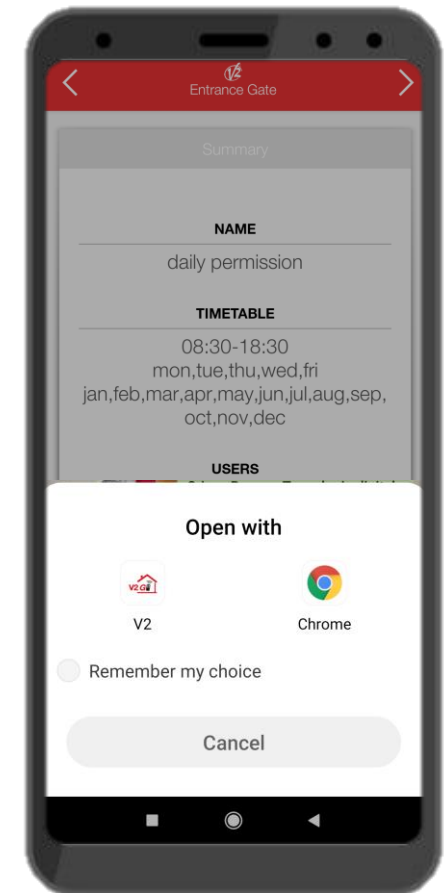

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers ADMIN)


- Om een volledige admin gebruiker aan te maken, selecteer de **ADMIN** commando

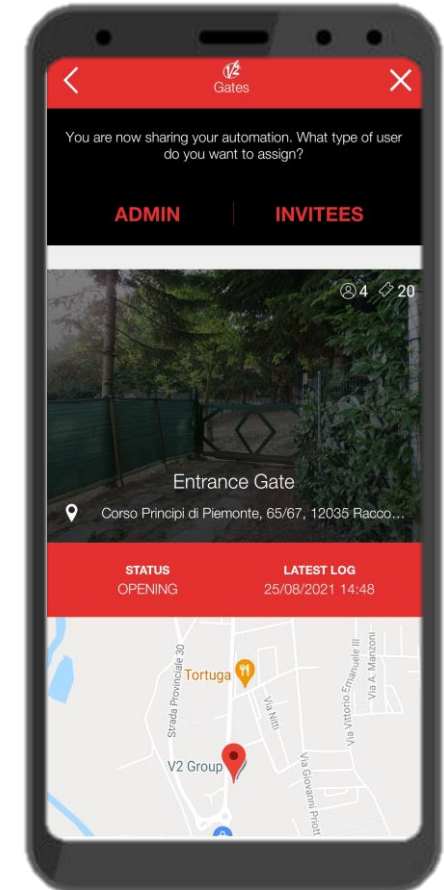

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers ADMIN)


- Op het mobiele apparaat van de gebruiker selecteert u op de hoofdpagina de **ADD** automatiseringsopdracht

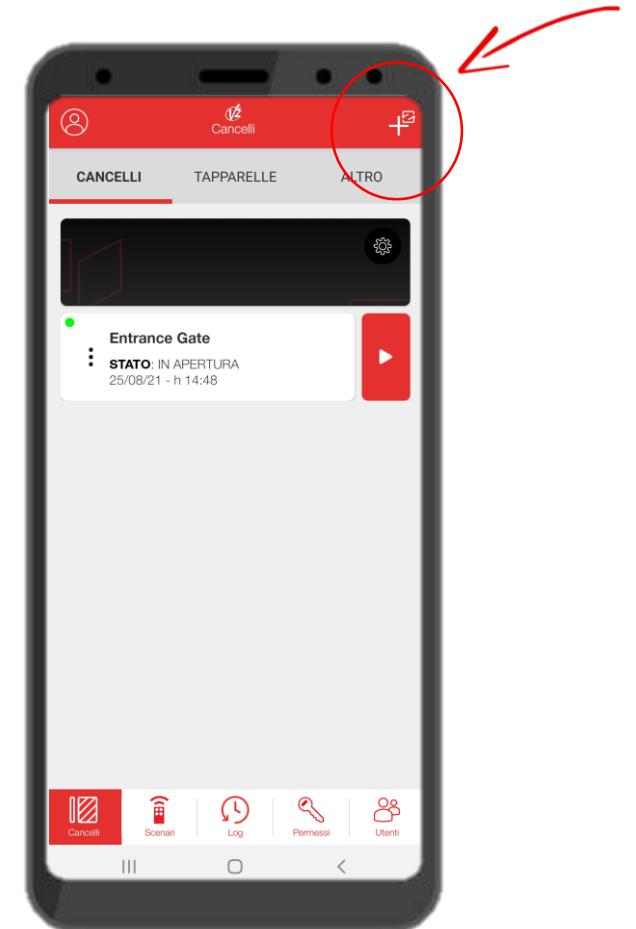

V2 GO Hoe werkt het

(de automatisering delen met andere gebruikers ADMIN)

- Selecteer vervolgens de “EXISTING USING QR CODE” commando
- Dit zal de camera van het toestel openen. Richt met de camera op de ontvangen QR code
- De automatisering is gebonden met volledige admin credentials. De ADMIN zal de reeds bestaande PERMISSIONS SCENARIOS en USERS zien en zal in staat zijn om ze te wijzigen
- Hij zal ook nieuwe PERMISSIES, nieuwe GEBRUIKERS en SCENARIOS kunnen creëren

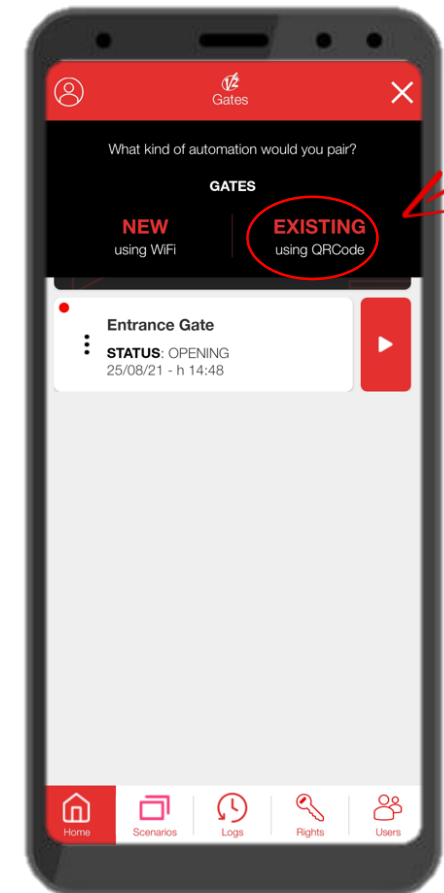


SCENARIOS

Met scenariobeheer kan de gebruiker standaardopdrachten instellen die met een enkel gebaar worden gestart. Hij zou dezelfde acties individueel (één voor één) kunnen uitvoeren, maar omdat V2 GO het hem gemakkelijk maakt, kan hij ze groeperen en één commando lanceren dat meerdere automatiseringen tegelijk omvat.

V2 GO biedt u ook de mogelijkheid om een **TIMING** aan de scenario's te geven, d.w.z. een precies tijdstip / dag / maand / periode waarin zij automatisch worden geactiveerd.

De gebruiker kan het scenario instellen met verschillende soorten timing:


- **NO TIMING**: het scenario wordt alleen op verzoek geactiveerd, door op de toets PLAY te drukken
- **TIME, DAY** en **MONTH**: de gebruiker bepaalt welke dagen van de week hij wil, welke maanden en hoe laat → ideaal voor scenario's die op werkdagen of in het weekend moeten worden herhaald
- **TIME** en **PERIOD**: de gebruiker stelt een venster van dagen in waarin het scenario wordt geactiveerd (elke opeenvolgende dag) → ideaal voor wanneer u op vakantie gaat of voor seizoensgebonden scenario's

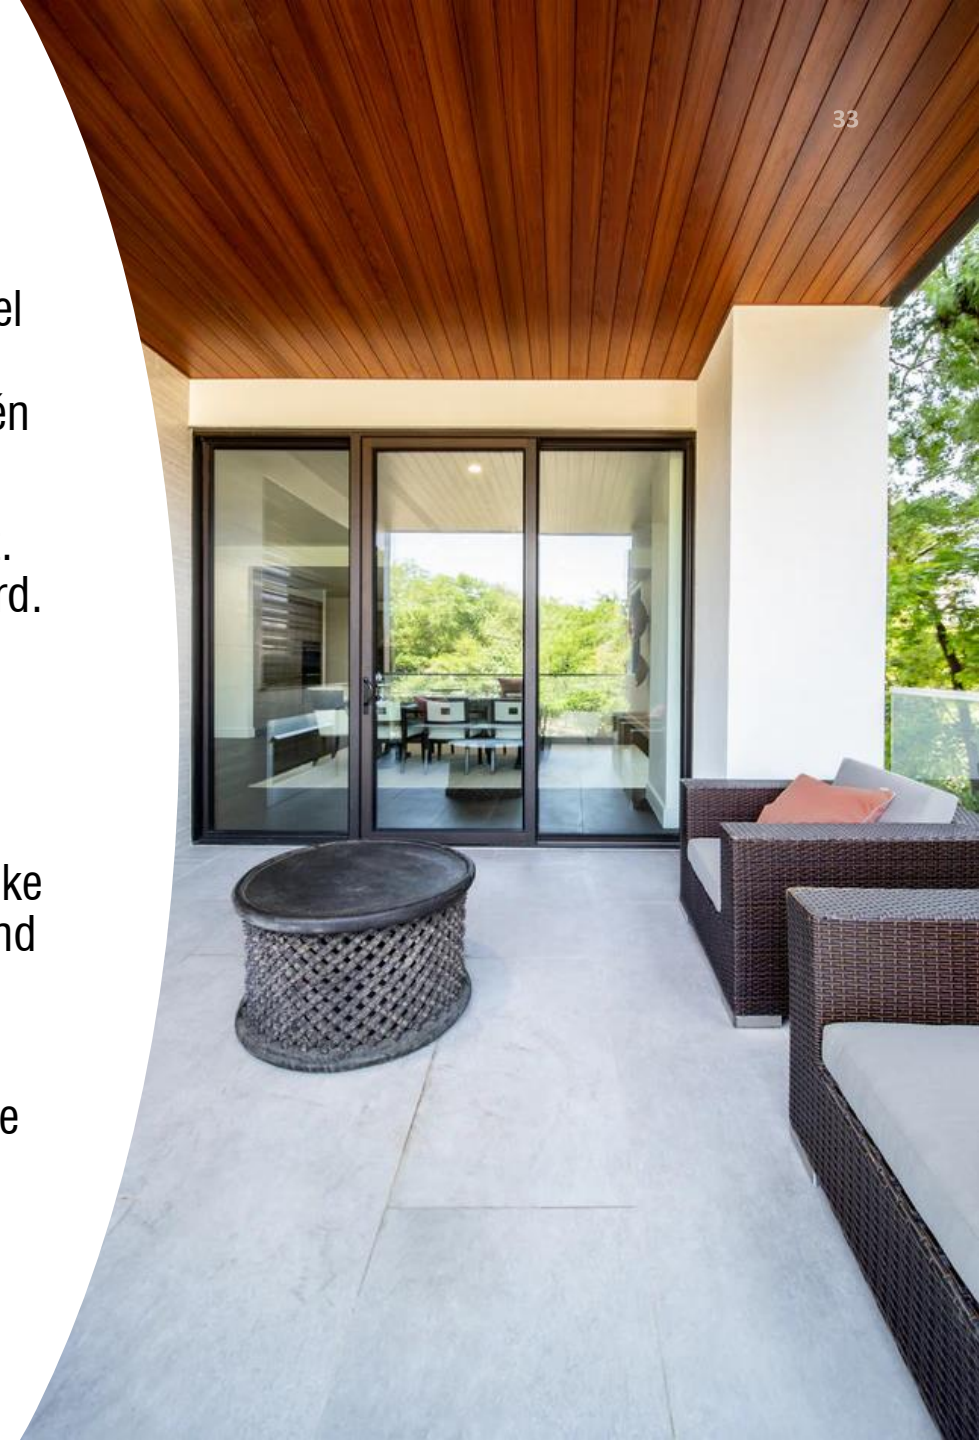

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- Scenario's zijn voorgeconfigureerde acties die een of meer automatismen omvatten
- Ze kunnen automatisch worden uitgevoerd door dag/maand/uur in te stellen
- Zij kunnen ook handmatig worden uitgevoerd
- Merk op dat alleen ADMIN gebruikers scenario's kunnen maken, wijzigen of verwijderen
- Om een scenario op te zetten ga naar de scenario pagina.

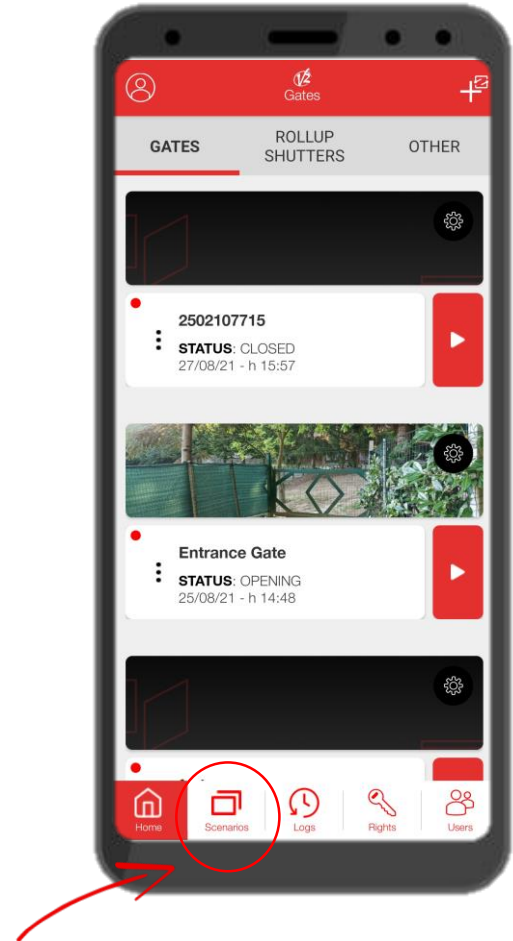

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- Indien er reeds bestaande scenario's zijn, zal u ze zien, en zal u ze kunnen wijzigen of verwijderen
- Om een nieuw scenario te creëren, tikt u op de + symbool in de rechterbovenhoek

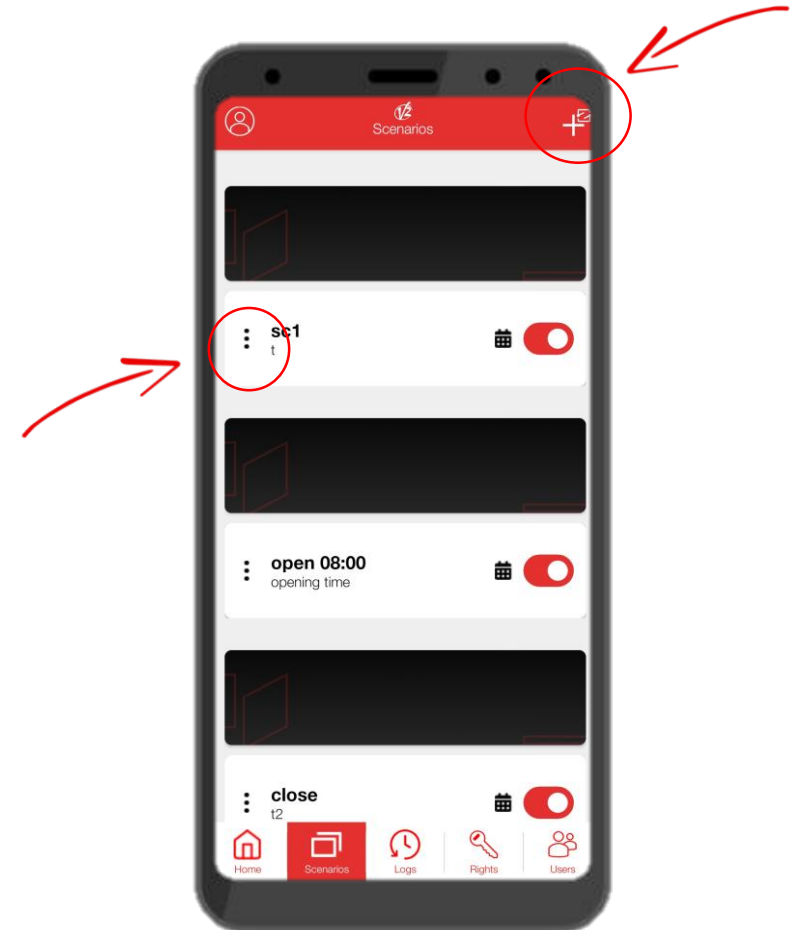

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- U kunt dan een naam aan het scenario geven om het herkenbaarder te maken
- U kunt ook besluiten om deze optie over te slaan

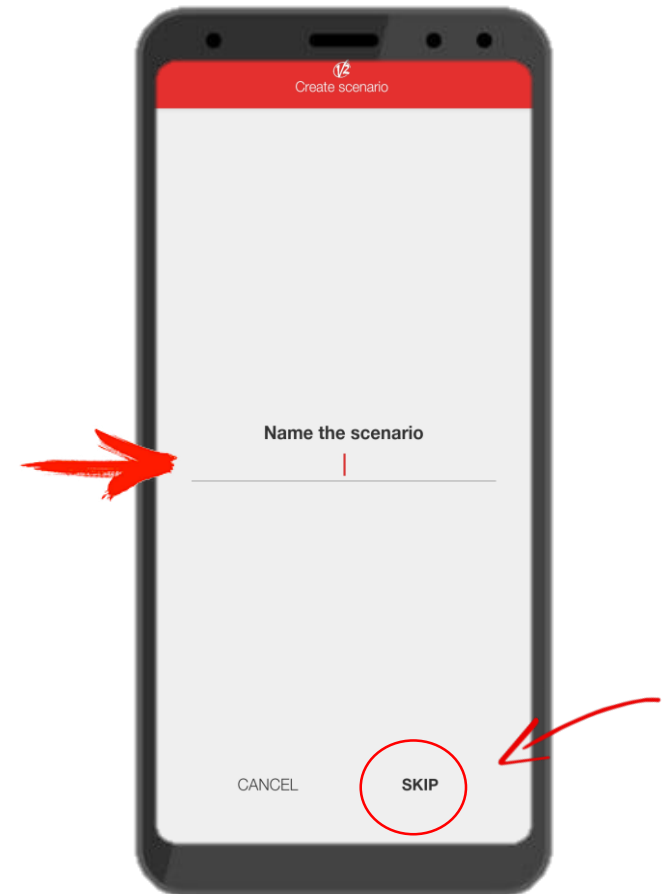

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)

- U kunt nu beslissen welke automatisering aan het scenario wordt gekoppeld U kunt meer automatiseringen aan hetzelfde scenario toewijzen, zodat u meer automatiseringen tegelijk een opdracht kunt laten uitvoeren
- Selecteer de eerste automatisering die u aan het scenario wilt toewijzen door erop te tikken

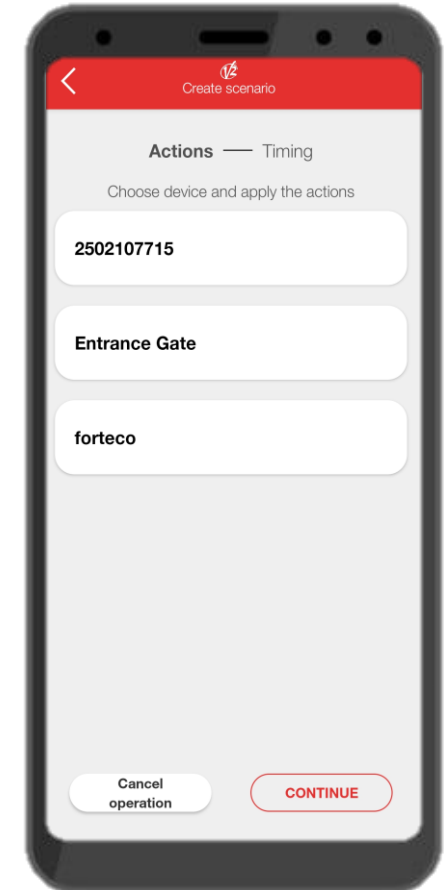


V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)

Beslis welk commando u wilt dat deze automatisering uitvoert

U kunt kiezen tussen:


- ✓ **OPEN**: dit commando opent de automatisering naar een volledig geopende stand
- ✓ **CLOSE**: dit commando zal de automatisering sluiten tot een volledig gesloten positie
- ✓ **OPEN ALL DAY**: dit commando opent de automatisering op een bepaald uur en sluit de automatisering op een bepaald uur.
- Tussen deze tijdstippen worden geen commando's (radiozenders, openingscommando's, enz.) aanvaard
- Tik op **SAVE** om verder te gaan

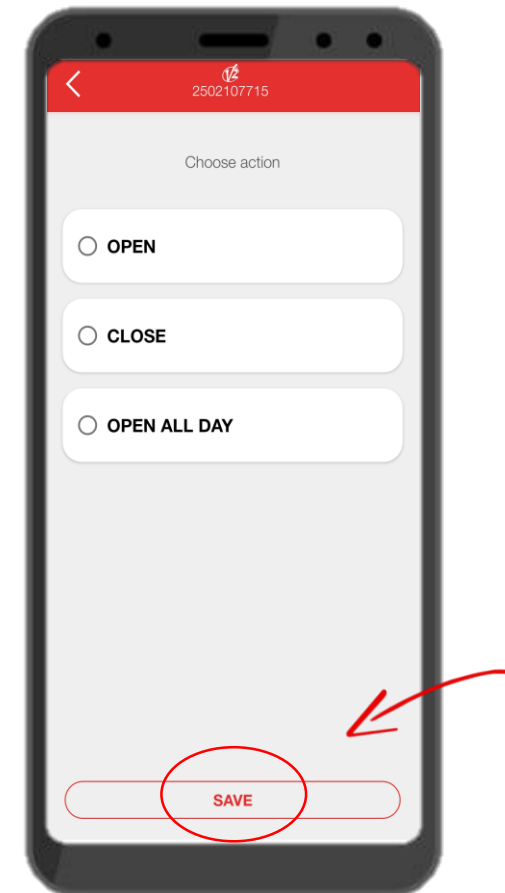

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)

- U kunt dan een andere automatisering aan hetzelfde scenario toewijzen of de bestaande wijzigen.
- Als u dit wilt doen, tikt u op de automatisering en herhaalt u dezelfde procedure als voorheen
- Wanneer u klaar bent, tikt u op **CONTINUE**

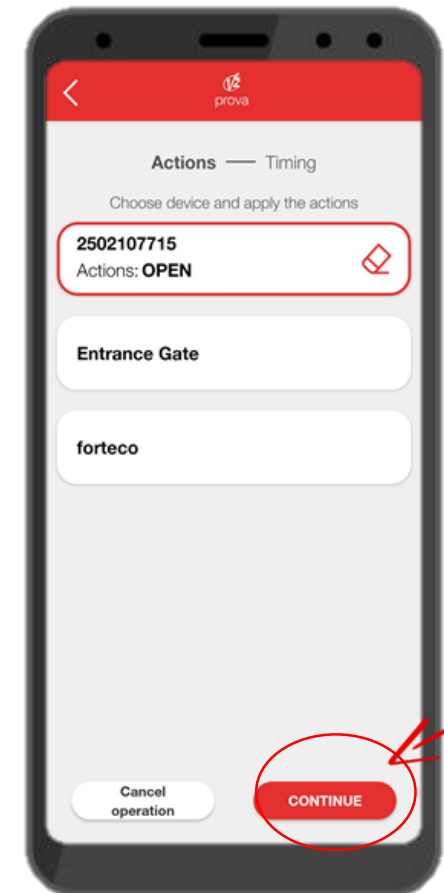

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- U kunt de naam van de timer personaliseren
- Indien u geen naam aan de timer wilt toekennen, klik dan op **SKIP**



V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- Het is mogelijk om verschillende soorten timers te maken:
- **DAYS OF THE WEEK**: de timer zal actief zijn op specifieke dagen van de week **MON TO SUN**.
- Als u geen andere filters selecteert (**MONTH** or **SPECIFIC DAY**) de timer zal actief zijn op de geselecteerde dagen gedurende het hele jaar
- **MONTH OF THE YEAR**: als u deze optie inschakelt, zal de timer alleen actief zijn in de geselecteerde maanden
- **SPECIFIC PERIOD**: het scenario zal enkel actief zijn op een specifieke dag (d.w.z. 25 december) Deze optie zal automatisch de **DAG VAN DE MAAND** en **MAAND VAN HET JAAR** OPTIES uitschakelen

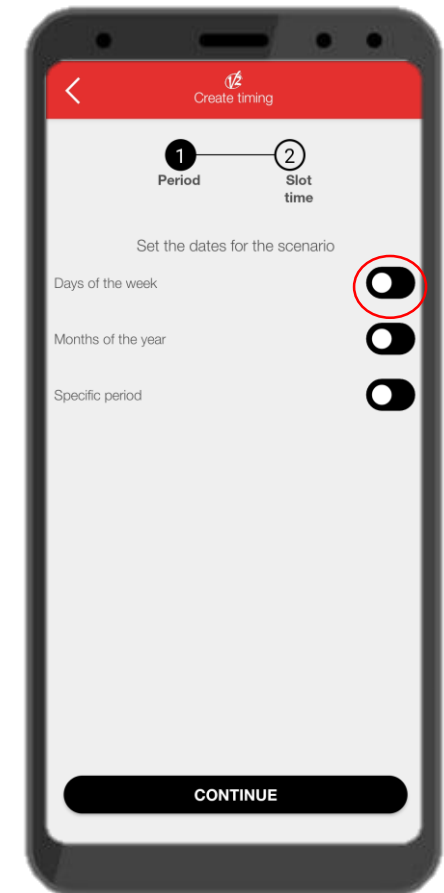

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- In het voorbeeld ziet u een timer MON tot FRY die elke maand van het jaar actief is, behalve de maand december
- Tik op **CONTINUE**

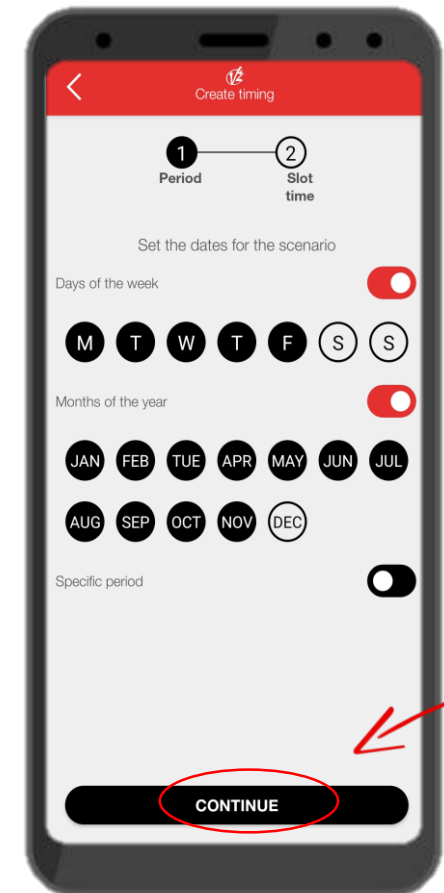

V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)

- U zult nu de **TIME** instellingspagina waar u de **START TIME** van het scenario
- Tik op **ADD TIME** om de timer te kiezen

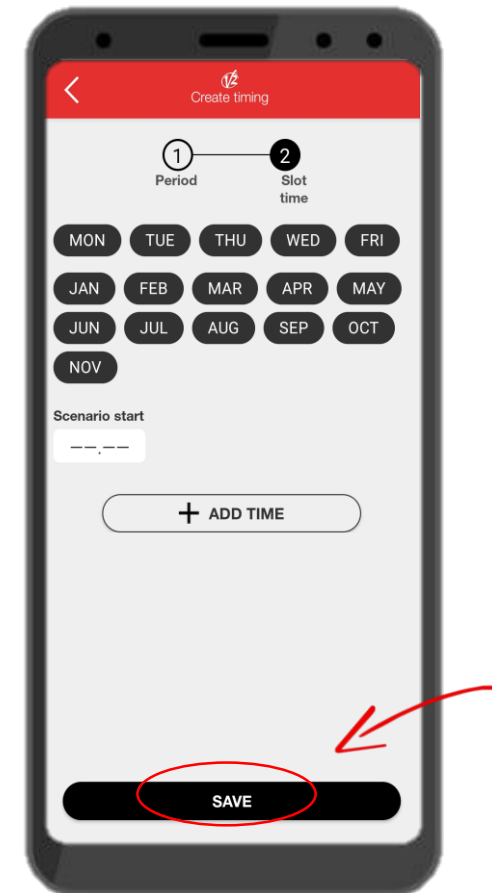

V2 GO HOW DOES IT WORK

(scenario's maken)

- Kies op de klok het uur en de minuut waarop u de timer/het scenario wilt laten beginnen
- Als u klaar bent, selecteert **OK**



V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)


- U ziet de gemaakte timer op de scenariopagina
- Als u de tijd wilt wissen kunt u op de prullenmand klikk
- Als u wilt dat het scenario meerdere keren per dag wordt uitgevoerd, voeg dan een nieuwe tijd toe met de **ADD TIME** functie
- Wanneer u klaar bent klikt u op **SAVE**



V2 GO Hoe werkt het

(scenario's maken)

- U kunt nu het SCENARIO zien in de scenario's pagina
- Het is mogelijk om elk scenario aan of uit te zetten om ze te verwijderen of te wijzigen
- De manuele scenario's (zonder timing) kunnen gestart worden telkens als u op het scenario start icoon tikt

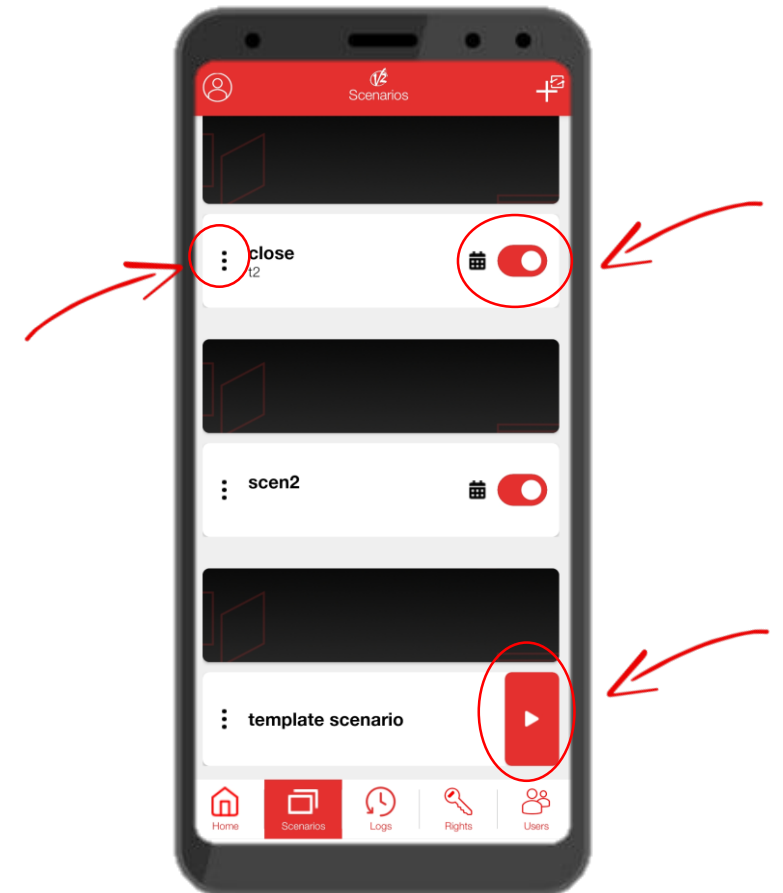

V2 GO:




Beheer de automatiseringen vanop afstand: u kunt de poort, de garage, de rolluiken en de verlichting bedienen, zelfs wanneer u niet thuis bent.



Geolokalisatie: u kunt beslissen een melding te ontvangen wanneer u de gekozen automatisering nadert of deze automatisch te activeren wanneer u in de buurt ervan komt (automatische modus).



Controleer van op afstand de status van uw automatiseringen (heb ik mijn poort gesloten, of heb ik hem open gelaten?) en de laatste bewegingen (wanneer was de laatste keer dat hij geopend werd?)



Rechten: geef andere gebruikers het gebruik van een of meer van uw automatiseringen, maar alleen in de tijdspanne die u bepaalt.



Brengt alle huisautomatiserings-systemen samen in één apparaat: verlichting, garage, poort, rolluiken en gordijnen.



Stel nieuwe scenario's in volgens uw behoeften, en kies voor elk scenario of u het handmatig wilt activeren of automatisch op een bepaald tijdstip/dag.