

GSM-schakelaar voor afstandsbediening CCT991



Dankzij deze industriële GSM-schakelaar beheert u via uw GSM of het internet uw garagepoort, hek of verschillende huishoudelijke toestellen ...
De **CCT991** stuurt de gebruiker bovendien belangrijke berichten via **SMS, e-mail of telefoon** en biedt gedetailleerde rapporten over bepaalde gebeurtenissen.
Indien nodig kan de gebruiker bepaalde acties laten uitvoeren zoals de verwarming of verlichting op afstand bedienen.


Toepassingen

Toegangscontrole



- Open uw garagepoort, schuifpoort, ... via uw gsm of internet
- Ideaal voor B&B, privé parkings, hotel, camping,...

Domotica (home automation)



- Bedien uw huishoudelijke apparaten op afstand door middel van SMS, oproepen of zelfs tweets
- Creëer acties gebaseerd op gebeurtenissen (bijvoorbeeld stijging van temperatuur*) en tijdschema's.

Alarmmelding



- Ontvang via SMS een noodoproep zodat u de hulpdiensten snel kan verwittigen.

Bestelcodes:

Gsm schakelaar
Externe antenne + magneet
Externe antenne + montagebeugel
voor buitenopstelling
Voeding 12 VAC

CCT991
CCT986


CCT987
DRT523

- **Gebruiksvriendelijk**
- **Logboek voor 99 gebeurtenissen**
- **Programmatie ter plaatse of op afstand via gratis software**
- **Geen gesprekskosten bij inbellen**

Technische specificaties

- GSM module: 850/900/1800/1900 MHz
- Voeding: 12-24V AC/DC
- Stroomverbruik: 5W (piek), <250mW (in rust)
- Behuizing: Polycarbonaat, DIN-rail 4 modules, IP40
- Afmetingen: 70 x 95 x 48 mm
- Gewicht: 200g
- 2 relais uitgangen SPST, 3A/250VAC
- 1 ingang – digitaal, tijd- of pulsteller
- RS-232 communicatiepoort

* temperatuursensor, SIM-kaart en telefoon-abonnement niet inbegrepen

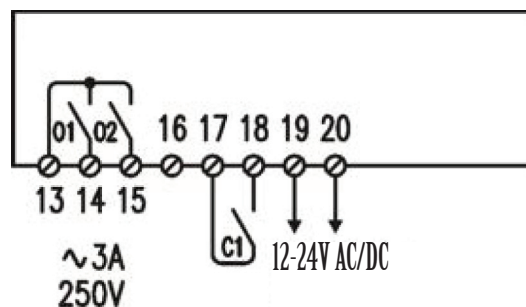

E3-laan 93 9800 Deinze (België)

☎ 09/380.40.20

✉ info@nestorcompany.be

🌐 www.nestorcompany.eu