



Installatiehandleiding

IP Kit





Inhoudstafel

Inhoud	2
Product Overzicht	3
Bekabeling	4
Installatie	5
Basis Instellingen	6
Instellingen Binnenpost	7
Instellingen Buitenpost	8
App Installeren	9
Gebruikersinstellingen	10

Inhoud



Model: IPK

				
Binnenpost	Montageplaat voor binnenpost	PM4x20 (2st)	Diode (2st)	Buitenpost
				
Montageplaat voor buitenpost	Afdekplaat voor buitenpost	Afsluitrubber	Sluitplaat	PM2.5x6 (4st)
				
Plug (2st)	PA4x25 (2st)	PM4x30 (2st)	FM3x4.5 (2st)	Torx sleutel T10
				
Kabels	Quick guide			

Optionele accessoires


		
Regenkap	Inbouwkader	Security relais

Product Overzicht

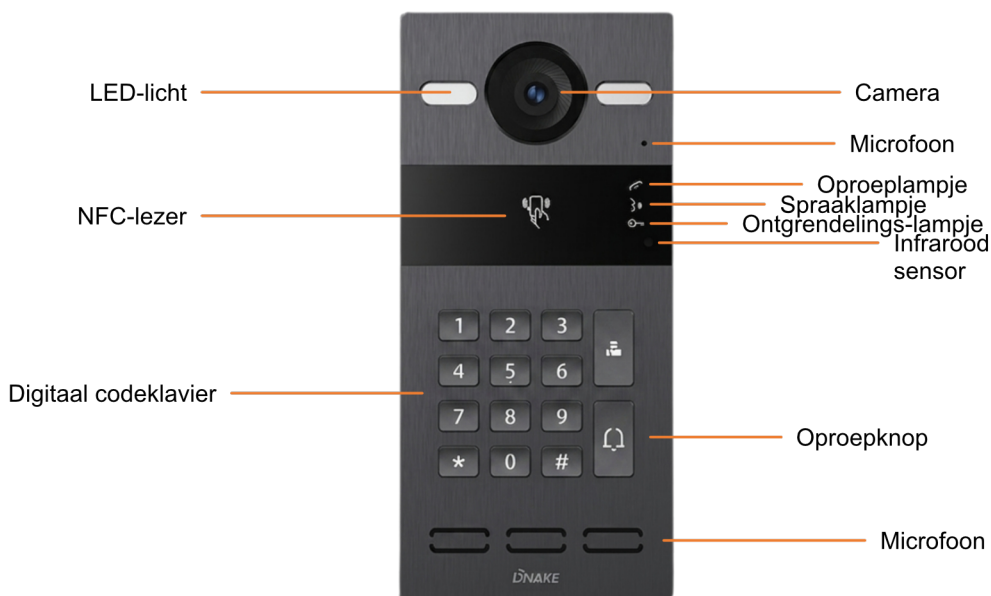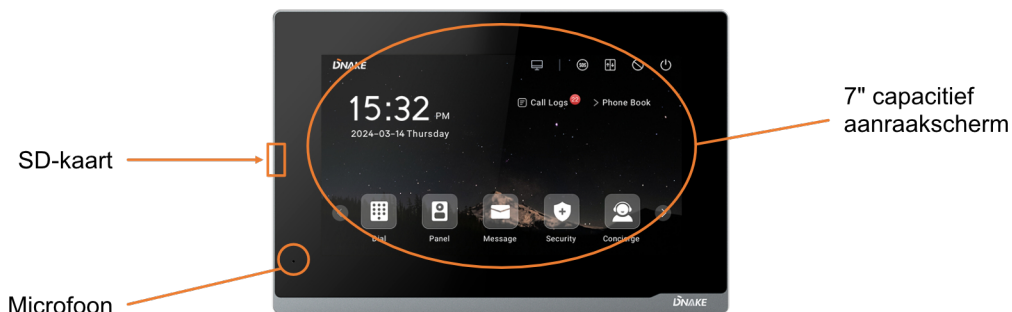


Bekabeling

Buitenpost

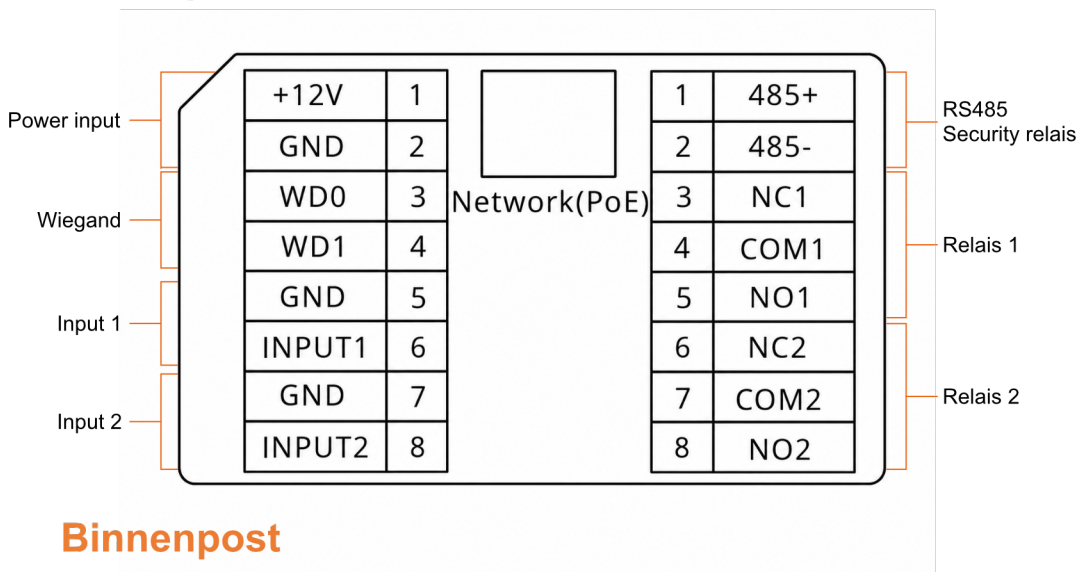



Binnenpost

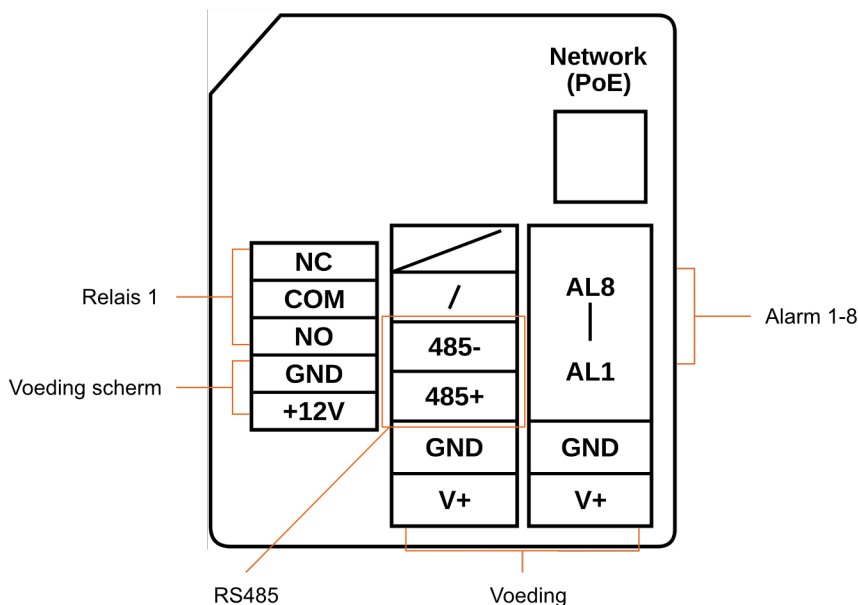




Installatie

Installatie Buitenpost


Opbouw

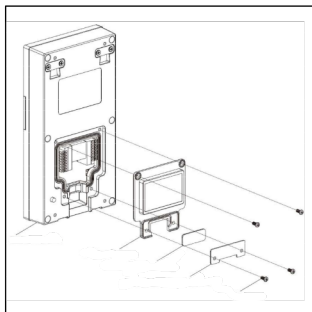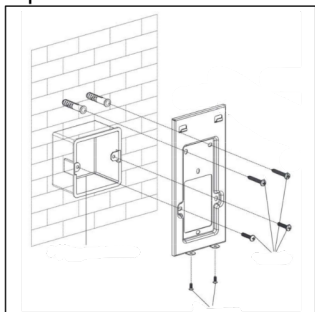

Inbouw

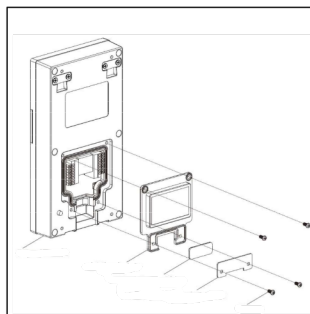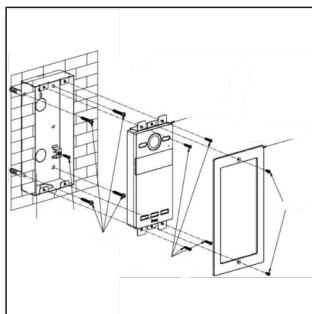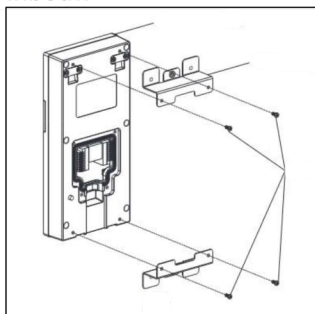

Installatie Binnenpost

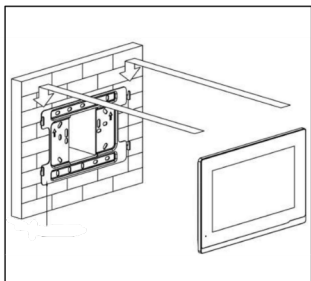

Basis Instellingen

1. Onboarding


1.1 Taal

16 talen worden ondersteund (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Spaans, Pools, Russisch, Hebreeuws, Arabisch, Portugees, Italiaans, Slowaaks, Vietnamees).
Kies uw taal en tik op "Next" om verder te gaan.



1.2 Wi-Fi instellingen


Indien er geen internet met netwerkkabel mogelijk is, vink Wi-Fi aan en maak verbinding.

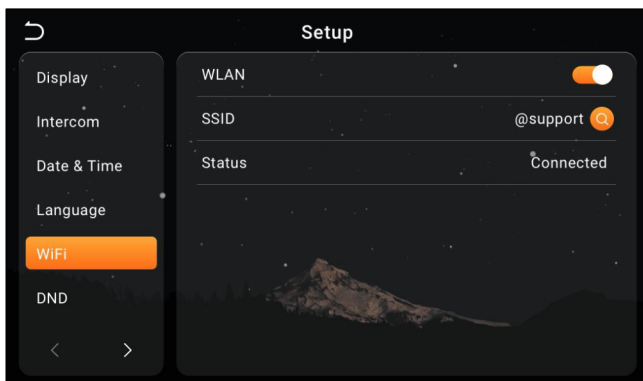

Instellingen Binnenpost

1. Toevoegen Buitenpost via knop "deur"

1.1 Tik op Setup > Doors > Save

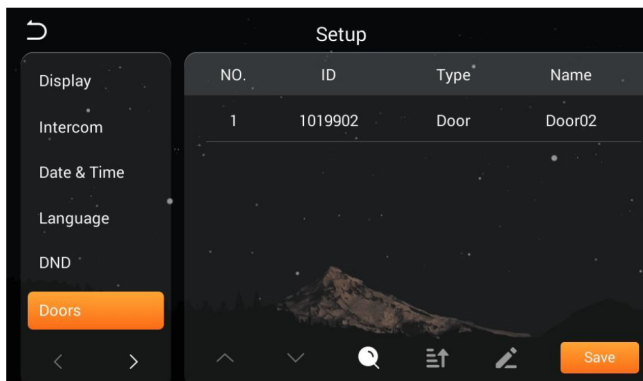


Instellingen Buitenpost

1. Buitenpost instellen

1.1 Relais benamingen aanpassen

- Aanpassen via Cloud:
Tik op: Single Family > Kitnummer > buitenpost > Relay setting

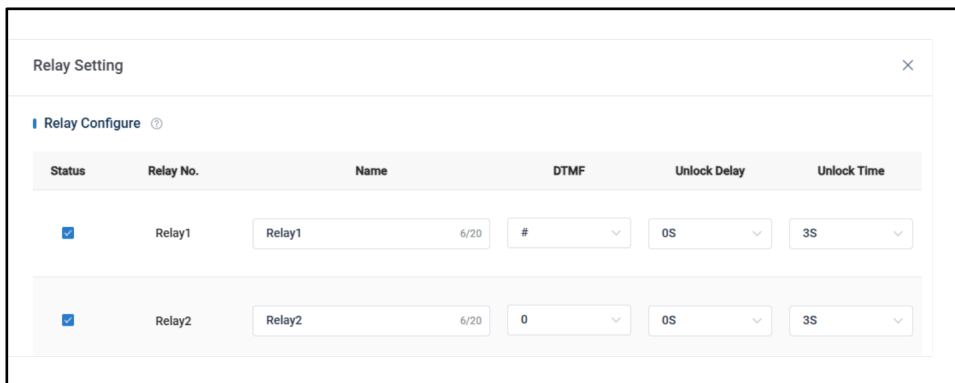

Relay Setting


Relay Configure ⓘ

Status	Relay No.	Name	DTMF	Unlock Delay	Unlock Time
☒	Relay1	Relay1 6/20	#	0S	3S
☒	Relay2	Relay2 6/20	0	0S	3S

- Indien geen Cloud, contacteer uw leverancier.

1.2 Instellen codes (optioneel)

- Surf naar IP-adres van de buitenpost:
Log in met gebruikersnaam = admin / paswoord = 123456
Toegang > Persoon > Toevoegen >

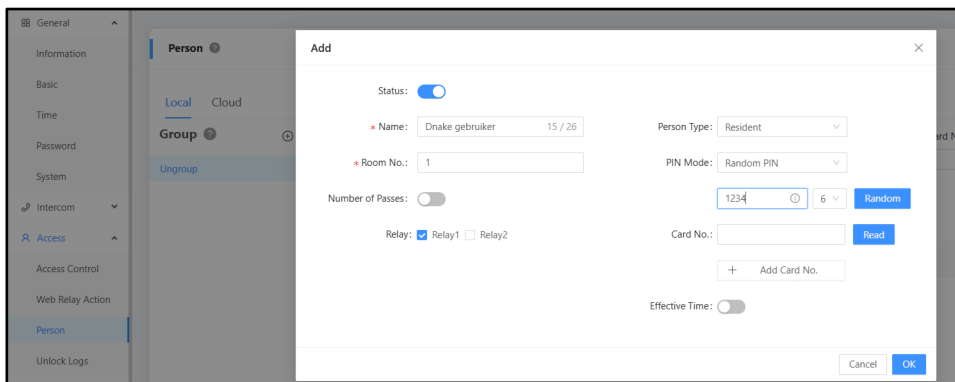

Add

Status: ☒

Name: Dnake gebruiker 15 / 26

Room No.: 1

Number of Passes: ☐

Relay: ☒ Relay1 ☐ Relay2

Person Type: Resident

PIN Mode: Random PIN

Card No.: 1234 6 Random

Card No.: Read

+ Add Card No.

Effective Time: ☐

Cancel OK

App Installeren

2. DNAKE Smart Pro App


2.1 Download App

Scan één van onderstaande QR-codes en download de DNAKE Smart Pro App.



2.2 Registreer Uw Account


Klik op het scan-icoon en scan de QR-code die in de doos zit. (Zie de rode pijl)

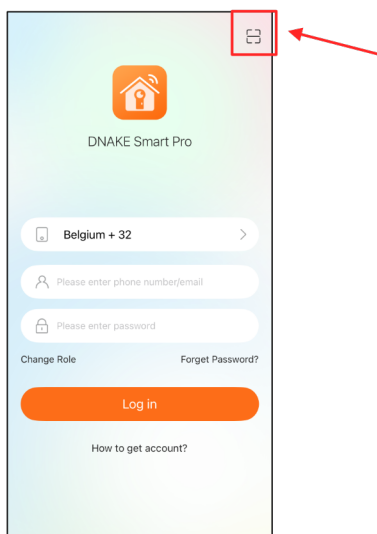


Gebruikersinstellingen

3. Gebruikers

3.1 Extra gebruiker toevoegen

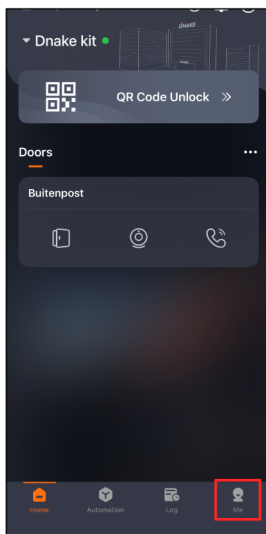


Ga naar "Me"

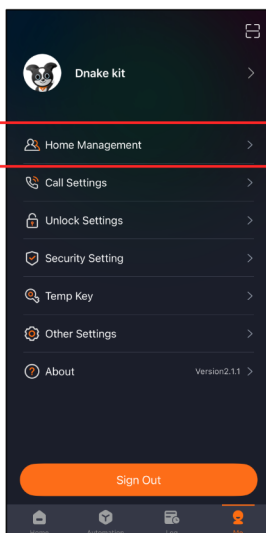


Ga naar "home management" om gebruikers te beheren.

Gebruikersinstellingen

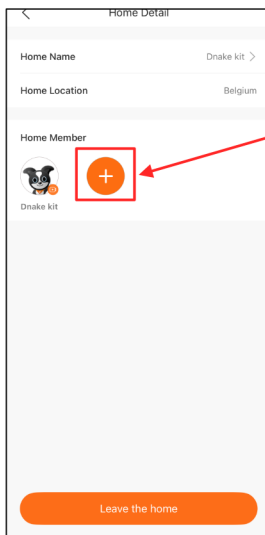

Tik op het plusje om een gebruiker toe te voegen.

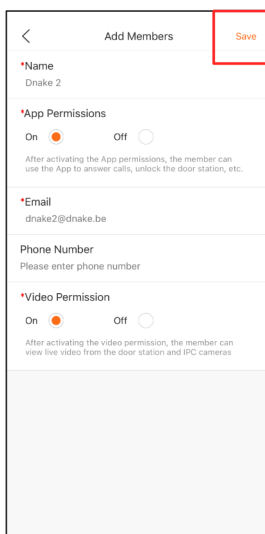

Vul de gegevens in en tik op "Save". Nu kan deze gebruiker deze installatie ook bekijken.