

Guide d'installation Kit TW





Table des matières

Sommaire	2
Présentation du produit	3
Câblage	4
Installation	5
Paramètres de base	6
Paramètres du poste intérieur	7
Paramètres du poste extérieur	10
Installer l'application	13
Paramètres utilisateur	14

Sommaire


Modèle: TWK



Accessoires en option




Présentation du produit

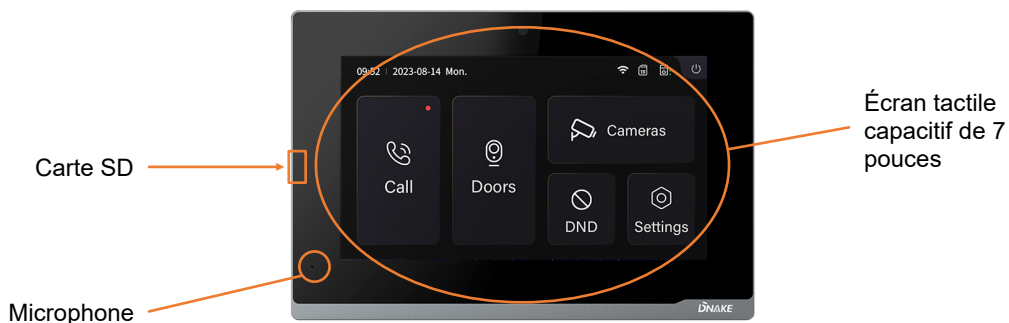


Câblage

Poste extérieur

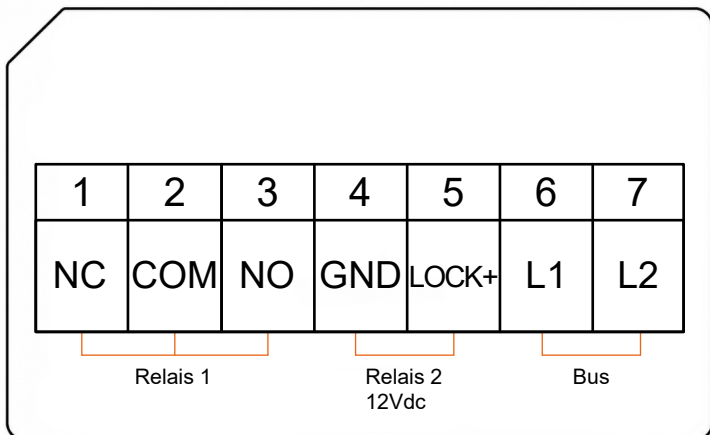



Poste intérieur

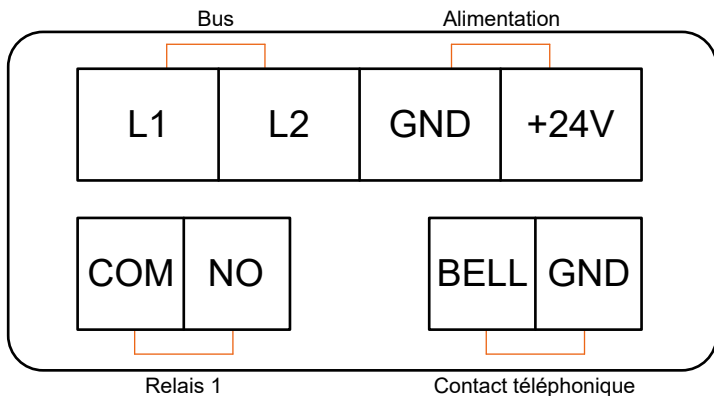




Installation

Installation de poste extérieur


En surface



Encastrable



Installation du poste intérieur




Paramètres de base

1. Intégration


1.1 Langue

16 langues sont prises en charge (néerlandais, français, allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, espagnol, polonais, russe, hébreu, arabe, portugais, italien, slovaque, vietnamien).

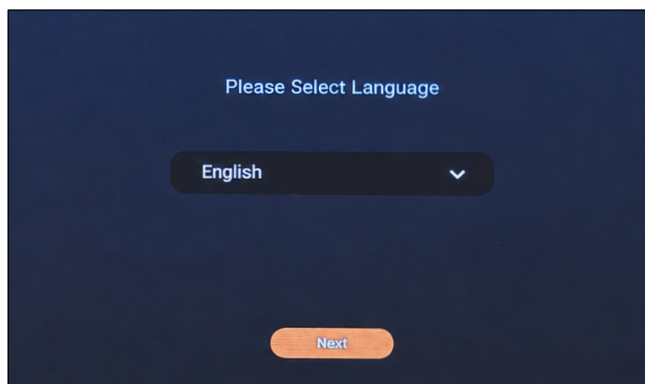A dark blue screen with the text "Please Select Language" at the top. Below it is a dark grey button with the word "English" and a downward arrow. At the bottom is an orange button with the word "Next".


1.2 Paramètres du mot de passe

Choisissez un mot de passe, puis confirmez-le.

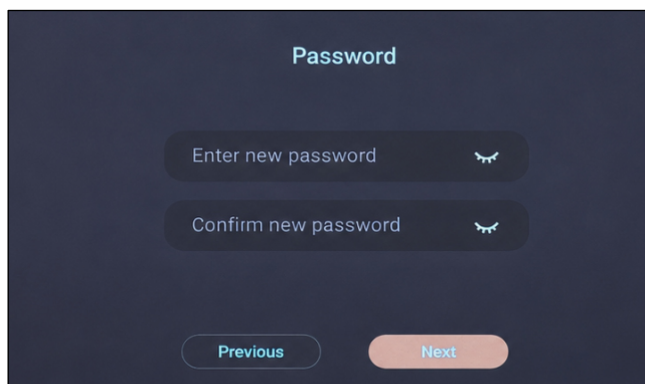A dark blue screen with the title "Password" at the top. Below it are two dark grey input fields: "Enter new password" and "Confirm new password", each with a small eye icon to its right. At the bottom are two buttons: "Previous" (dark grey) and "Next" (orange).

Paramètres du poste intérieur

1. Vérifier les paramètres par défaut

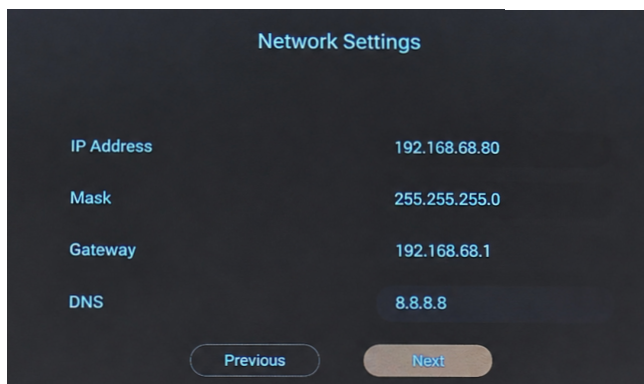


Network Settings

IP Address	192.168.68.80
Mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.68.1
DNS	8.8.8.8

Previous Next


2. Configurer le Wi-Fi

Cochez la case « Wi-Fi » et connectez-vous.

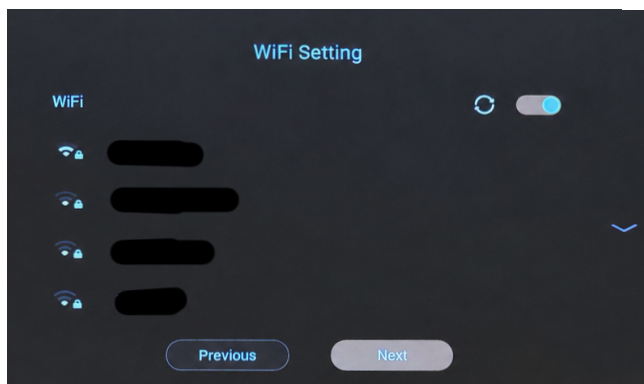

WiFi Setting

WiFi ☒


☐  
☐  
☐  
☐  

Previous Next

Paramètres du poste intérieur

3. Configuration du moniteur principal

Pour un 2e, 3e, ... sous-moniteur, sélectionnez.

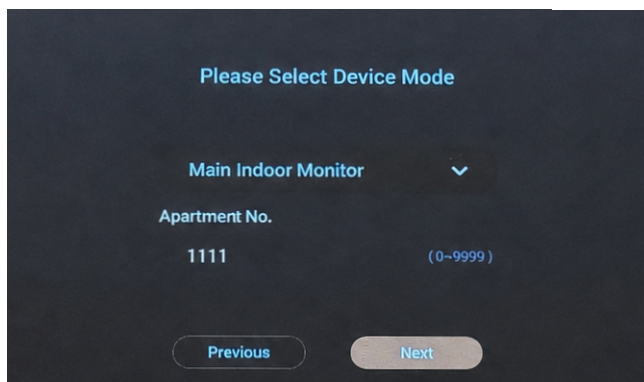

Please Select Device Mode


Main Indoor Monitor ▼

Apartment No.

1111 (0~9999)

Previous Next

4. Ajouter un poste extérieur

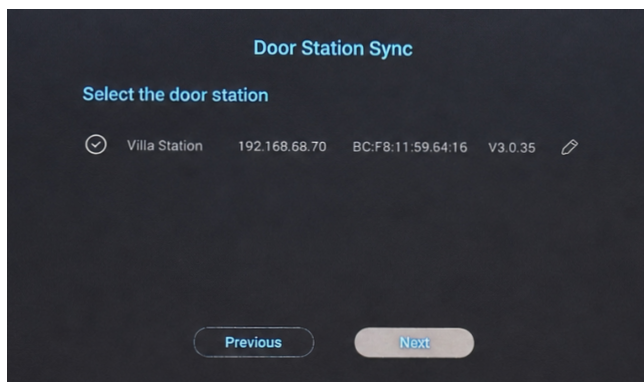

Door Station Sync


Select the door station

✓ Villa Station 192.168.68.70 BC:F8:11:59:64:16 V3.0.35 ✎

Previous Next

Paramètres du poste intérieur


5. Activer le service cloud

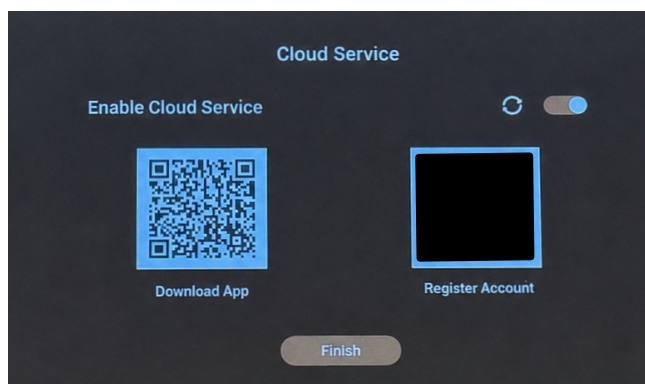


Paramètres du poste extérieur

1. Ajouter des utilisateurs et des codes

Accédez à la rubrique « Paramètres ».

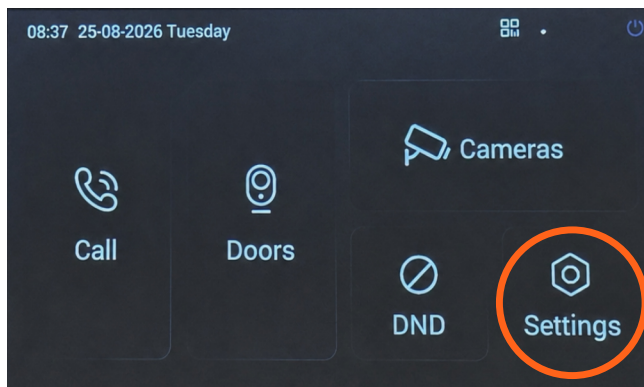


Cliquez sur « Plus ».

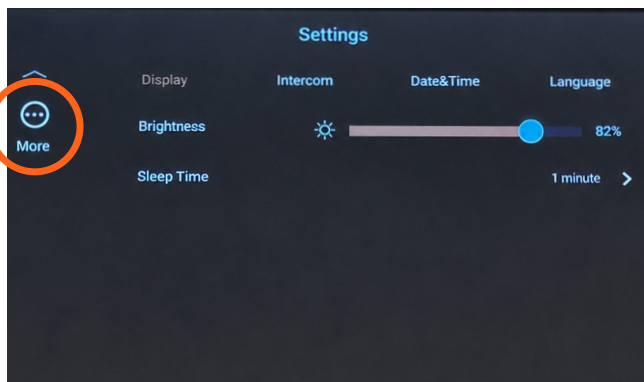


Paramètres du poste extérieur

1. Accédez à la rubrique « Résidents ».
2. Ajoutez un utilisateur.

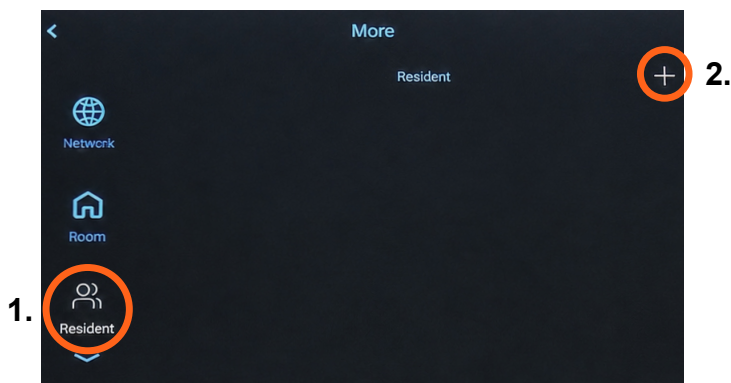


Définissez le nom d'utilisateur.

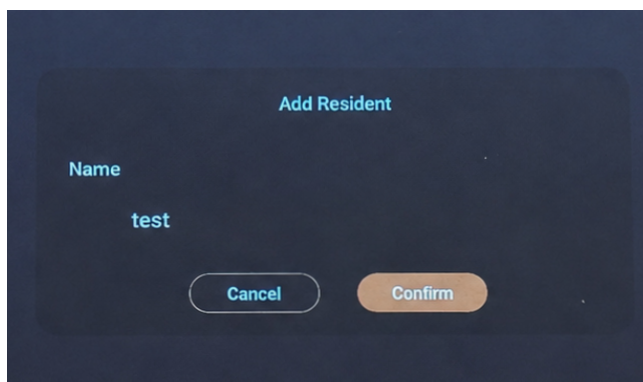


Paramètres du poste extérieur

Modifier le nom d'utilisateur.

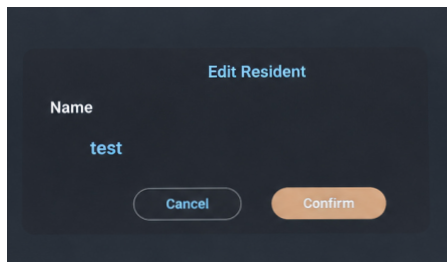

Screen titled "Edit Resident". It shows a "Name" field with the value "test". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Confirm".


Configurez le code PIN.

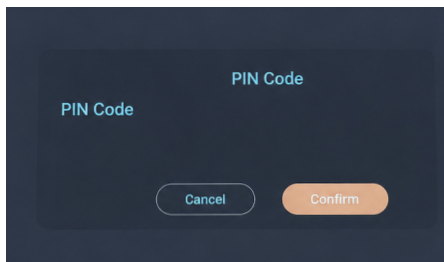

Screen titled "PIN Code". It shows a "PIN Code" field. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Confirm".




Réglez les relais.

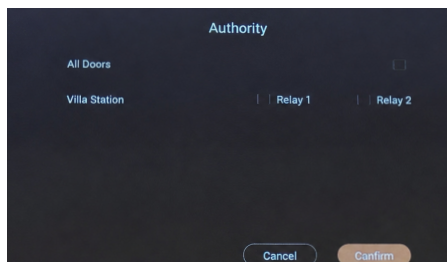

Screen titled "Authority". It shows a list of "All Doors" with "Villa Station" selected. Below this, there are two "Relay" buttons: "Relay 1" and "Relay 2". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Confirm".

Ajouter un badge.

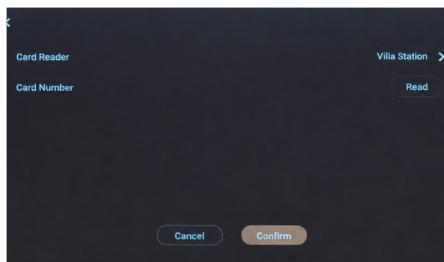

Screen titled "Card Reader". It shows a "Card Number" field. At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "Confirm".

Installer l'application

2. DNAKE Smart Pro App


2.1 Download App

Scannez l'un des codes QR ci-dessous et téléchargez l'application DNAKE Smart



2.2 Créez votre compte


Cliquez sur l'icône de scan et scannez le code QR qui se trouve dans la boîte.
(Voir la flèche rouge)

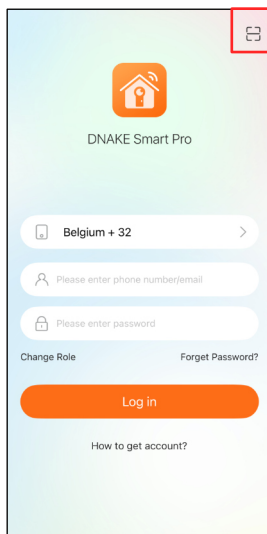


Paramètres utilisateur

3. Utilisateurs

3.1 Ajouter un utilisateur supplémentaire

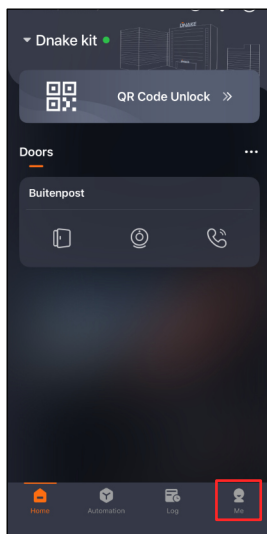


Accédez à « Me »

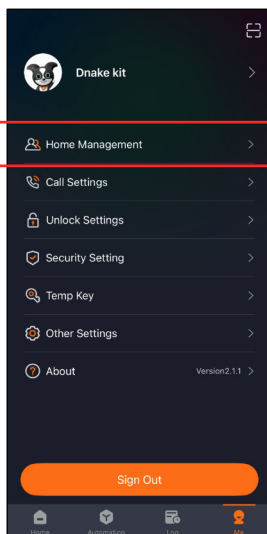


Accédez à la rubrique
« Home Management » pour
gérer les utilisateurs.

Paramètres utilisateur

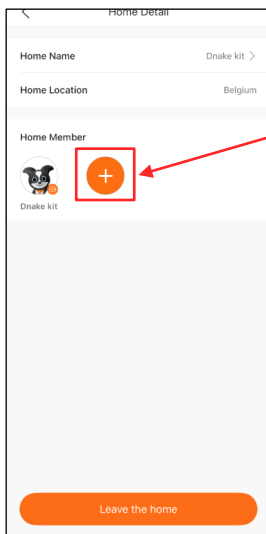

Appuyez sur le signe « + » pour ajouter un utilisateur.

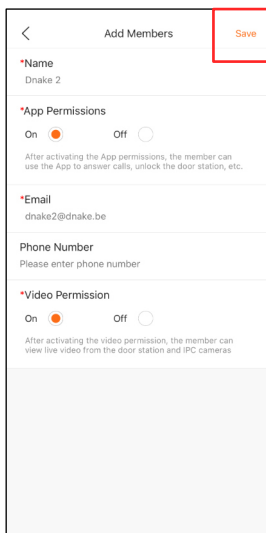

Remplissez les informations et appuyez sur « Save ». Cet utilisateur peut désormais consulter cette installation.