



Guide d'installation

S212S / S213KS



Table des matières

Sommaire	2
Présentation du produit	3
Câblage	4
Installation	5
Paramètres de poste extérieur	6
Installer l'application	7
Paramètres utilisateur	8

Sommaire

Modèle: IPK



ou



poste extérieur



Quick guide



Clé Torx
T10



Diode
(2pcs)



FM3x4.5 (2pcs)



Plaque de
montage pour
poste extérieur



Plaque de
recouvrement pour
poste extérieur



Joint
d'étanchéité



Plaque
de
fermeture



PM2.5x6
(4pcs)



Prise
(2pcs)



PA4x25
(2pcs)



PM4x30
(2pcs)

Accessoires en option



Capote de pluie




Cadre
d'encastrement




Relais de sécurité

Présentation du produit

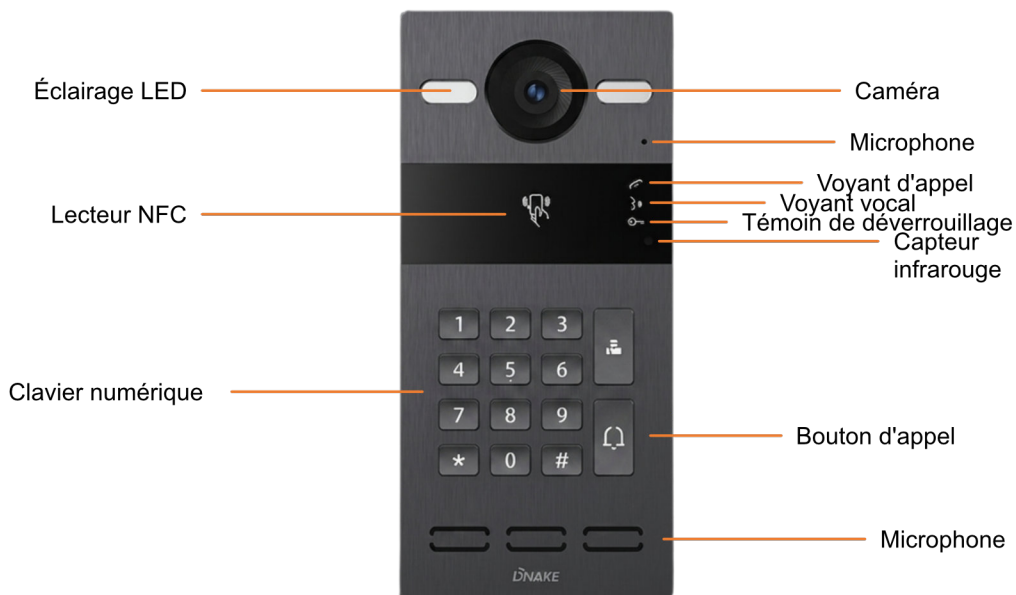

Câblage



Poste extérieur

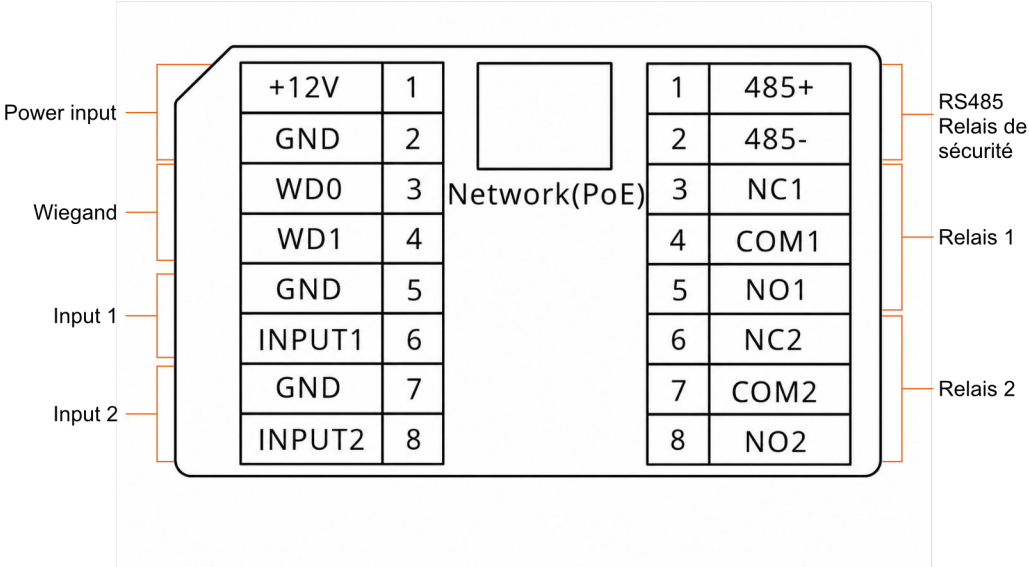




Installation

Installation de poste extérieur

Montage en saillie

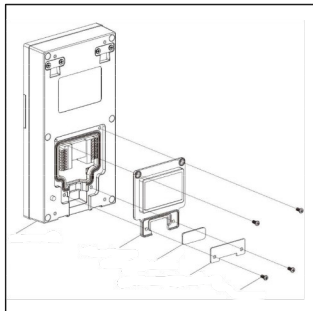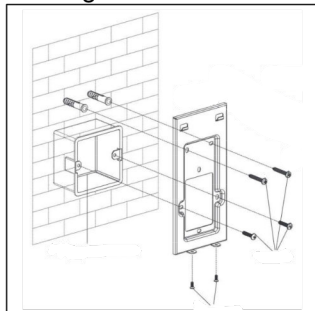

Montage encastré




Paramètres de poste extérieur

1. Configurer le poste extérieur

1.1 Modifier les noms des relais

- Configuration via le cloud:
Appuyez sur : Single family > Kit number > Outdoor unit > Relay setting

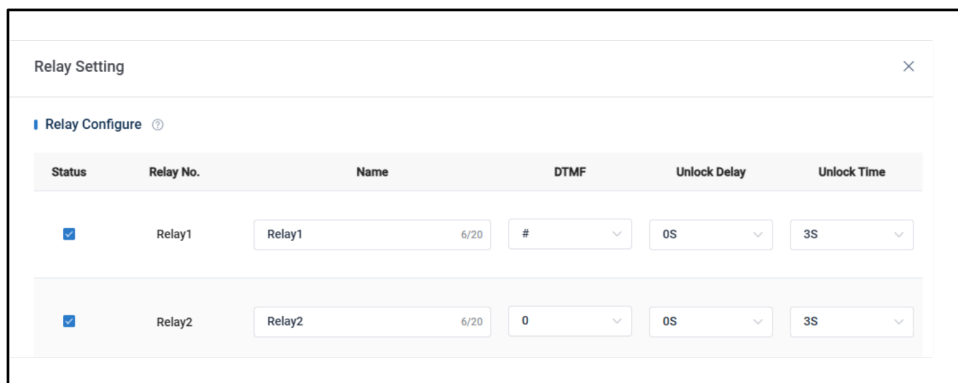

Relay Setting


Relay Configure ⓘ

Status	Relay No.	Name	DTMF	Unlock Delay	Unlock Time
☒	Relay1	Relay1 6/20	#	0S	3S
☒	Relay2	Relay2 6/20	0	0S	3S

- Si vous n'utilisez pas le Cloud, contactez votre fournisseur.

1.2 Configuration des codes (optionnel)

- Accédez à l'adresse IP de poste extérieur:
Connectez-vous avec le nom d'utilisateur = admin / mot de passe = 123456
Accès > Personne > Ajouter >

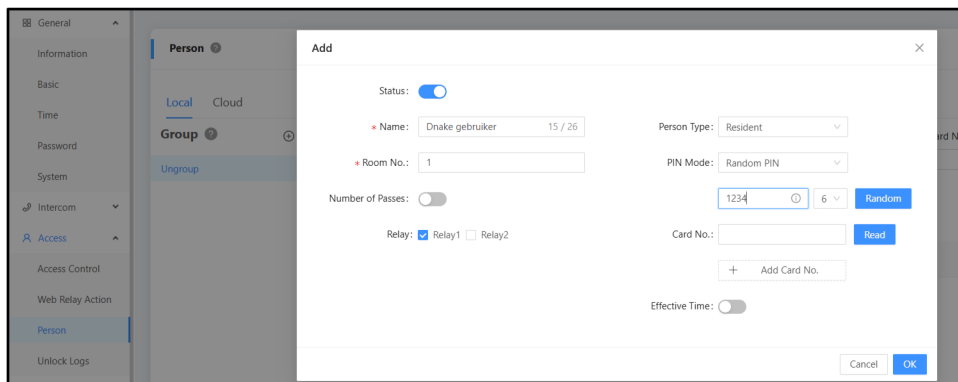

Add

Status: ☒

Name: Dnake gebruiker 15 / 26

Room No.: 1

Number of Passes: ☐

Relay: ☒ Relay1 ☐ Relay2

Person Type: Resident

PIN Mode: Random PIN

1234 6 Random

Card No.: Read

+ Add Card No.

Effective Time: ☐

Cancel OK

Installer l'application

2. DNAKE Smart Pro App


2.1 Download App

Scannez l'un des codes QR ci-dessous et téléchargez l'application DNAKE Smart Pro.



2.2 Enregistrez votre compte


Cliquez sur l'icône de scan et scannez le code QR qui se trouve dans la boîte.
(Voir la flèche rouge)

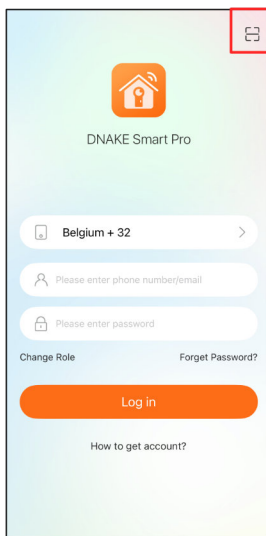


Paramètres utilisateur

3. Utilisateurs

3.1 Ajouter un utilisateur supplémentaire

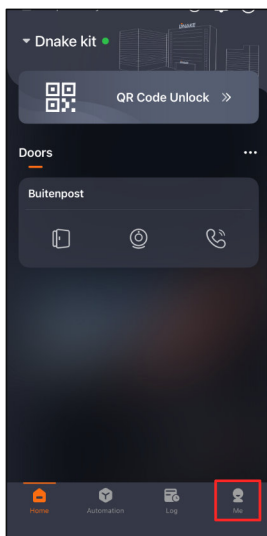


Aller à "Me"

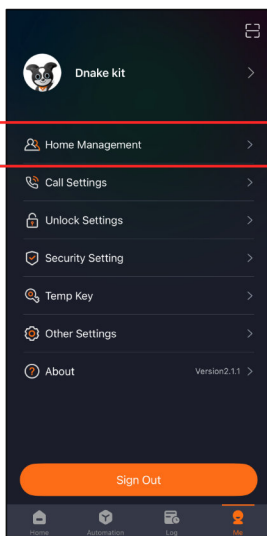


Accédez à la rubrique
« Home management »
pour gérer les utilisateurs.

Paramètres utilisateur

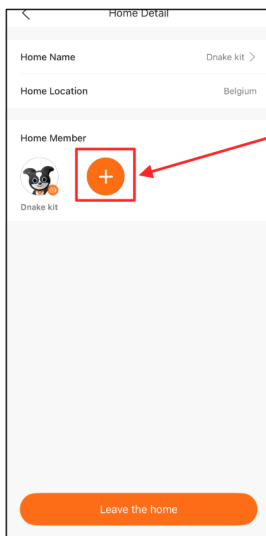

Appuyez sur le signe « + » pour ajouter un utilisateur.

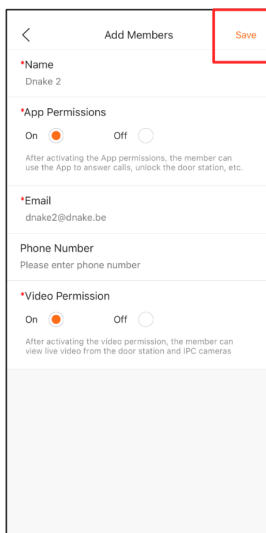

Remplissez les informations et appuyez sur « Save ». Cet utilisateur peut désormais consulter cette installation.

