





Art. 3038

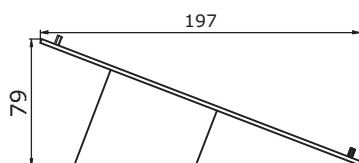

Art. 3931



3038 Table top desk kit for above audio phones (except smart line).

Kit da tavolo per i citofoni serie 3000 (esclusa linea smart).

3931 Table top kit for videointercoms.

Kit da tavolo per i videocitofoni della serie 3000.

321 Transformer 230Vac input, 12Vac 1.3A output. With internal PTC protection; 15VA max. In a standard 3 modules A type DIN box (52.5 mm). For installation with outdoor station composed of 2 modules max.

Trasformatore con ingresso 230Vac e uscita 12Vac 1,3A. Protezione interna tramite PTC, potenza complessiva 15VA. Per installazioni in cui il posto esterno è costituito da massimo 2 moduli. In contenitore DIN tipo A, 3 moduli (52.5 mm).

322 Transformer as above but 18VA max.

Trasformatore come l'articolo precedente, ma con potenza complessiva di 18VA.

520M Power Supply 230 Vac input, 8 Vdc and 12Vdc 250mA max outputs and 13 Vac 18VA output. In a standard 8 modules A type DIN box (140 mm).

Alimentatore con ingresso 230Vac ed uscite 8Vdc e 12Vdc 250mA max (complessivi) più uscita 13Vac 18VA. In contenitore DIN tipo A, 8 moduli (140 mm).

520MR As Art.520M with a built in enslavement relay with dry contacts

Come l'Art.520M con incorporato un relè d'asservimento con contatti puliti

520J Power Supply as Art.520 but with electronic impedance fitted for two way intercom systems using 524, 526, 926 or 3101 phones.

Alimentatore come l'Art.520 con incorporata una impedenza attiva; viene impiegato in impianti intercomunicanti con 2 citofoni 524, 526, 926 e 3101.

521B Power Supply unit for intercom systems with backup battery facility and ON/OFF control; Input 230Vac, Output 13.5Vdc 0.8A continuous (1A pulsed) and 13.5Vac 1.6A (pulsed). In a standard 9 modules A type DIN box (157.5 mm).

Alimentatore per sistemi citofonici con possibilità di collegamento di una batteria di backup e controllo di accensione/spengimento (agisce sulla tensione 13,5 Vdc); ingresso 230Vac, uscite 13,5Vdc 0,8A costanti (1A impulsivo), 13,5Vac 1,6A (impulsivo). In contenitore DIN tipo A, 9 moduli (157.5mm).



Art. 521B