


EX5-P

Autonoom codeklavier met geïntegreerd proximity lezer



Dit robuust klavier is ontwikkeld voor zo wel binnen- als buitengebruik. Het klavier **EXP5** is leverbaar met toetsen uit metaal of polycarbonaat; een grote verscheidenheid aan metaal of kunststof behuizingen; en opbouw of inbouw varianten. Dit klavier met stijlvol ontwerp biedt talrijke eigenschappen waaronder verlichte toetsen, 99 gebruikers, blokkering van het klavier gedurende 30 sec na ingave van 8 foutieve codes, 2 drukknop ingangen, temporisatie van de relais, enz.

Dank zij het 3-draads CODIX protocol, kunnen op het klavier 3 slave lezers aangesloten worden (klavier of proximity lezer) tot op een afstand van 200m.

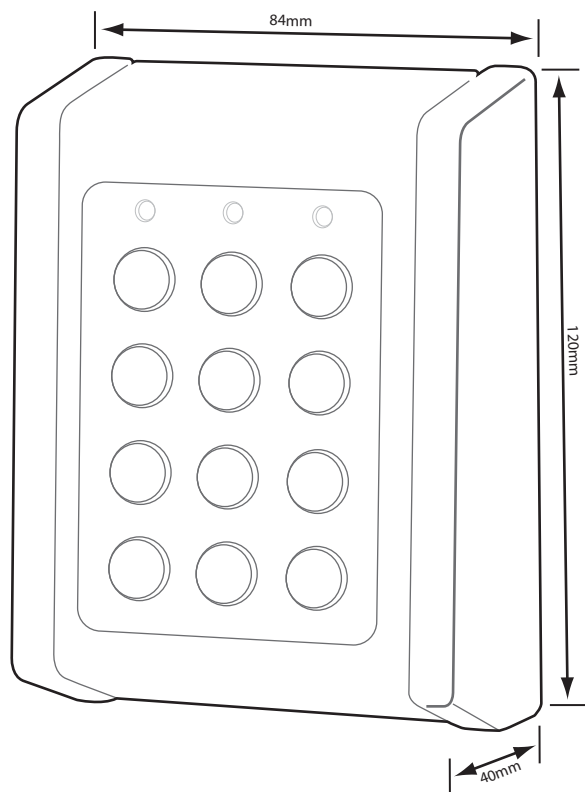

Eigenschappen

- Identificatie = code van 1 tot 8 cijfers; proximity, code en proximity
- Aantal gebruikers = 99 (EEPROM)
- 2 LED vrij te gebruiken
- Ingebouwde zoemer en gele LED ondersteunen de programmatie
- Detectie bij openen en wegnemen
- Verlichte toetsen (polycarbonaat of metaal)
- Metalen toetsen voor intensief gebruik
- Behuizing in ABS of gietaluminium
- Modieuze design voor een perfecte integratie in tal van installaties



Specificaties

Elektrisch:

Spanning: 12/24V AC/DC
 Stroomverbruik in rust: 30mA
 Maximum stroomverbruik: 120mA
 Uitgangen: 2 relais (1 x 10A en 1 x 2A)
 Mode aan/uit of puls (van 1 tot 99 sec)
 Toetsverlichting gedurende 10 sec na indrukken van een toets
 LED: 2 vrij te gebruiken (groen en rood)
 1 voor aanduiding programmatie (geel)
 Geïntegreerde zoemer

Omgeving:

Temperatuur: -25°C tot +70°C
 Relatieve vochtigheid: 0 tot 95% (niet condenserend)
 IP 65

Mechanisch:

Afmetingen (mm; L x B x H)
 Behuizing 43B : 120 x 84 x 38 (in opbouw)
 Behuizing 52/72: 120 x 90 x 40 (in opbouw)
 Behuizing 103: 140 x 105 x 1,5 (ingebouwd)

Gewicht (gr):

EX5P(M)-43B : 200
 EX5P(M)-53B / EX5P(M)-53G / EX5P(M)-73C : 700
 EX5P(M)-103A : 500
 EX5P(M)-103B / EX5P(M)-103G : 550



EX5P-43B



EX5PM-73C



EX5PM-103A



EX5PM-53G

