

INSTALLATIEHANDLEIDING



LEESKOP MET DYNASCAN-TECHNOLOGIE


- | | |
|--|--|
| ❖ Deze leeskop kan worden geïntegreerd in ieder systeem dat gebruik maakt van een Wiegand-output. | 👍 Hoge compatibiliteit met Wiegand-outputs |
| ❖ Deze leeskop is in staat toegangskaarten of sleutelhangers te lezen en deze gegevens over te brengen naar bijna alle Wiegand Formaten tot 40 bits. | 👍 Uitgerust met Dynascan-technologie |
| ❖ De exclusieve Dynascan-technologie staat garant voor topprestaties in welke omgeving dan ook. | 👍 Weer- en vandaalbestendig |
| ❖ Deze volledig ingekapselde eenheid is na keuring bestand bevonden tegen extreme klimatologische slijtage en vandalisme. | 👍 Gemakkelijk te installeren |
| ❖ De leeskop bevat een Led en een zoemer. | 👍 Kwalitatief hoogstaand en toch goedkoop |
| ❖ De installatie van deze leeskop is heel gemakkelijk : met behulp van 2 schroeven wordt de eenheid tegen de raampost, muur, of bijna elk oppervlak vastgemaakt. | 👍 Leesafstand tot 20 centimeter |

TECHNISCHE FICHE

- **Vereiste voeding :** 5-14 VDC, Maximum 90 mA
- **Wiegand Output Data 1/0:** Stroom "1", stroom "0" 100 mA, 5 mA
- **LED :** Tweekleurig (rood en groen)
- **Zoemer :** Kort signaal bij presentatie van kaart of gestuurd via ingang centrale.
- **Kabelvereisten :** Maximale afstand 100 meter 5 tot 7 geleiders standaard afgeschermd kabel

<i>Aansluitingen voor leeskop</i>		
<i>Draad</i>	<i>Kleurdraad</i>	<i>Beschrijving</i>
1	Rood	9-14 VDC
2	Zwart	Massa
3	Groen	Data-0
4	Wit	Data-1
5	Bruin	Input rode Led*
6	Oranje	Input groene Led*
7	Blauw	Input zoemer*
*Maak verbinding met de massa om te activeren		

- **Werktemperatuur:** Leeskop en kaart/sleutelhanger - 40° tot + 70°
- **Vochtigheid :** 0 tot 95 % (niet-condenserend)
- **Leesafstand :** Kaart tot maximaal 20.32 cm
Sleutelhanger tot maximaal 15.24 cm
- **Overdrachtfrequentie :** 125 kHz
- **Kaarttype :** Passief

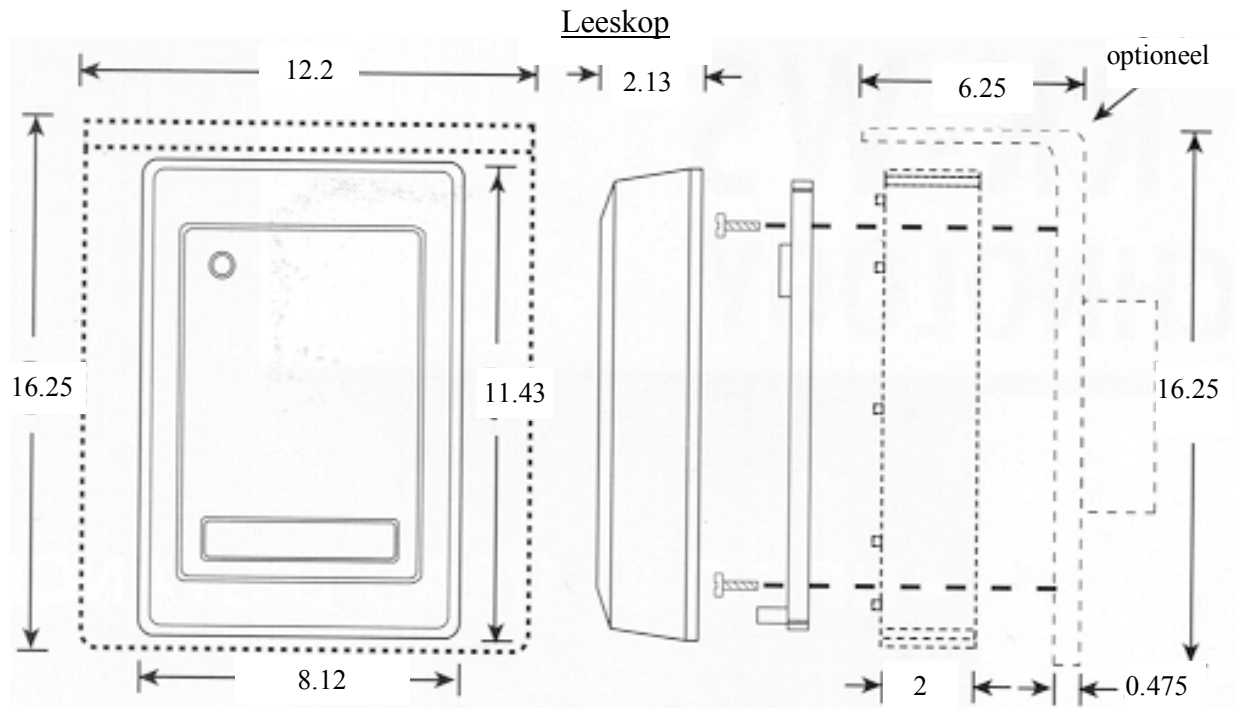

*Maten in centimeter

- Dikte : 2.13 cm
- Breedte : 8.12 cm
- Hoogte : 11.43 cm
- Gewicht : 80.4 gram
- Materiaal : Lexan®
- Kleur : beige

Garantie

Deze producten zijn gewaarborgd tegen gebreken in materiaal en vakmanschap voor een periode van één jaar met ingang van de verzending. Nestor Cy verbindt er zich toe naar eigen inzicht de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen indien de garantieperiode niet verstreken is. Ook alle kosten van verzending zijn in dit geval voor rekening van Nestor Cy. De waarborg is echter niet van toepassing wanneer de gebreken het gevolg zijn van foutief gebruik, ongeval, vervanging, verwaarlozing of ongeoorloofde installatie en herstelling. Nestor Cy houdt zich het recht voor het bestaan en oorzaak van het gebrek te bepalen. De waarborg die hierboven wordt uiteengezet is exclusief : geen andere waarborg zowel schriftelijk als mondeling wordt naar voor gebracht of verondersteld. Nestor Cy wijst onvoorwaardelijk elke veronderstelde waarborg of geschiktheid voor een specifiek doel van de hand. De oplossingen die hier worden aangereikt zijn uitsluitend bestemd voor de gebruiker en gelden als exclusieve oplossingen. In geen geval kan Nestor Cy aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, toekomstige of gewichtige (inclusief winstderving) schade gebaseerd op een contract of op welke theorie dan ook.