
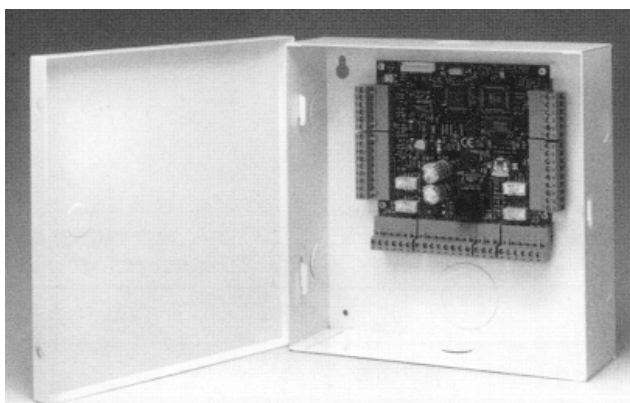
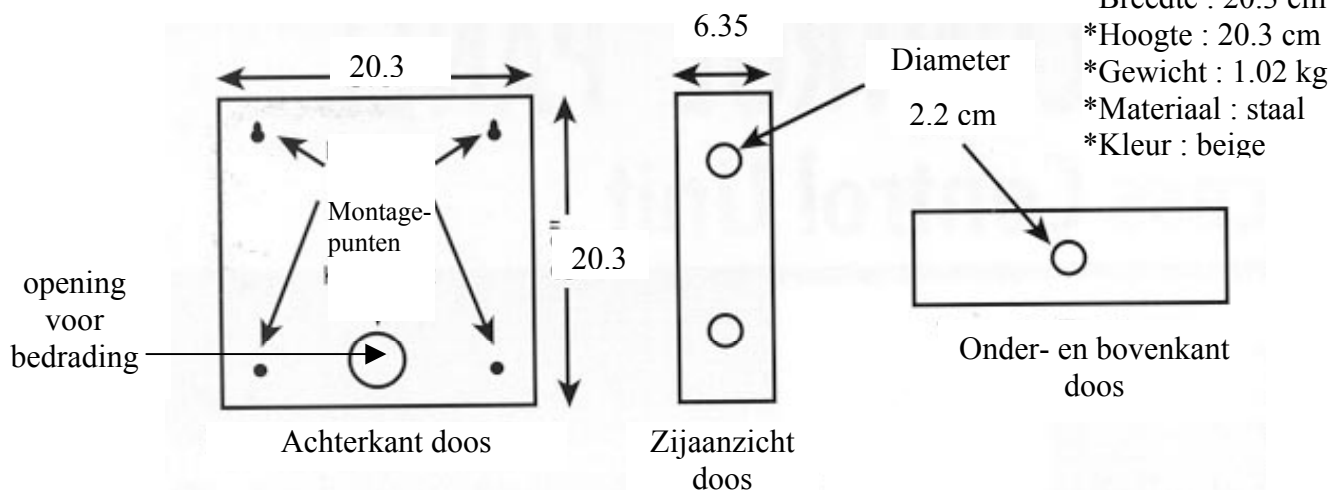
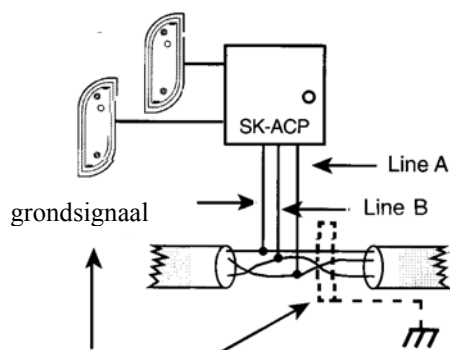


INSTALLATIEHANDLEIDING

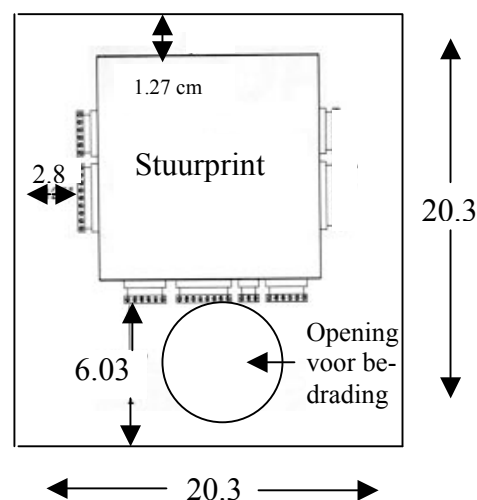

HOOGTECHNOLOGISCHE CENTRALE VAN
SK-NET

- 👍 Ondersteunt 2 leeskoppen met Wiegand-uitgang.
- 👍 Opslagcapaciteit van maximaal 65.000 kaarten
- 👍 Mogelijkheid om tot 4.800 gebeurtenissen met vermelding van tijd, datum, plaats en gebruiker op te slaan
- 👍 Mogelijkheid tot programmatie van maximaal 15 verschillende tijdszones met inbegrip van hun respectievelijke week- en vakantie-indeling
- 👍 Mogelijkheid tot programmatie van 32 vakantiedagen
- 👍 Meer dan 100 centrales kunnen worden gelinkt aan een PC via de software van Sk-net en een RS-485-verbinding.
- 👍 Mogelijkheid tot beheer vanop afstand d.m.v. een modem aangesloten op het telefoonnet.

SCHEMA**a) Uitzicht en afmetingen centrale/stuurprint****b) Aansluiting netwerk****c) Uitzicht stuurprint**

Een **aardgeleidingsschild** is sterk aanbevolen in omgevingen die gevoelig zijn voor elektrische inslagen van hoge voltage (vb. door bliksem). Het schild moet worden verbonden met de grond via één kabeluiteinde. DC Grondsignaal zou kunnen nodig zijn voor netwerken die aangesloten zijn op een uitgestrekt kabelnetwerk. De draad van DC Grondsignaal mag **NIET** worden verbonden met de grond.

TECHNISCHE FICHE

- ❑ Stroomvereisten met batterij back-up : 14,5-24 Vac, 20 Va of 18-30 Vdc, 100 mA plus stroom nodig voor leeskoppen
- ❑ Stroomvereisten zonder batterij back-up : 12-24 Vac, 20 Va of 12 Vdc, 100 mA plus stroom nodig voor leeskoppen
- ❑ Optionele back-up batterij : 12 V, 1.2 – 6 Ah
- ❑ Software : Sk-net software 2.0 of hoger
- ❑ Uitgangen (2 per deur, in totaal 4) :
 - parallel geschakeld alarm/vergrendeling: contact DPDT, 2A, tot 220 Vac or 30 Vdc
- ❑ Inputs (2 per deur, in totaal 4) :
 - Aux 1 (deurmonitor*) vereist SPST contact/sluiting
 - Aux 2 (afstandsbediening voor openen*) vereist SPST contact/sluiting

*Fabrieksinstelling maar te wijzigen via PC
- ❑ Communicatie :
 - van RS232 : Afgeschermde kabel die 5 draden bevat, tot 38.4K baud, duplex
 - van RS485 : Afgeschermde getwiste kabel met massa
 - van Wiegand-input : Te programmeren tot 40 bits, 14 Vdc bij 150mA geleverd aan elke lezer.
 - van modem : Vereist Hayes-compatibiliteit – 1.2 tot 38.4k baud
 - van printer : Seriële printer (of parallelle printer met seriële converter)
- ❑ Omgeving :
 - Werktemperatuur : - 40° F tot 158° F (- 40° C tot 70°)
 - Vochtigheid : 0 % tot 95 % relatieve vochtigheid (niet-condenserend)
- ❑ Functionering per deur:
 - Kaartcapaciteit : 65.535 per deur (hoogste kaartnummer = 65.535)
 - Tijdszone :
 - 15 tijdszones voor kaarten, één tijdzone voor deur;
 - volledige week met vakantiedagen verdeeld per half uur
 - 32 vakantiedagen
 - locatie code : tot 16 codes gelijktijdig
 - Schakeltijd contact is te programmeren van ¼ seconde tot 30 seconden
 - Antipassback : Reëel of geconfigureerd
 - Aux inputs (2) die zijn te programmeren als deurmonitor, sabotagemonitor, openen op afstand, uitschakeling op afstand, bel, activering alarminstallatie of gebruikersgedefinieerd.
 - Aux output(1) die te programmeren is om te reageren op allerlei alarminstellingen, inbreuken op tijdzone of kaart.
 - Beperking kaartgebruik 4000 (op een totaal van 65.535) te programmeren van 1 tot 500 beurten, dagen, weken of aantal dagen vanaf eerste gebruik.
- ❑ Functionering voor beide deuren
 - Opslaan transacties : tot 4.864 gebeurtenissen.
 - Geheugen : niet-vluchtig

Garantie

Deze producten zijn gewaarborgd tegen gebreken in materiaal en vakmanschap voor een periode van één jaar met ingang van de verzending. Nestor Cy verbindt er zich toe naar eigen inzicht de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen indien de garantieperiode niet verstreken is. Ook alle kosten van verzending zijn in dit geval voor rekening van Nestor Cy. De waarborg is echter niet van toepassing wanneer de gebreken het gevolg zijn van foutief gebruik, ongeval, vervanging, verwaarlozing of ongeoorloofde installatie en herstelling. Nestor Cy houdt zich het recht voor het bestaan en oorzaak van het gebrek te bepalen. De waarborg die hierboven wordt uiteengezet is exclusief : geen andere waarborg zowel schriftelijk als mondeling wordt naar voor gebracht of verondersteld. Nestor Cy wijst onvoorwaardelijk elke veronderstelde waarborg of geschiktheid voor een specifiek doel van de hand. De oplossingen die hier worden aangereikt zijn uitsluitend bestemd voor de gebruiker en gelden als exclusieve oplossingen. In geen geval kan Nestor Cy aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, bijkomstige of gewichtige (inclusief winstderving) schade gebaseerd op contract of op welke theorie dan ook.