

ASMOTOR

Sectionale poortopener

AXE100 - AXE140



Koppelbewaking
Encoder

LED display
6 talen beschikbaar

Hoofdschakelaar
Meerdere in- en uitgangen

Noodontgrendeling met Ketting

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geavanceerde en krachtige industriële poortopener

- Koppelbewakingssysteem voor extra veiligheid
- Openingsnelheid tot 1m/s
- Nauwkeurige grensinstelling door encoder
- Automatisch sluiten door timer of door fotocel
- Beschermingsklasse IP65
- Meerdere veiligheidsingangen voor veiligheidsmasten, lichtschermen, fotocellen, radars en lusdetectoren enz.
- Duidelijk tekstdisplay voor eenvoudige programmering
- Service indicator voor het instellen van het aantal maximale deurcycli tot volgende onderhoudsbeurt
- Duidelijke tekst storingsmeldingen
- Meertalig display, 6 talen beschikbaar
- Hoofdschakelaar als standaard
- Meerdere ingangen voor trekschakelaars, sleutelschakelaars etc.
- 3 programmeerbare relaisuitgangen


specificatie

Model	AXE100	AXE140
Nominale spanning	220-240V 50Hz	
Motorvermogen (kW)	0.8	1.1
Koppel (Nm)	100	140
Toerental (Rpm)	5 - 30	
Frequentieomvormer	Ja	
Krachtbewaking	Ja	
Diameter holle as (mm)	25.44	
Duurzaamheid	35 c/u	30 c/u
Noodontgrendeling	Takel met ketting	
Grensinstelling van de deurbeweging	Digitale encoder	
Kracht mechanische rem	/	/
Max. Poortoppervlakte (m ²)	≤28	≤49
Max gewicht poort (kg/m ²)	10	10

ASMOTOR

Sectionale poortopener

AXE101 - AXE141

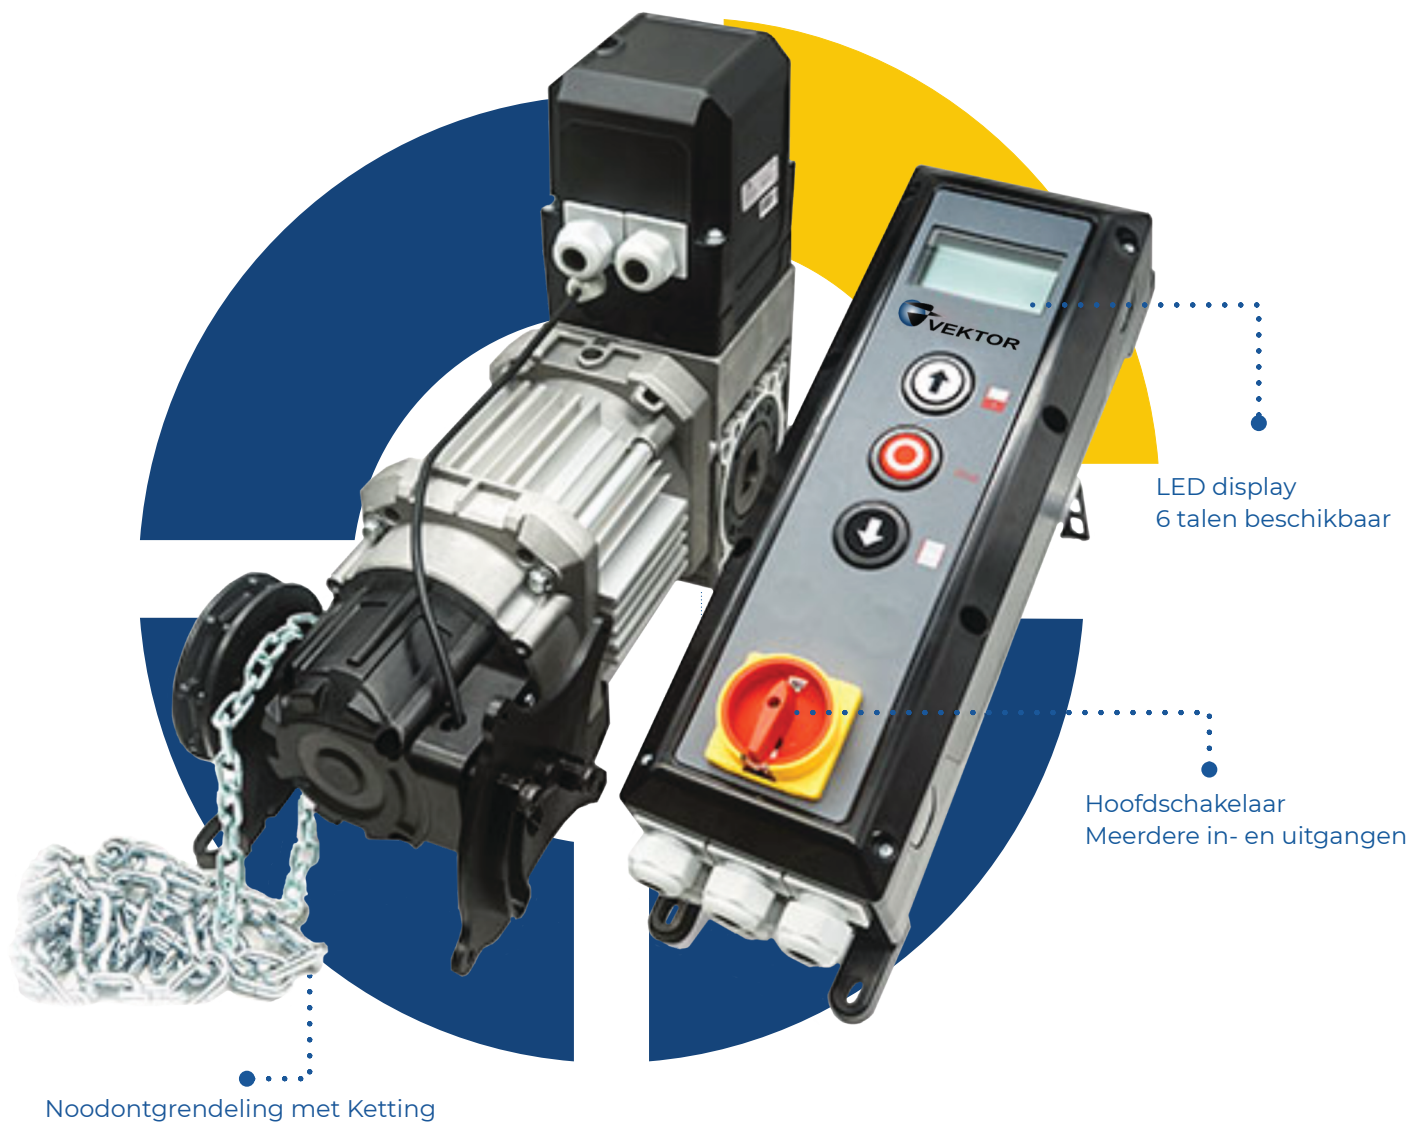

LED display
6 talen beschikbaar

Hoofdschakelaar
Meerdere in- en uitgangen

Noodontgrendeling met Ketting

automation

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Geavanceerde en krachtige industriële poortopener

- Nauwkeurige grensinstelling door encoder
- Automatisch sluiten door timer of via de fotocel
- Meerdere veiligheidsingangen voor veiligheidsmasten, lichtschermen, fotocellen, radars en lusedetectoren enz.
- Verkeerslichtfunctie
- Duidelijk tekstdisplay voor eenvoudige programmering
- Onderhoudsindicator voor het instellen van het aantal maximale deurecycli tot de volgende onderhoudsbeurt
- Duidelijke tekst storingsmeldingen
- Meertalig display, 6 talen beschikbaar
- Hoofdschakelaar als standaard
- Meerdere ingangen voor trekschakelaars, sleutelschakelaars etc.
- 3 programmeerbare relaisuitgangen

specificatie

Model	AXE101	AXE141
Nominale spanning	3 x 220-400V 50Hz	
Motorvermogen (kW)	0.55	1.1
Koppel (Nm)	100	140
Toerental (Rpm)	30	
Frequentieomvormer	Nee	
Krachtbewaking	Nee	
Diameter holle as (mm)	25.44	
Duurzaamheid	35 c/u	
Noodontgrendeling	Takel met ketting	
Grensinstelling van de deurbeweging	Digitale encoder	
Kracht mechanische rem	Nee	
Max. Poortoppervlakte (m ²)	≤28	≤49
Max gewicht poort (kg/m ²)	10	10