


Tip voor de installateur !

Onze allernieuwste SPK-asmotoren zijn speciaal ontworpen voor het openen en sluiten van zware sectionaalpoorten. Deze SPK-reeks is bovendien geschikt voor semi-intensief gebruik (behalve mono-fasig type).




- ❑ Standaard voor as Ø 25,4 mm ;
aanpassingsstukken voor andere
assen mogelijk op aanvraag.
- ❑ Krachtige motor voor
sectionaalpoort tot 400 kg en
tot 5 m hoog
- ❑ Gewicht: 12 kg
- ❑ Breedte: 100 mm

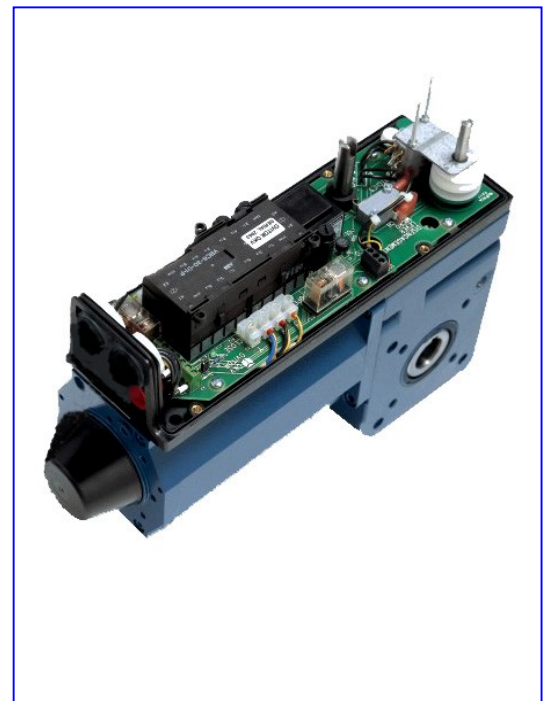

Troeven van de asmotoren SPK-reeks

- ❑ **Noodbediening :**
 - Standaard : directe ontkoppeling
 - Op aanvraag : manuele noodontkoppeling
met hendel of met ketting

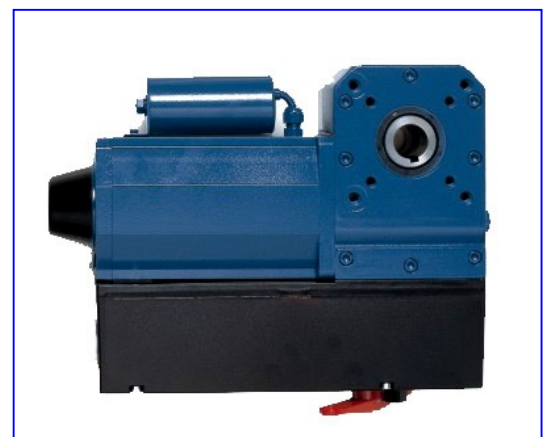

R002-03-200030

TECHNISCHE KENMERKEN				
Voedingsspanning	Toerental (t/m)	Draaimoment (Nm)	Vermogen (kW)	Hefkracht
3 x 400 V	18-30	100-120	0,2-0,55	Tot 400 kg
230 V/ mono	22		0,37	Tot 200 kg