


Tip voor de installateur !

Onze allernieuwste SPT-asmotoren zijn speciaal ontworpen voor het openen en sluiten van bijzonder zware en hoge sectionaal poorten. Deze motoren zijn bovendien uiterst geschikt voor intensief gebruik (behalve monofasig type).



- Standaard voor as Ø 25,4 mm.
Aanpassingsstukken andere assen mogelijk op aanvraag.
- Krachtige motor voor sectionaal poort tot 600 kg en tot 7 m hoog
- Mogelijkheid tot montage op draaipoorten, schuifpoorten en slagbomen via speciale uitvoering

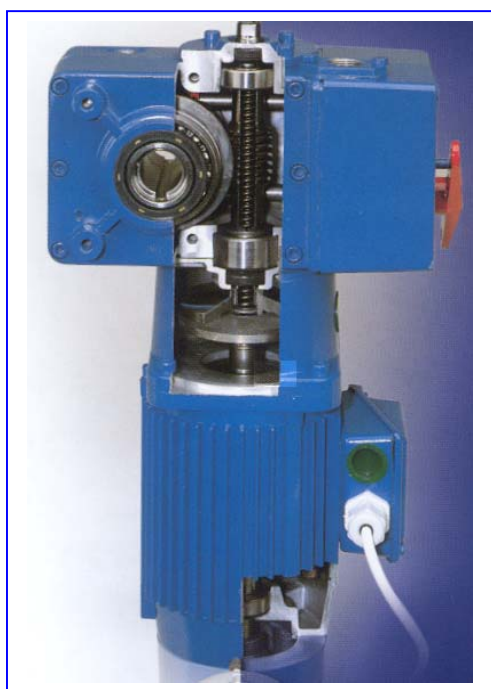

Troeven van de asmotoren SPT-reeks

- **Noodbediening :**
 - Standaard : directe ontkoppeling
 - Op aanvraag : kettingtakel ontkoppeling of slinger ontkoppeling
- **Opties :**
 - Slipkoppeling
 - Toerentalbewaking (pulstelling) in combinatie met stuurkast STU 75

TECHNISCHE FICHE ASMOTOREN SPT-REEKS

Voedingsspanning	Toerental (t/m)	Draaimoment (Nm)	Vermogen (kW)	Hefkracht
3 x 230 V - 400 V	20 - 30	150 - 180	0,45 - 0,55	Tot 600 kg
230 V / mono	22			Tot 200 kg

R001-03-200010