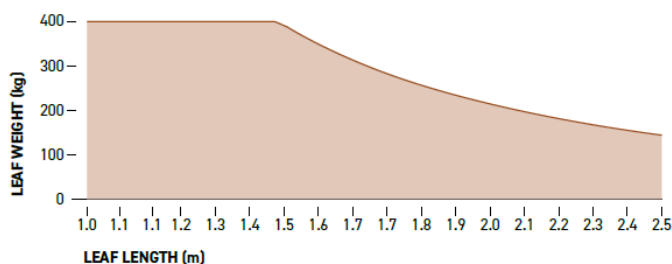
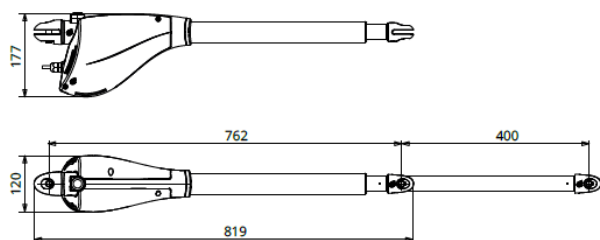


Actionneur électromécanique irréversible avec bras télescopique pour portails battants dont les vantaux peuvent atteindre 2,5 m de longueur

- Version unique pour les vantaux droit et gauche
- Système de déverrouillage pratique, facile à utiliser d'une seule main
- Engrenages anti-usure pour un moteur très résistant
- Position protégée du câble d'alimentation

**Caractéristiques techniques****Données du produit****230 V | 2,5 m**

Modèle	ABLE-TL-S400
Code	22Y005
Poids (kg)	6,5
Poids maximal de la feuille (kg)	400
Degré de protection (IP)	44
Température de fonctionnement (°C)	-30 ~ +50

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance électrique maximale (W)	250
Consommation maximale de courant (A)	1,2

Caractéristiques mécaniques

Temps d'ouverture (s)	0,016
Couple maximal (N)	2300
Cycle de travail (%)	22