



MOTOREN VOOR **DRAAIHEKKEN**



nyk

Ref. BRA190


Onomkeerbare elektromechanische aandrijving

voor draaihekken
met vleugels

tot 2m lengte



- Uitgerust met mechanische openingsstop
- Mechanische afsluitstop verkrijgbaar als accessoire
- Enkele versie voor rechter en linker deur
- Verstelbare bevestigingsbeugels om de installatie van de motor te versnellen

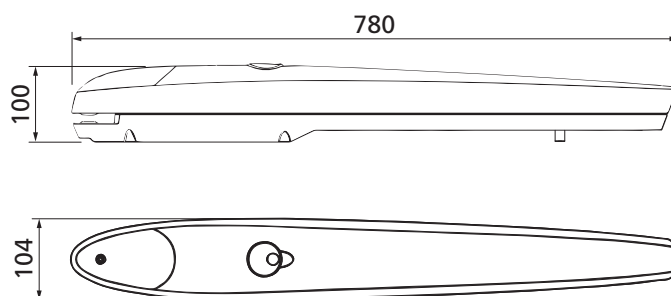

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	24V vleugels tot 2 m
MODEL	NYK-24V
CODE	BRA190
Maximum vleugellengte (m)	2
Maximum vleugelgewicht (Kg)	250
Voeding (Vdc)	24
Stationaire stroom (A)	0,4
Vollast stroom (A)	6
Maximaal elektrisch vermogen (W)	80
Openingstijd schuifpoort 0 ÷ 90° (s)	16
Maximum verplaatsing (mm)	320
Bedrijfssnelheid (m/s)	0,016
Maximale stuwkracht (N)	1500
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +55
Beschermingsgraad (IP)	44
Bedrijfscyclus (%)	50
Motorgewicht (Kg)	6

nyk

Ref. BRA190

GEBRUIKTE BESTURINGSCENTRALES



CITY2+

Digitale besturingscentrale voor 24V motoren

TOEBEHOREN



162268

Mechanische aanslag sluiting
(pakket van 2 stuks)

ACC009

Waarschuwbord

nyk kit

Begeleiding bij de keuze

		 BESTURING- SEENHEID	 PHOX2	 MR2	 SENSIVA-XS	 LUMOS-M	 ACC009	Ref. Nestor ▼
24V	MODEL Kit ▼							
	Kit Light NYK	CITY2+	■ ■	■				KIT934
	Kit Full NYK	CITY2+	■ ■	■	■	■	■	op bestelling

nestor company

The most complete supplier of
Security - Intercom - Automation - Parking Solutions