



MOTOREN VOOR **GARAGEDEUREN EN ROLLUIKEN**



atris

Ref. BTV702/1002/1003

Onomkeerbare elektromechanische aandrijving 24V


voor sectionele en kanteldeuren
tot 15 m²
Maximum kracht **1000 N (100 Kg)**

Verkrijgbaar in de twee uitvoeringen **700 N** en **1000 N**



PLUS

- Nauwkeurige en veilige werking met encoder
- Geluidssignaal bij automatisch sluiten
- Besturingspaneel voorzien van toetsenbord en LCD display
- Aansluitcompartiment met handige deur
- Geïntegreerde led-verlichting (400 lm), uitbreidbaar tot 1200 lm via de hulpmodule 162536
- Minimale absorptie in stand-by (<0,5 Wh)
- Werking bij stroomstoring met behulp van de back-up accu B-PACK
- Werking op zonne-energie met behulp van het ECO-LOGIC systeem

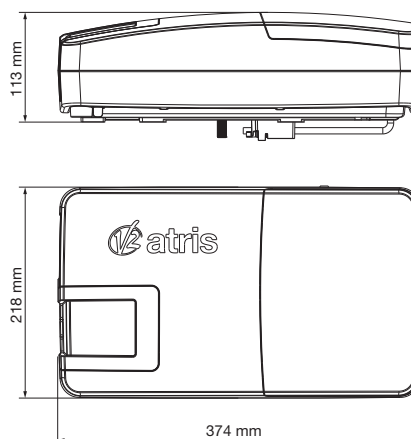

TECHNISCHE KENMERKEN

	BTV702	BTV1002	BTV1003
	24V maximum kracht 700N	24V maximum kracht 1000N	24V maximum kracht 1000N (snelle motor)
Beschrijving			
MODEL	ATRIS-700	ATRIS-1000	ATRIS-1000-F
CODE	25C015	25C016	25C021
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Maximaal elektrisch vermogen (W)	100	160	160
Absorptie in stand-by (Wh)	< 0,5	< 0,5	< 0,5
Deur area (m ²)	< 10	< 15	< 14
Start kracht (N)	700	1000	1000
Nominale kracht (N)	550	850	600z
Maximalsnelheid (cm/s)	12	12	20
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40	-20 ÷ +40
Bedrijfscyclus (%)	30	30	30
Beschermingsgraad (IP)	20	20	20
Motorgewicht (Kg)	12	12	12