


Compact 400-800-1500

HYDRAULISCHE ONDERGRONDSE AANDRIJVING
VOOR DRAAIPOORTEN

CUS650-651-655-660-662-663-665

CUS667-670-675-690-695

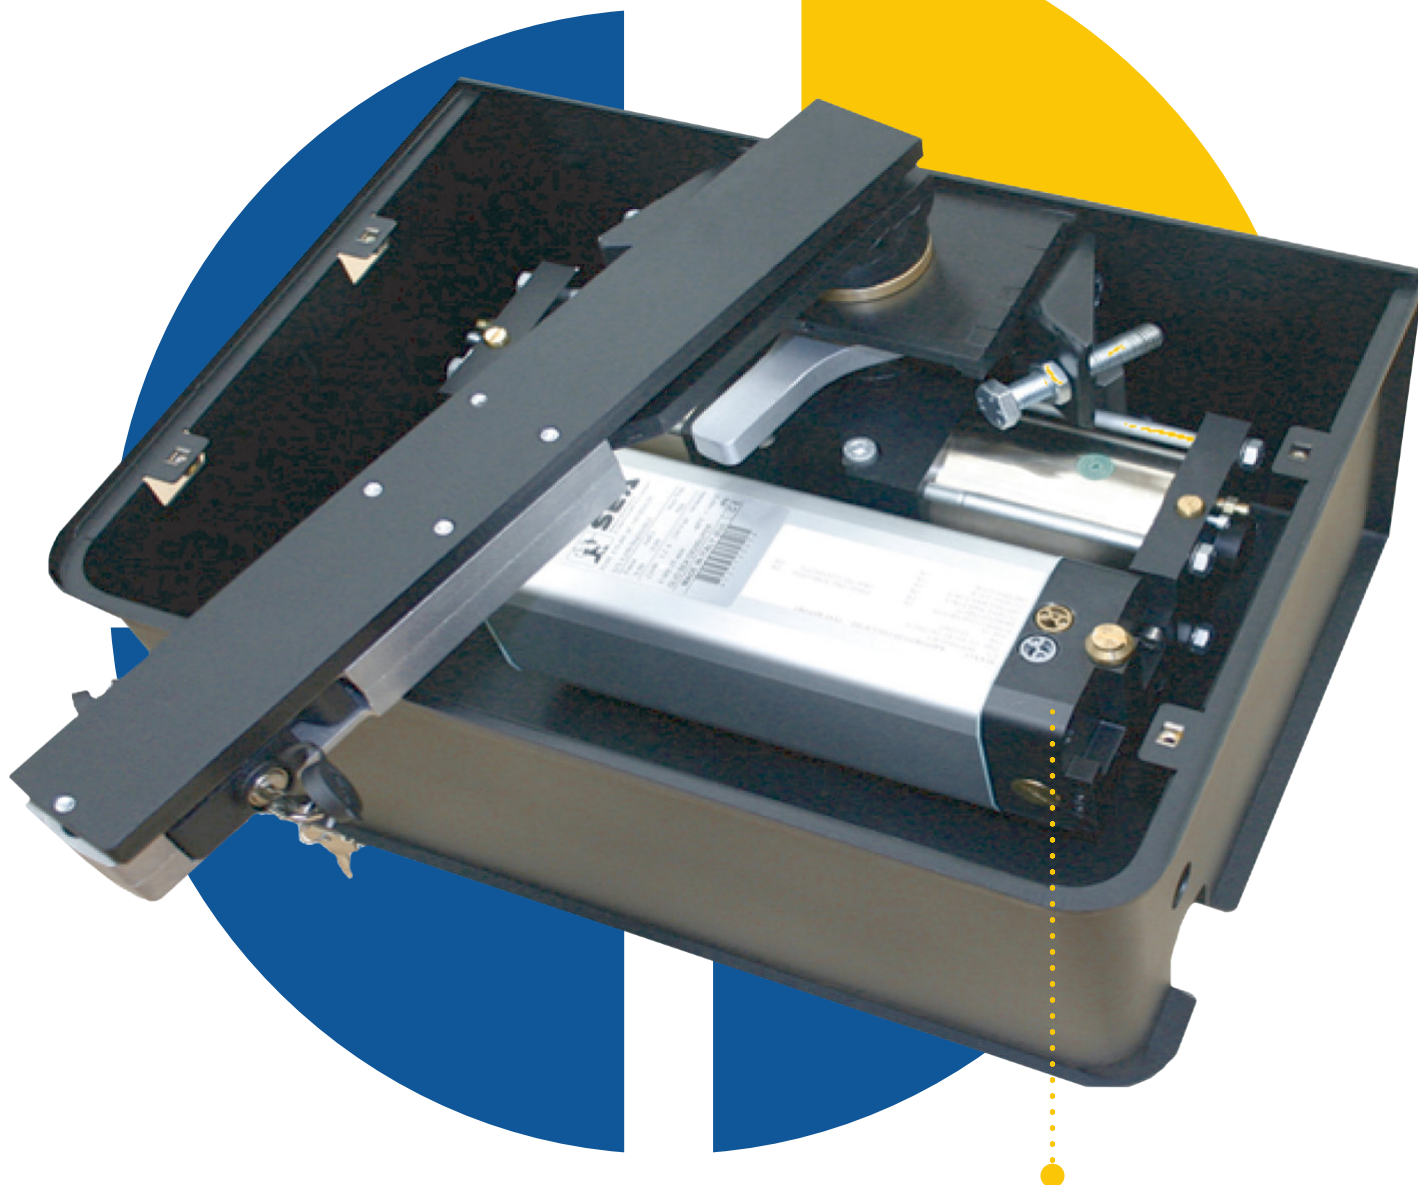

Compacte versie met hydraulische pomp en krik

Ontgrendelingssysteem op blad met gepersonaliseerde sleutel (basisontgrendeling)

PLUS ontgrendeling met veiligheidsslot en activeringshendel

Instelbare hydraulische vertraging voor soepele nadering van de vleugel (BRAKE-versie)

Instelbare mechanische eindschakelaar in openen en sluiten binnen de funderingskast (optie)

automation

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20

sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

specificaties

	Compact 400-800	Super compact 1500
Voeding	230Vac	230Vac
Vermogen motor	220W	330W
Hoeksnelheid	7° sec	8,2°sec
Max cycli/uur	45	100% (Unigate)
Gewicht	11,6 / 13,8 kg	15 Kg
Max vleugellengte	3.0 / 4.0m	6,0m
Openingsgraden	140° / 180°	140°/180°
Beschermingsklasse	IP67	IP67
Max vleugelgewicht	400 kg / 800 kg	1500 Kg
Aanloopcondensator	12,5µF	10µF
Max stuwkracht	56daN	82daN

afmetingen

