



Opérateur pour portail pivotant

Phantom 100

... l'opérateur invisible

Les points forts...

- Unité sans entretien
- Unité invisible installée dans le profilé du portail
- Démarrage et arrêt progressifs
- Fins de course sans contact
- Passage piéton pour le 2ème moteur
- Commande moteur opérant par menu
- Course silencieuse



Nestor company N.V. Tel. 00-32-(0)9-380.40.20
E3-Laan 93 Fax 00-32-(0)9-380.40.25
B-9800 Deinze info@nestorcompany.be
Belgium www.nestorcompany.be

Opérateur pour portail pivotant

Phantom 100

...l'opérateur invisible

La commande du moteur





Option: commande intégrée dans le montant du portail à partir du 2ème semestre 2007

Commande micro-contrôle programmable

- Déconnexion par mesure de la tension
- Fonctionnement par fins de course
- Commande portillon d'accès
- Pour portail à 1 ou 2 battants
- Démarrage retardé pour le 2ème moteur
- Branchement pour palpeur 8,2 K Ω
- Branchement pour photo-cellule
- Fermeture automatique temporisée
- Durée d'avertissement (pour feu 230 V)
- Serrure électrique
Sortie max 24 V / 4,0 A
- Fonctionnement par impulsion ou homme-mort programmable
- Récepteur à auto-apprentissage jusqu'à 60 signaux différents

Dimensions de fixation:

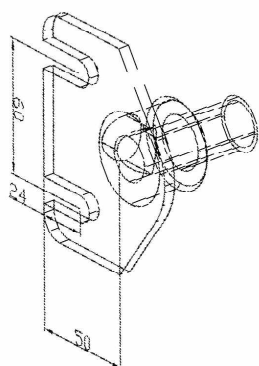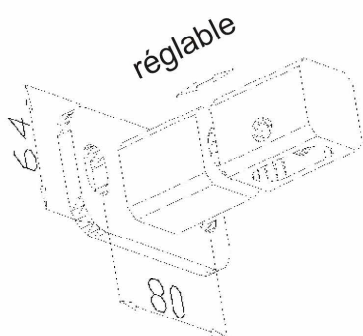

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension de raccordement:	230 V / 50-60 Hz
Alimentation tension moteur:	12 V
Consommation courant:	1,6 A
Force de traction et de poussée:	160 N
Vitesse d'ouverture:	20 sec. / 90°
Durée de fonctionnement:	25%
Largeur et poids maxi du portail:	2,5m / 100 kg
Angle maxi d'ouverture:	135°

CONTENU DE LA LIVRAISON:

Réducteur avec moteur
Profilé du portail
Fixation du pied
Maintien en haut par fixation magnétique
Récepteur radio avec un émetteur
Commande moteur