

Kit Prince KIT213




légende	nombre	type	description
1	2	BRA047	Operateur PRINCE 24V
2	1	STU589	Commande K2 24V-CRX
2	1	RCR340	Recepteur RIB ACG5055
6	1	RCR302	Emetteur RIB ACG6081
4	1	FOT010	Barr. IR RIB FIT SLIM
7	1	LMP176	Antenne 433MHz pour LMP170-171
3	1	LMP170	Lampe RIB 230V
5	1	SSM107	Selecteur a clef ACG1053


	2	#ACG8088	Buttee fin de course PRINCE	OPTION
	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58

	PRINCE 24V	
Longueur maxi du vantail	m	2
Poids maxi du vantail	kg	250
Course maxi	mm	343*
Temps moyen d'ouverture	s	14
Force maxi de poussée	N	1500
Alimentation et fréquence	V	24
Puissance moteur	W	89
Poids maxi	kg	5
Indice de protection	IP	44
Cycles conseillés par jour	n°	60
Service		80%
Cycles consécutifs garantis	n°	60/14s
Température d'utilisation	°C	-30 ÷ +55

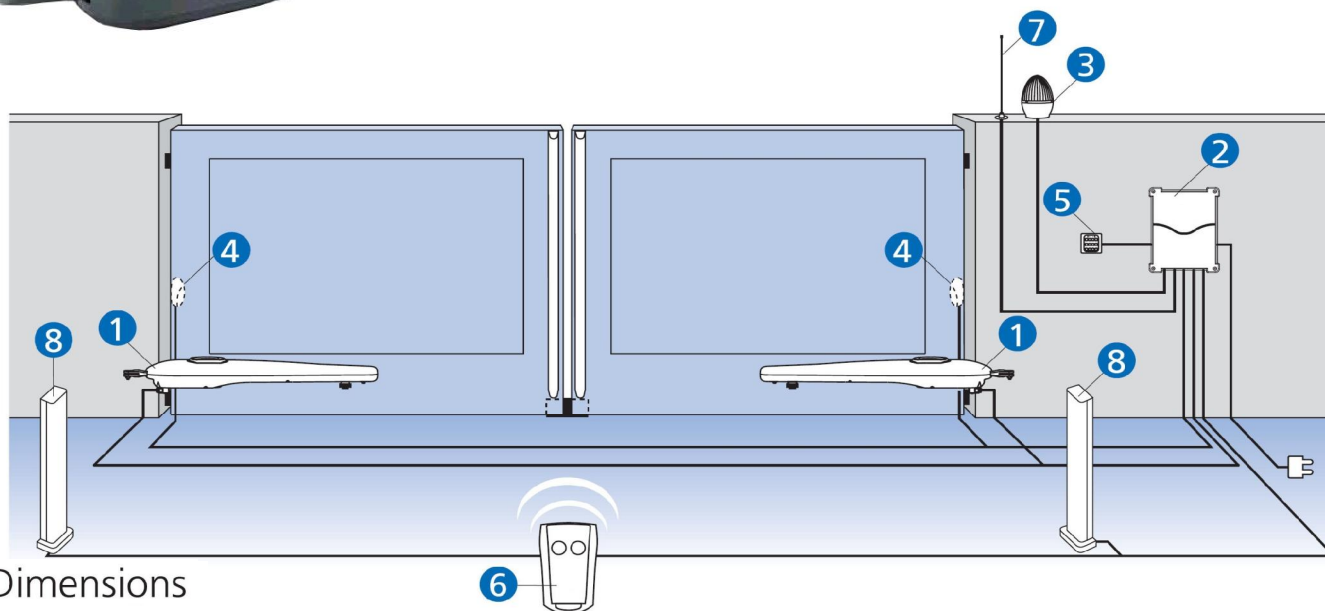

Dimensions

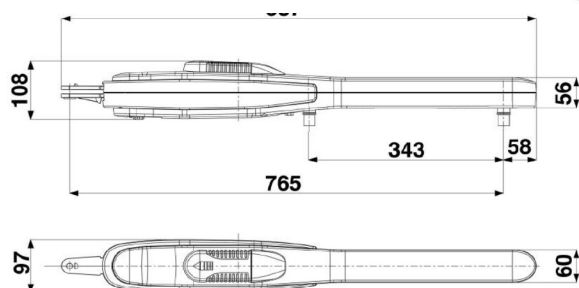

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION