

KIT907

Kit Metro Inox

Kits> Opérateurs portails pivotants> Souterrain> Electromécanique



Moteur encastré

Caisson INOX

Fin de course mécanique

Kit composé de:

Commande City 1- Evo

Barrière IR V2 Sensiva 180°

Récepteur MR2-U 433.92 MHz

Emetteur personal pass KEHO


CUR290	2x
CUR296	2x
CUR299	2x
KIT831	1x
STU830	1 x
FOT280	1x
PAP015	1x
PAP604	2 x

Quelques atouts:

- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'installer un arrêt mécanique réglable à l'ouverture et à la fermeture.
- Angle d'ouverture maximal de 110
- Temporisation réglable de l'ouverture et de la fermeture grâce à des tableaux de commande 230V ou 24V à programmation simple et intuitive.

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Absorption maxi (A)	2,1
Force de traction nominale (N)	380
Puissance max (W)	350
Condensateur (µF)	10
Temps d'ouverture (sec)	17
Couple (Nm)	370
Température d'utilisation (°C)	-25 / +75
Protection thermique(°C)	150
Cycle de travail	30%
Longueur maxi vantail (m) x Poids (kg)	2,5 x 250
Poids moteur (kg)	13
Degré de protection	IP67

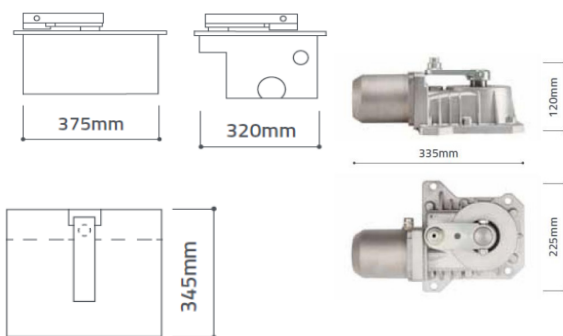

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet