

Kit Half Tank KIT911

legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS221	NEW Libra 270 HT *
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mhz
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°



OPTIE	2	CUS215	Mechanische eindel HT/FT 100
-------	---	--------	------------------------------



7	1		Antenne	OPTIE
3	1		Lamp	OPTIE
PLT275	1		Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 4 x 1 mm²
2	Kabel 3 x 1,5 mm²
3	Kabel 2 x 1,5 mm²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm² - TX: Kabel 2 x 1 mm²
5	Kabel 2 x 1 mm²
7	Kabel RG-58

Voedingsspanning	230Vac +/- 5% - 50/60Hz
Opgenomen vermogen	220 W
Koers	270 mm
Cycli/uur	55
Bedrijfstemperatuur	-20°C > + 55°C
Gewicht	11,4 Kg
Max. vleugellengte	6 m
Openingshoek	90° - 125°
Openingssnelheid	1 cm/s (pomp 1l)
Beschermingsgraad	IP55
Startkondensator	12,5 µF
Max. duwkracht	640 daN



PLT275

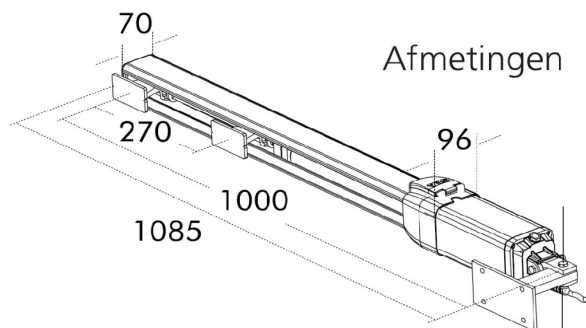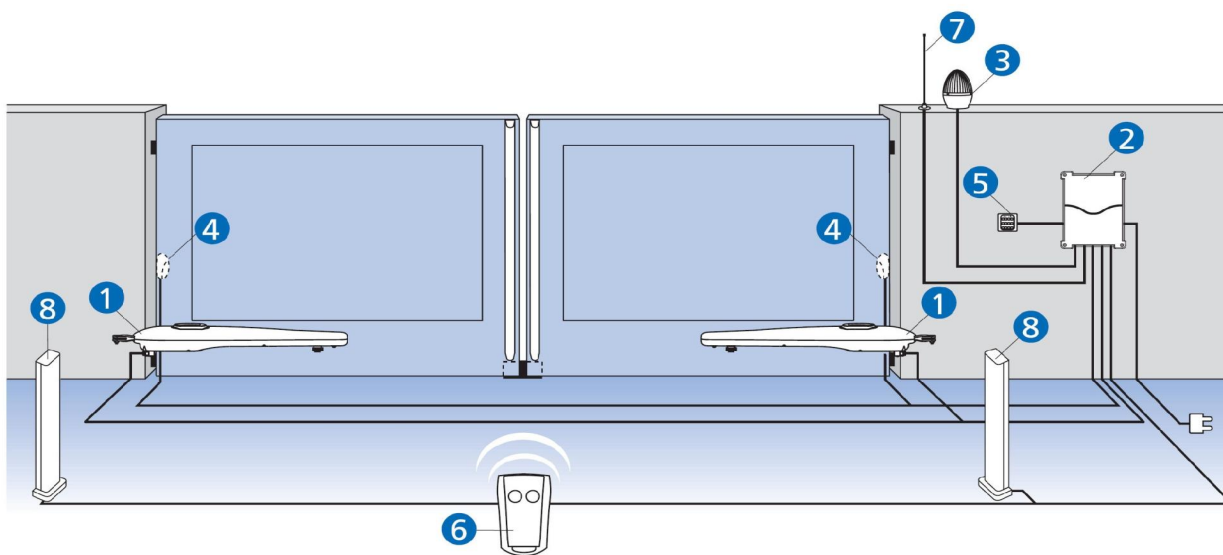

Afmetingen



ondervoorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION