

Kit Bingo (Kit Classic) KIT921

légende	nombre	type	description
1	2	BRA170	BINGO 400 BLACK
2	1	STU532	CITY1-ECD *
2	1	PAP135	Recepteur Per Pass MR2 - 433,92 Mhz
6	1	PAP504	Emetteur Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Barriere IR V2 SENSIVA 180°


7	1		Antenne	OPTION
3	1		Lampe	OPTION
5	1		Sélecteur à clef	OPTION
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet	OPTION

PLT275


1	Câble 4 x 1 mm ²
2	Câble 3 x 1,5 mm ²
3	Câble 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm ² - TX: Câble 2 x 1 mm ²
5	Câble 2 x 1 mm ²
7	Câble RG-58



		Bingo 400	Bingo 500
Longueur et poids maxi vantal	m x Kg	2 x 400 2,5 x 325 3 x 260 3,5 x 200	2 x 500 3 x 320 4 x 250 5 x 225
Alimentation	Vac-Hz	230 - 50	
Absorption à vide	A	2	2
Absorption maxi	A	3,2	3,2
Puissance maxi	W	480	480
Condensateur	µF	8	8
Course maxi d'entraînement	mm	370	490
Vitesse de traction	m/s	0,017	0,017
Poussée maxi	N	1800	1800
Température de service	°C	-30 ÷ +60	
Degré de protection	IP	34	34
Cycle de travail	%	30	30
Poids moteur	Kg	11	12

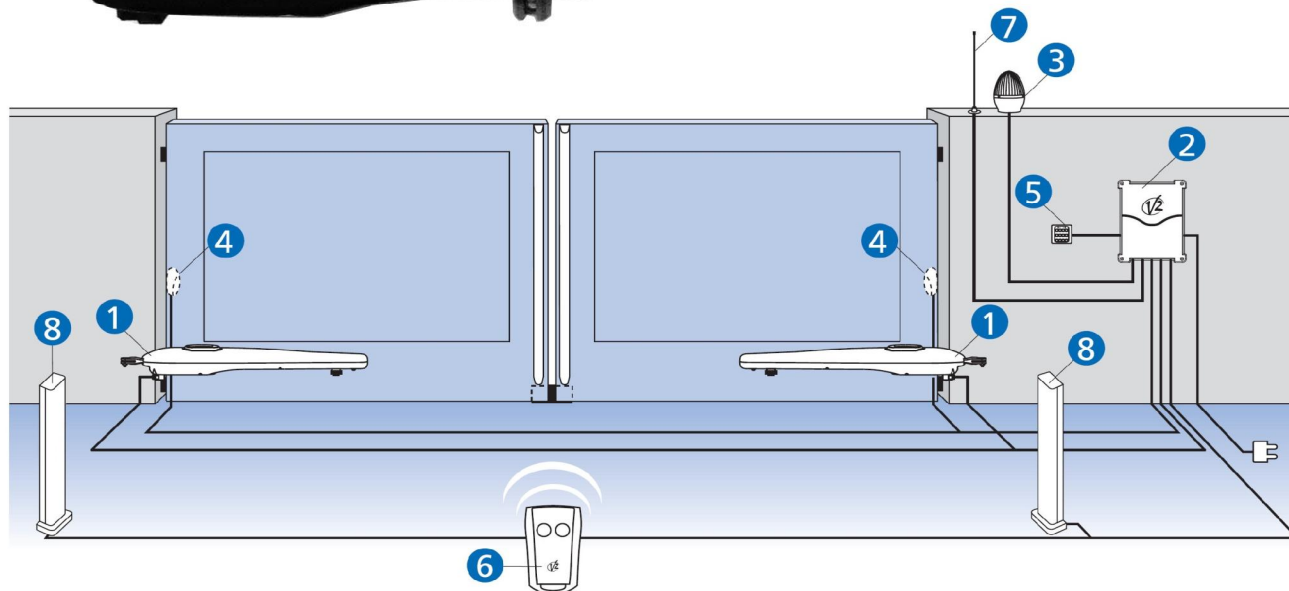

Dimensions

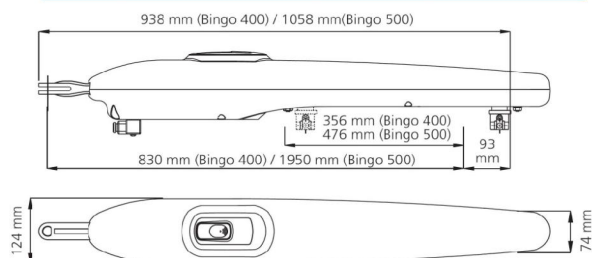

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION