

Kit
 NYK 24V LIGHT


Ref. Kit934



Hekopener NYK	BRA190	2 x
Ontvanger MR2-U 433.92 Mhz	STU470	1 x
Stuurkast City2+	PAP015	1 x
Zender personal pass PHOX	PAP402	2 x

Enkele troeven:

- 24V
- behuizing volledig in aluminium
- max. vleugellengte: 2m
- met mechanische eindstop (opening)
- ruimte voor elektrische aansluitingen
- noodbatterij mogelijk

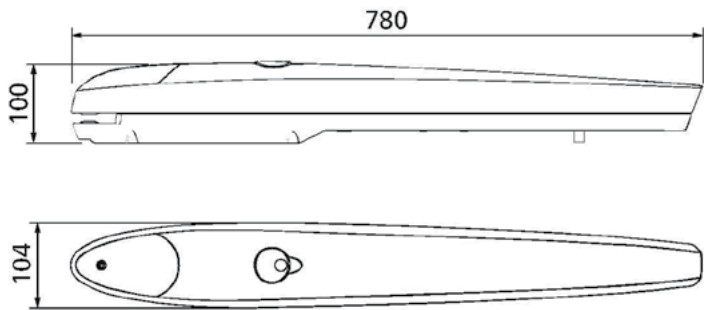

Technische gegevens	
Max. vleugellengte	2m
Max. vleugelgewicht	250 kg
Voeding	24 Vac-Hz
Absorptie bij nullast	0,4A
Max absorptie	6A
Motorvermogen	80W
Openingsnelheid vleugel 0 - 90°	16 sec
Max. bewegingsbaan	320mm
Bewegingsnelheid	0,016 m/s
Max. duwkracht	1500N
Werkings temperatuur	-20 tot +55 °C
Beveiligingsgraad	IP44
Open/sluitcyclus	50%
Motorgewicht	6 kg

Opties:

- antenne
- lamp
- sleutelschakelaar
- koppel fotocellen in paaltjes
- fotocel
- extra eindstop voor sluiten