

Kit Mini Tank AC KIT944




légende	nombre	type	description
1	2	CUS230	NEW Libra MT 270 AC
2	1	STS102	Commande GATE 2 DG
2	1	ZSE045	Recepteur enfilable RF UNI 433 SEA
6	1	ZSE204	Emetteur SEA LADYBIRD 4C
4/8	1	FOT026	Barrière IR ATY 180°

options			
	2	CUS220	Fin de course mec MINI TANK NEW CUS230
7	1		Antenne
3	1		Lampe
5	1		Sélecteur à clef
8	1		Cellule photo-électrique sur potelet


1	Câble 4 x 1 mm²
2	Câble 3 x 1,5 mm²
3	Câble 2 x 1,5 mm²
4 - 8	RX: Câble 4 x 1 mm² - TX: Câble 2 x 1 mm²
5	Câble 2 x 1 mm²
7	Câble RG-58

Spécifications techniques

Alimentation	230Vac +/- 5% - 50/60Hz
Puissance absorbée	180 W
Course tige	270 mm
Cycle/heure	40
Temp. de fonctionnement	-20°C > + 55°C
Poids	10 Kg
Longueur vantail maxi	3 m
Angle d'ouverture	90° - 120°
Vitesse tige	1,5 cm/s (pompe 1l)
Degré de protection	IP55
Condensateur démarrage	12,5 µF
Force de poussée maxi	250 daN

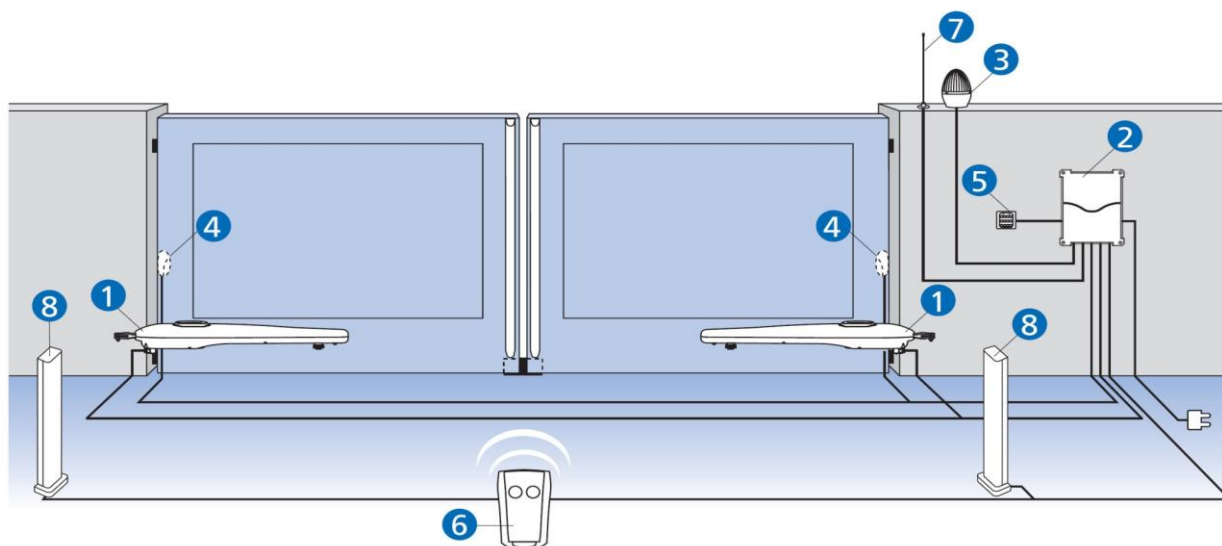

Dimensions

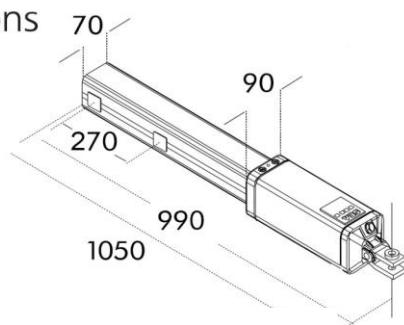

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement



VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company