

Kit Mini Tank AC KIT944



legende	aantal	type	beschrijving
1	2	CUS230	NEW Libra MT 270 AC
2	1	STS102	Stuurkast GATE 2 DG *
2	1	ZSE045	Inplugontvanger RF UNI433 SEA
6	2	ZSE204	Zender SEA LADYBIRD 4K
4/8	1	FOT026	Fotocel ATY 180°

opties			
	2	CUS220	Mechanische eindel MINI TANK NEW CUS230
7	1		Antenne
3	1		Lamp
5	1		Keuzeschakelaar met sleutel
8	1		Koppel fotocellen in paaltjes

1	Kabel 4 x 1 mm ²
2	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	230Vac +/- 5% - 50/60Hz
Opgenomen vermogen	180 W
Koers	270 mm
Cycli/uur	40
Max. werkdruk	30 bar
Bedrijfstemperatuur	-40°C > + 60°C
Thermische bescherming	130°C
Max. duwkracht	250 daN
Condensator	6,3 µF
Gewicht	10 kg
Beschermingsgraad	IP55
Max. vleugellengte	3 m
Openingshoek	90° - 110°

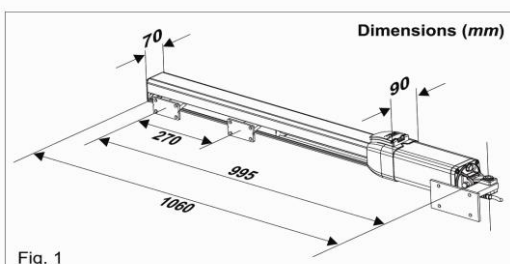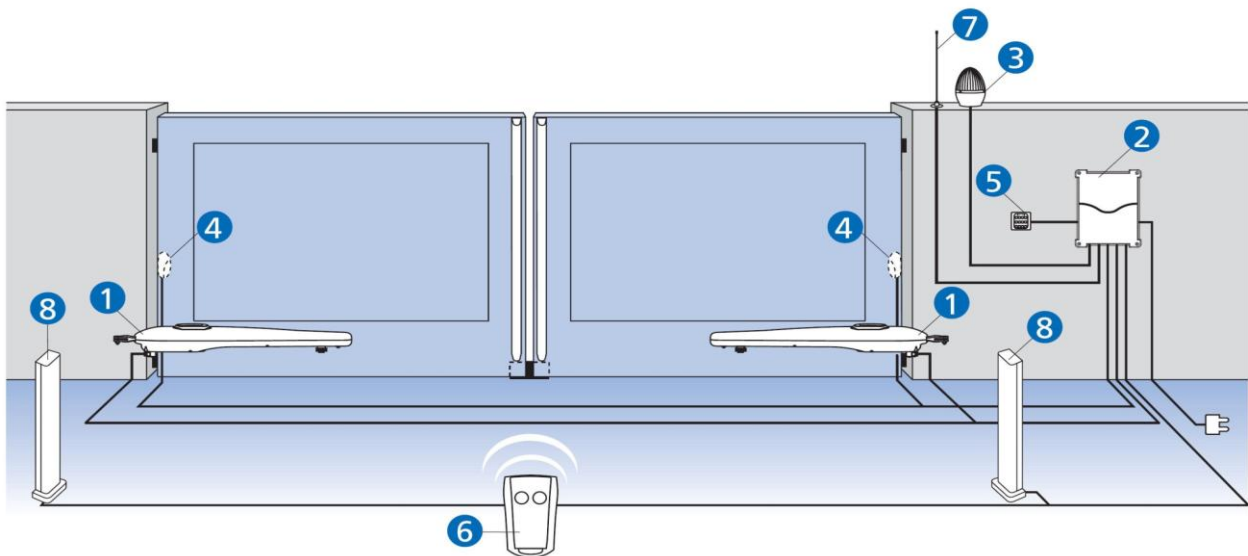

onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

VEKTOR: Specialised solutions by Nestor Company