

KIT946

Kit SURF350H 24V

Automatisatiekits > Draaihekoopeners > Lineair > Elektromechanisch



Hekopener Surf 350H 24V
Stuurkast User 2 24V DG all in
Inplug ontvanger RF Uni433 SEA
Zender Coccinello 4K
Fotocel Flips 14-180°


CUS701	2 x
STS431	1 x
ZSE045	1 x
ZSE304	2 x
FOT028	1 x

Enkele Troeven:

- Soft stop
- gegoten aluminium behuizing, weerbestendige polyester verf
- Ingebouwde mechanische en elektrische eindstoppen voor het openen en sluiten
- Aandrijving met kleine breedte voor installaties ook in kleine ruimtes

Technische specificaties

Voedingsspanning (V)	24
Max. Vermogen (W)	70
Max. Stroom (A)	2,5
Cycli / uur	70
Werkingstemperatuur (°C)	-20 tot +50
Gewicht (kg)	7,8
Max. Vleugellengte (m)	3,5
Openingshoek (°)	90 - 120
Slaglengte (mm)	400
Max. Duwkracht (N)	2000
beveiligingsgraad	IP44

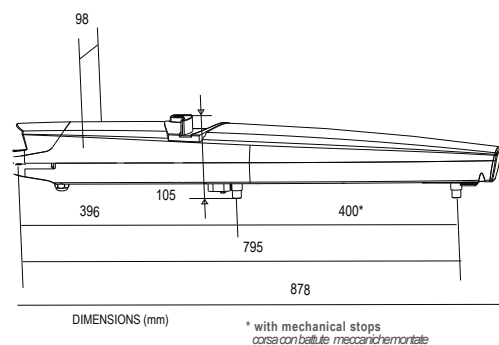

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Noodbatterij