

KIT953

Kit Kairos

Automatisatiekits > Draaihekopeners > Lineair > Elektromechanisch



Hekopener Kairos


Kit bestaande uit:

Stuurkast City 2+ 24V
Ontvanger MR2-U 433.92 MHz
Zender pass PHOX 4k
Fotocel V2 Sensiva 180°

CUV600	2 x
KIT832	1 x
STU470	1 x
PAP015	1 x
PAP404	2 x
FOT280	1 x

Enkele Troeven:

- Geschikt voor intensief gebruik
- Electriche eindschakelaars in combinatie met grondstoppen
- Onomkeerbare motor
- Afstellen kracht via stuurkast City 2+

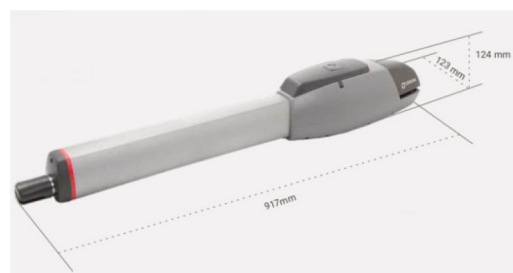

Technische specificaties

Voedingsspanning (Vdc)	24
Max. Vermogen (W)	144
Opgenomen stroom (A)	5,5
Maximale stuwkracht (N)	3000
Spilsnelheid (mm/s)	25,5
max. slag (mm)	500
Openings tijd 90° (s)	14
Activiteitscyclus	Intensief
Onomkeerbaar	Ja
Eindschakelaars	Ja
Encoder	Neen
Maximale openingshoek (°)	120
Beschermingsniveau (IP)	44
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +50
Motor gewicht (Kg)	5
Maximale vleugellengte (m) x maximaal vleugelgewicht (kg)	3 x 400 4 x 300

Opties (zie Pag.29)

- Antenne
- Lamp / Led-lamp
- Sleutelschakelaar
- Koppel fotocellen in paaltjes
- Fotocel