


SL Large 2200 - 230

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving reductiemotor met inverter

Voor schuifhekken tot 2200Kg

- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
- Gelakt aluminium
- Nauwkeurige en veilige bediening
- Obstakeldetectie
- Zelflerende openings- en sluitingstijden
- Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
- Magnetische eindschakelaar
- Modulaire plug-in connector voor radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidsgevoelige randen
- Uitgang voor belevingsverlichting
- ADI-aansluiting voor optionele modules
- Langzame start (programmeerbare startintegrator)
- Tot 90% lager elektriciteitsverbruik

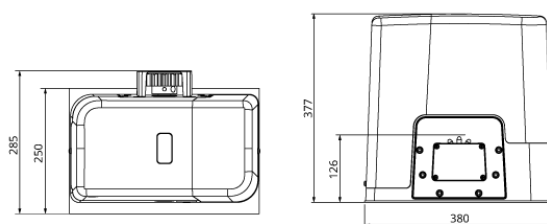

Maximum gewicht van het hek (kg)	2200
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Maximum vermogen(A)	4
Maximale belasting van accessoires met voeding bij 24 Vdc (W)	10
Verbruik Stand-by (A)	<0.5
Snelheid poort (m/s)	0,016
Maximum koppel (N)	1550
Werking cyclus (cicli/uur)	25
Tandwiel	M4-Z18
Gewicht (kg)	18
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55