


SL LARGE 2500I

Onomkeerbare elektromechanische tandheugelaandrijving met motorreductor voor schuifpoorten tot 2500 kg.

- Geïntegreerde digitale besturingseenheid
- Gieten van gelakt aluminium
- Nauwkeurige en veilige bediening
- Zelflerende openings- en sluittijden
- Gesynchroniseerde motorwerking via SYNCRO-module
- Magnetische eindschakelaar
- Insteekconnector voor radio-ontvanger
- 2 ingangen voor fotocellen met zelftestfunctie
- 2 ingangen voor mechanische of resistieve veiligheidslijsten
- Uitgang voor belevingsverlichting
- ADI-aansluiting voor optionele modules
- Tot 90% lager elektriciteitsverbruik
- Obstakeldetectie

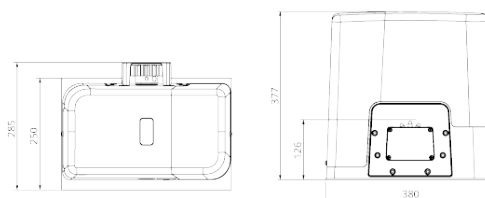

Maximum gewicht van het hek (kg)	2500
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Maximum vermogen(A)	3,7
Maximale belasting van accessoires met voeding bij 24 Vdc (W)	10
Verbruik Stand-by (A)	<0.5
Snelheid poort (m/s)	0,035 ~ 0.35
Maximum koppel (N)	1660
Werking cyclus (cicli/uur)	40
Tandwiel	M4-Z18
Gewicht (kg)	19
Beschermingsgraad (IP)	44
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +55