



Les points forts

- console en acier inox
- capot en acier inox
- ajustage de hauteur intégré
- électronique testée selon les règlements de la Communauté Européenne
- fins de course magnétiques
- appareil sans entretien
- déverrouillage simple en cas de panne de courant
- logiciel de commande facilement accessible




ULTRA



... opérateur universel
pour portails coulissants
en acier inox

Ajustage de hauteur

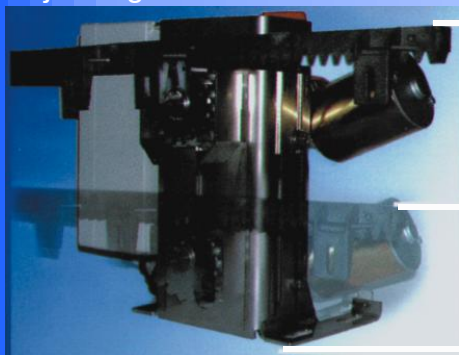

125 mm

280 mm ■ réglable en hauteur de
125 mm à 280 mm


La platine:



- démarrage et arrêt souples à auto-apprentissage
- récepteur auto-apprentissage
- évaluation et plaque à bornes pour les barres palpeuses et photocellules
- automatique de sécurité dans les deux directions
- LED pour le diagnostic en place
- compteur de mouvements
- platine enfichable

Options: LED pour la position du portail,
commande pour garage collectif

Sélecteur de programmes:

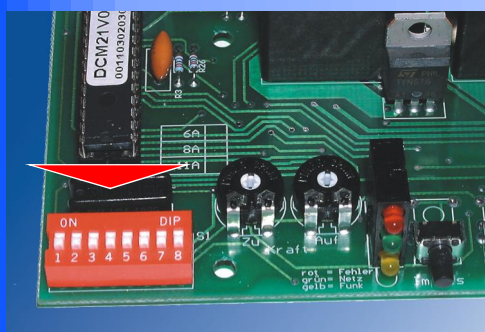

- Des sélecteurs permettent d'activer un grand nombre de fonctions supplémentaires
- durée réglable du démarrage souple
- fermeture automatique selon la durée réglée
- ouverture partielle aussi avec télécommande
- présignalement avant la fermeture
- vitesse de marche à réduire

Caractéristiques techniques:

Tension de raccordement: 230V / 50 à 60 Hz
Tension moteur: 28V DC
Puissance de moteur: 480 W A
Force de traction: 800 N
Vitesse d'ouverture: 18 cm/s réversible à 10 cm/s
Poids maximal du portail: 500 kg

Contenu de la livraison:

Console de l'opérateur de qualité supérieure
Capot en acier inox en option
Moteur puissant à courant continu
Electronique testée selon les règlements en
vigueur de la Communauté Européenne
Télécommande 2 canaux
Déverrouillage d'urgence