



Kit Gold
KIT909

legende	aantal	type	beschrijving
1	1	KV805	Schuifhekopener GOLD 800
1	1	PAP135	Ontvanger Per Pass MR2 - 433.92 Mh
6	1	PAP504	Zender Per Pass PHOENIX 4K
4	1	FOT280	Fotocel V2 SENSIVA 180°



2	1	Tandlat	OPTIE
7	1	Antenne	OPTIE
3	1	Lamp	OPTIE
5	1	Keuzeschakelaar met sleutel	OPTIE
8	1	Koppel fotocellen in paaltjes	OPTIE

1	Kabel 3 x 1,5 mm ²
3	Kabel 2 x 1,5 mm ²
4 - 8	RX: Kabel 4 x 1 mm ² - TX: Kabel 2 x 1 mm ²
5	Kabel 2 x 1 mm ²
7	Kabel RG-58

Maximumgewicht van het hek	800 Kg
Voeding	230 V - 50 Hz
Max. Vermogen	350 W
Absorptie bij Nullast	1,6 A
Max. Absorptie	2,5 A
Zekering	F1 = 5A
Condensator	14 µF
Maximumsnelheid	0,16 m/s
Max. Duwkracht	700 N
Open-sluitscyclus	30%
Rondsel	M4-Z18
Werkingstemperatuur	-20 / +60 °C
Bewegingsgraad	IP 44
Motorgewicht	10 Kg

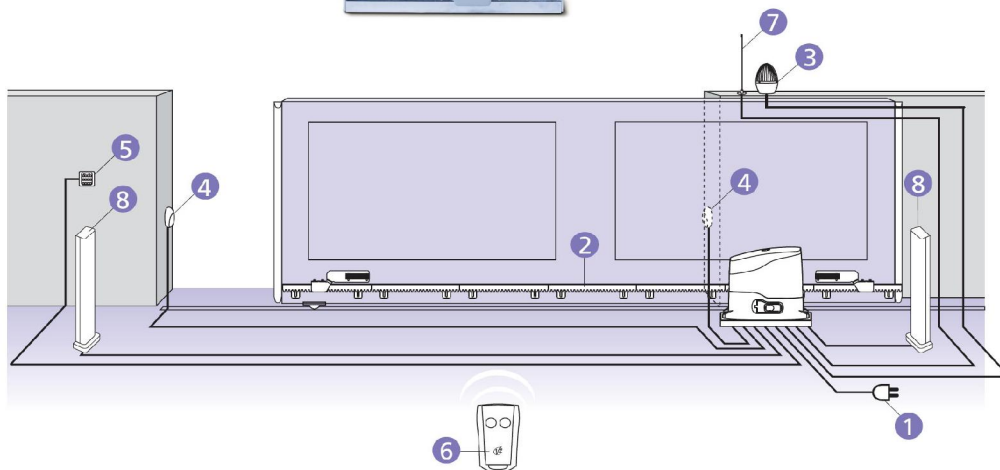

Afmetingen



onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement

UW PARTNER IN AUTOMATISATIE – VOTRE PARTENAIRE EN AUTOMATISATION