

KIT931

Kit ABLE SL-S800

Kits> Opérateurs portails coulissants> Electromécanique



able.





Moteur SL-S800	ABLE-SL-S800	1x
Barrière IR PX-L-180	ABLE-PX-L-180-24	1x
Récepteur MR2-U 433.92 MHz	RX MR	1x
Télécommande pass KEHO	PAP604	2 x

Quelques atouts:

- Fonctionnement sûr avec le codeur
- Détection d'obstacles
- Procédure d'auto-apprentissage de l'ouverture et de la fermeture
- Les interrupteurs de fin de course magnétiques
- Deux émetteurs KEHO à 4 canaux

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Absorption maxi (A)	2
Puissance max (W)	500
Poids max part vantail (kg)	800
Force de poussée max (N)	670
Cycle de travail	30%
Température d'utilisation (°C)	-20 / +55
Pignon	M4-Z18
Poids moteur (kg)	15
Degré de protection	IP44

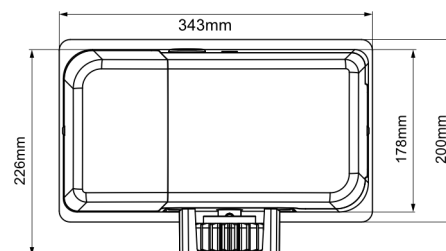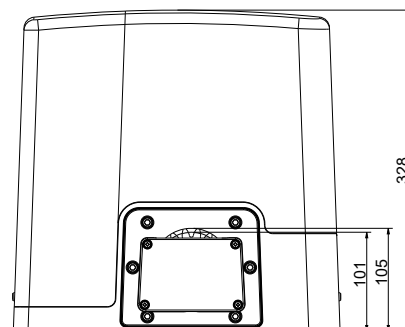

Options (voir Page 25)

- Antenne
- Crémaillères
- Lampe
- Ouverture à clé
- Cellule photo-électrique dans ou sur le poteau