

KIT933

Kit AYROS 1500i

Kits> Opérateurs portails coulissants> Electromécanique



Très grande vitesse
d'ouverture: 0,35m/s !



Motor Ayros 1500i

Barrière IR V2 Sensiva 180°

Récepteur MR2-U 433.92 MHz

Émetteur personal pass KEHO


KV1501	1x
FOT280	1x
PAP015	1x
PAP604	2 x

Quelques atouts:

- Fonctionnement sûr avec le codeur
- Détection d'obstacles
- Procédure d'auto-apprentissage de l'ouverture et de la fermeture
- Les interrupteurs de fin de course magnétiques restent précis et fiables dans le temps.
- Deux émetteurs KEHO à 4 canaux

Caractéristiques techniques

Alimentation (Vac)	230
Absorption maxi (A)	5
Puissance max (W)	700
Poids maxi vantail (kg)	1500
Force de poussée max (N)	1400
Vitesse max (m/s)	0,35
Cycle de travail	50%
Température d'utilisation (°C)	-20 / +55
Pignon	M4-Z18
Poids moteur (kg)	15
Degré de protection	IP44

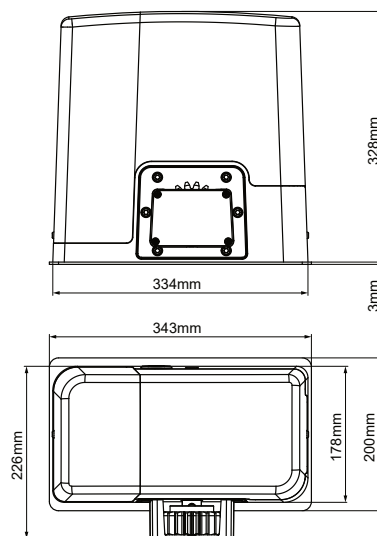

Option (voir Page 29)

- Antenne
- Tandlat
- Lampe
- Cammutateur à clé
- Cellule photo-électrique dans la potelet