


Transmetteurs téléphoniques

Interfaces GSM

PROG NET GSM - PROG NET GSM 3G

Les PROG NET GSM et PROG NET GSM 3G ont été conçus pour permettre aux systèmes Tecnoalarm d'ancienne génération dotés d'une interface RTC et utilisant des protocoles FSK et DTMF de se connecter à un centre de télégestion TCP/IP Tecnoalarm ou un récepteur numérique IP de tiers. Outre le protocole propriétaire TCP/IP Tecnoalarm, il est possible d'utiliser les protocoles SIA, Contact ID et EMS. La connexion de l'interface au système peut s'effectuer en mode GSM externe ou Ethernet.

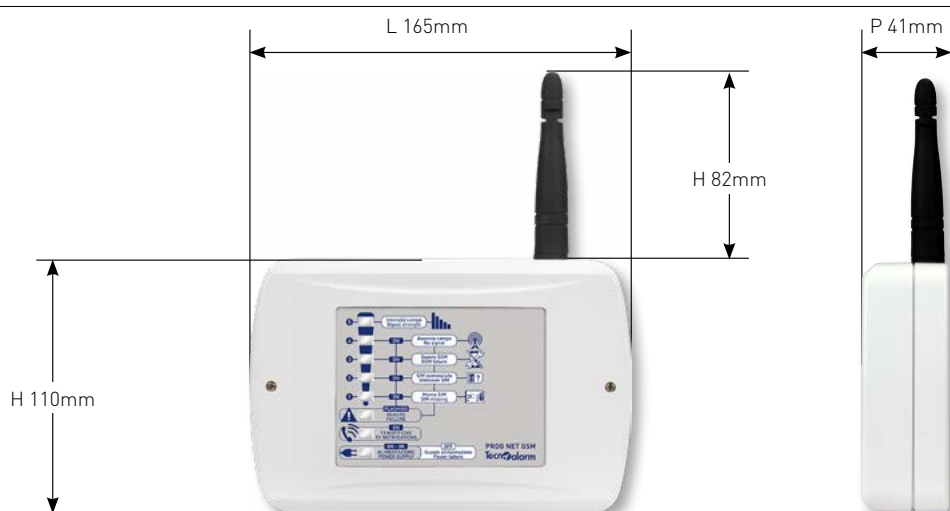

PROG NET GSM - PROG NET GSM 3G - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèles	PROG NET GSM PROG NET GSM 3G
	Vecteur PROG NET GSM	GSM 2G
	Vecteur PROG NET GSM 3G	GSM 3G
Mode Ethernet	Raccordement	TTL
	Canaux de communication	Tecnoserver
	Protocoles	Tecnoalarm 192
	Chiffrement	AES 128 bit
Mode GSM externe	Raccordement	RS485
	Canaux de communication	Tecnoserver
		Remote Server
		SMS
	Protocoles	4
	Chiffrement	AES 128/256 bit

Auto-surveillance	Jam detector	✓
	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
Hardware	Port USB	USB type B
Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Tension d'alimentation	10V...15V DC
	Consommation au repos	75mA @ 12V DC
	Consommation max.	175mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP30
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P) (sans antenne)	165 x 110 x 41mm
	Hauteur antenne	82mm
	Poids	350g
	Température de fonctionnement	-10°C...+40°C

PROG NET GSM					
	No.art. F130PROGGSM				
PROG NET GSM 3G					
	No.art. F130PROG3G				

MODE GSM EXTERNE - SERVICES SUPPORTÉS							
SYSTÈME	NOTIFICATIONS				TECNOSERVER TCP/IP		
	Protocoles Tecnoalarm	Protocoles Contact ID	SMS	SMS d'urgence	Télégestion	Call back	Garder en ligne
							
TP4/R	✓			✓			
TP6/R	✓			✓			
TP12/R	✓			✓			
TP14/R	✓			✓			
DIALOG 128	✓			✓			
TP8-64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-64 BUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP16-256	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP4-20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-96 VIDEO	✓	✓		✓	✓	✓	✓
TP8-28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-28 GSM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP10-42	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP8-88	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TP20-440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MODE ETHERNET - SERVICES SUPPORTÉS				
SYSTÈME	NOTIFICATIONS	TECNOSERVER TCP/IP		
	Protocoles Tecnoalarm	Télégestion	Call back	Garder en ligne
				
TP8-64	✓	✓	✓	✓
TP8-64 BUS	✓	✓	✓	✓
TP16-256	✓	✓	✓	✓
TP4-20	✓	✓	✓	✓
TP4-20 GSM	✓	✓	✓	✓
TP8-28	✓	✓	✓	✓
TP8-28 GSM	✓	✓	✓	✓